



idealux

ILUMINACIÓN PROFESIONAL

PRODUCTOS
2026



Más que luz, la **luz ideal**

En **Idealux**, somos especialistas en el desarrollo y diseño de **soluciones integrales de iluminación LED** de alto rendimiento. Nuestro portafolio Profesional ha sido estratégicamente estructurado para responder a las exigencias técnicas de proyectos residenciales, comerciales e industriales de alta complejidad.

Nos enfocamos en crear sistemas confiables que integran tecnología de vanguardia y eficiencia energética superior. Cada solución está pensada para facilitar la especificación técnica, garantizando durabilidad, seguridad y una experiencia visual óptima en cada espacio.


Nuestro compromiso es entregar herramientas que impulsen el desarrollo de proyectos modernos, sustentables y de alto valor técnico.

CERTIFICACIÓN



Producto certificado por la Norma Oficial Mexicana (NOM)
Cumple con los requisitos establecidos por la normativa oficial mexicana vigente.

ÁNGULO DE APERTURA

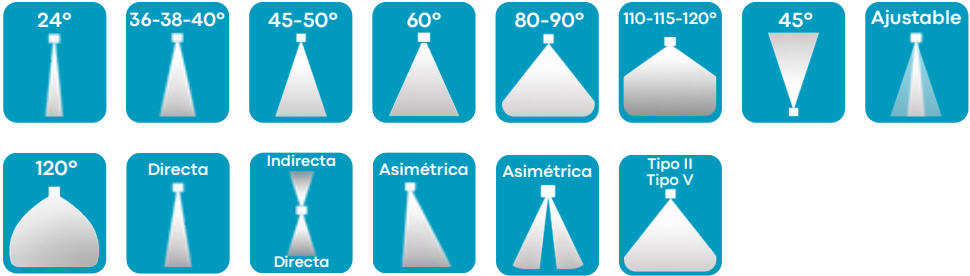

GENERALES



Puesta a tierra (Conexión a tierra)
El producto requiere conexión a tierra para su correcta instalación y seguridad.



Vida Útil (Horas)
Tiempo estimado de funcionamiento del producto bajo condiciones normales de operación.



Grado de protección IP
Nivel de protección contra ingreso de partículas sólidas (polvo) y agua, conforme a la norma IEC60529.



Rango de tensión de operación
Intervalo de voltaje permitido para el funcionamiento adecuado del producto.



Encendido / Apagado (ON/OFF)
Producto diseñado únicamente para operación básica de encendido y apagado, no compatible con sistemas de atenuación.



Producto atenuable (Dimerizable)
Permite regular la intensidad luminosa mediante un sistema de control compatible.



Atenuación 0-10V
Sistema de regulación analógica que permite controlar la intensidad luminosa mediante señal de 0 a 10 volts.



Años de garantía con proveedor
Periodo de garantía otorgado por el fabricante.

CÓDIGO

Codificación comercial
Identificador único del producto para su referencia comercial y técnica.

POTENCIA

Consumo en W
Cantidad de energía eléctrica que consume la luminaria durante su funcionamiento.

FLUJO

Flujo luminoso (lm)
Cantidad total de luz emitida por la luminaria.

EFICACIA

Eficacia luminosa (lm/W)
Relación entre el flujo luminoso emitido y la potencia consumida. Indica la eficiencia del producto.

CCT

Temperatura de color (K)
Tonalidad de la luz emitida (cálida, neutra o fría).

CRI

Índice de reproducción cromática (IRC o CRI)
Capacidad de la fuente de luz para reproducir fielmente los colores.

ACABADO

Color del terminado del producto
Color o terminación exterior del producto (ej. blanco, negro)

LÁMPARAS

Tubos LED.....05

Regleta Interconectable.....07

AR LED.....09

PAR.....10

Mini UFO.....11



COMERCIAL / OFICINAS

Lineal.....14

Panel.....22

Troffer.....24

Downlight.....26

Modular.....36



PROYECTOR Y RIEL

Proyectores.....41

Conectores y rieles.....49



INDUSTRIAL

A prueba de polvo y vapor.....54

High bay.....57

Campana.....60





EXTERIOR

Wall pack.....62

Flood light (Reflector).....64

Street light.....65

Solares.....67

Poste LED.....69

CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

Controladores.....100

Sensores.....102

Control Remoto.....105



DECORATIVO EXTERIOR

De Cortesia Empotrados.....71

Decorativo de Sobreponer.....72

LED tipo proyector.....76

LED tipo bolardo.....78

LED tipo Spot para piso (inground).....79

EMERGENCIA

Emergencia Lineal.....107

Emergencia Dirigible.....108

Emergencia IP.....109



TIRAS LED

Tiras LED.....83

Fuentes de poder.....85

Perfiles.....87

Manguera LED.....88



ÁREAS CLASIFICADAS

Lineal.....93

High bay.....94

Flood light.....95

Bala.....96

Emergencia.....98



LÁMPARAS

idealux
PROFESIONAL

TUBO LED



Tubo LED TT5



Tubo LED TT8



Tubo LED TT8 PLS

REGLETA INTERCONECTABLE



Lineal XT5



Lineal CT5

LÁMPARAS



Lámpara
AR111 AR1



Lámpara
PAR30 P30



Lámpara
PAR38 P38



Lámpara
Mini UFO MFO




TUBO LED TT5

La serie **TT5 LED** está diseñada como sustituto del tubo fluorescente convencional. Cuenta con driver multivoltaje integrado y encendido instantáneo. Es libre de mercurio y otros elementos contaminantes, y no requiere balastro. Su cuerpo de aluminio favorece la disipación térmica e integra **LED's SMD** de alta eficiencia, ofreciendo bajo consumo energético y larga vida útil.


Es la solución ideal para tiendas departamentales, centros comerciales, oficinas, aulas y aplicaciones de iluminación general.

Dimensiones

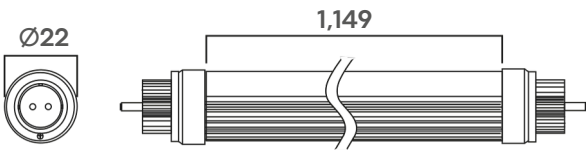

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
TT5-0015-41K	15	2,700	180	4,100	>90	Microlineal
TT5-0020-41K	20	3,600				
TT5-0022-41K	22	3,960				
TT5-0026-41K	26	4,680	170	6,500		Frost
TT5-0026-65K	26	4,420				

Acceso a 



TUBO LED TT8


TUBO LED TT8 PLS

La serie **TT8 LED** está diseñada como sustituto del tubo fluorescente convencional. Cuenta con driver multivoltaje integrado y encendido instantáneo. Es libre de mercurio y otros elementos contaminantes, y no requiere balastro. Su cuerpo favorece la disipación térmica e integra **LED's SMD** de alta eficiencia, ofreciendo bajo consumo energético y larga vida útil.

Es la solución ideal para tiendas departamentales, centros comerciales, oficinas, aulas y aplicaciones de iluminación general.



Dimensiones

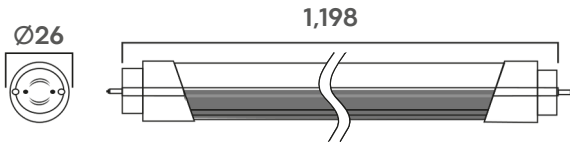


CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
TT8-0015-41K	15	2,700	180	4,100	>80	Microlíneal
TT8-0020-41K	20	3,600				
TT8-0022-41K	22	3,960				
TT8-0026-41K	26	4,680				

Acceso a




La serie **TT8 PLS LED** está diseñada para ofrecer una versatilidad excepcional mediante un switch integrado que permite la **selección de potencia y temperatura** según la aplicación. Su cuerpo de aluminio optimiza la disipación térmica para prolongar la vida útil del producto, mientras que su difusor de policarbonato opalino garantiza una iluminación homogénea y confortable.

Es la solución ideal para tiendas departamentales, centros comerciales, oficinas, aulas y aplicaciones de iluminación general.

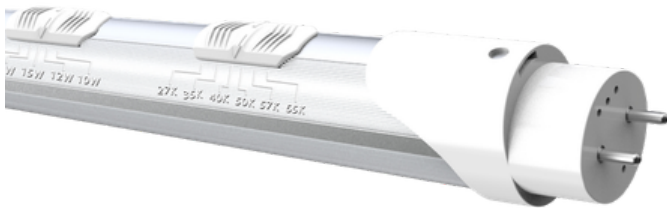

Dimensiones



CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
TT8-0010-30K	10	1,600	160	3,000	>80	Frost
TT8-0010-35K				3,500		
TT8-0010-41K				4,100		
TT8-0010-50K				5,000		
TT8-0010-57K				5,700		
TT8-0010-65K				6,500		
TT8-0012-30K	12	1,920	160	3,000		
TT8-0012-35K				3,500		
TT8-0012-41K				4,100		
TT8-0012-50K				5,000		
TT8-0012-57K				5,700		
TT8-0012-65K				6,500		
TT8-0015-30K	15	2,400	160	3,000		
TT8-0015-35K				3,500		
TT8-0015-41K				4,100		
TT8-0015-50K				5,000		
TT8-0015-57K				5,700		
TT8-0015-65K				6,500		
TT8-0018-30K	18	2,880	160	3,000		
TT8-0018-35K				3,500		
TT8-0018-41K				4,100		
TT8-0018-50K				5,000		
TT8-0018-57K				5,700		
TT8-0018-65K				6,500		
TT8-0024-30K	24	3,840	160	3,000		
TT8-0024-35K				3,500		
TT8-0024-41K				4,100		
TT8-0024-50K				5,000		
TT8-0024-57K				5,700		
TT8-0024-65K				6,500		

Acceso a



*Producto con cambio de potencia y temperatura por medio de Switch

REGLETA INTERCONECTABLE

Las series **regleta XT5 CT5 LED interconectable** están diseñadas como una alternativa práctica a las tiras LED, permitiendo una conexión individual o continua. Cuentan con driver multivoltaje integrado y encendido instantáneo. Su diseño interconectable favorece la versatilidad de instalación e integra **LED's SMD** de alta eficiencia, ofreciendo bajo consumo energético y larga vida útil.

Es la solución ideal para cajillos, repisas, estanterías y aplicaciones de iluminación lineal.




REGLETA INTERCONECTABLE

REGLETA
INTERCONECTABLE XT5

REGLETA
INTERCONECTABLE CT5




Dimensiones

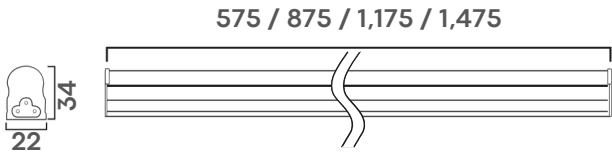

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
XT5-0008-30K	8	960	120	3,000	>80	Frost
XT5-0008-41K				4,100		
XT5-0008-65K				6,500		
XT5-0012-30K	12	1,440		3,000		
XT5-0012-41K				4,100		
XT5-0012-65K				6,500		
XT5-0015-30K	15	1,800		3,000		
XT5-0015-41K				4,100		
XT5-0015-65K				6,500		
XT5-0020-30K	20	2,400		3,000		
XT5-0020-41K				4,100		
XT5-0020-65K				6,500		




Dimensiones

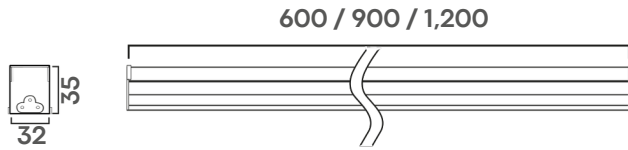


CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
CT5-0008-30K	8	960	120	3,000	>80	Frost
CT5-0008-41K				4,100		
CT5-0008-65K				6,500		
CT5-0012-30K	12	1,440		3,000		
CT5-0012-41K				4,100		
CT5-0012-65K				6,500		
CT5-0015-30K	15	1,800		3,000		
CT5-0015-41K				4,100		
CT5-0015-65K				6,500		

Acceso a



*Producto con cambio de temperatura por medio de Switch

Acceso a



*Producto con cambio de temperatura por medio de Switch





LÁMPARAS

LÁMPARA AR111 AR1

La serie **LED LAM** garantiza un flujo luminoso uniforme y eficiente. Su diseño incorpora un cuerpo que optimiza la disipación térmica, asegurando una mayor vida útil del producto. Gracias a su óptica precisa y **ángulo de apertura controlado**, ofrece una luz homogénea y nítida que realza colores y detalles.

Es la solución ideal para aplicaciones que requieren iluminación de acento o focalizada, como en tiendas retail, exhibiciones, hoteles, restaurantes y museografía.

Dimensiones



24°

NOM

30,000 hrs

IP 20

100-277V Vac

ON/OFF

5 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
AR1-0012-30K	12	1,200	100	3,000	>90	Negro
AR1-0012-40K				4,000		

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES


Guía Mecánica

LÁMPARA PAR 30 P30

LÁMPARA PAR 38 P38



Dimensiones

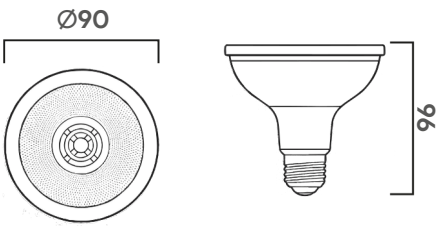

38°

NOM

30,000 hrs

IP 20

100-305V Vac


ON/OFF

5 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
P30-0010-30K	10	1,000	100	3,000	>90	Blanco
P30-0010-40K				4,000		



Dimensiones

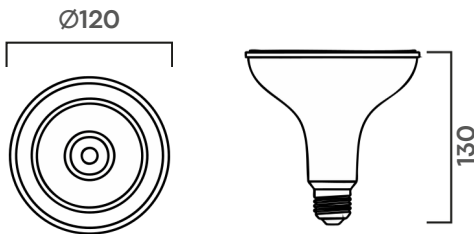

40°

NOM

30,000 hrs

IP 20

100-305V Vac

ON/OFF

5 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
P38-0012-30K	12	1,200	100	3,000	>90	Blanco
P38-0012-40K				4,000		

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

Guía Mecánica

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

Guía Mecánica



LÁMPARA MINI UFO MFO

LÁMPARA MINI UFO MFO




La serie **MFO Mini UFO** garantiza un flujo luminoso uniforme y eficiente. Su diseño incorpora un cuerpo que optimiza la disipación térmica, asegurando una mayor vida útil del producto. Gracias a su **difusor de policarbonato** (PC) y ángulo de apertura controlado, proporciona una iluminación homogénea y de excelente calidad que realza colores y detalles.

Es la solución ideal para aplicaciones en tiendas retail, exhibiciones, hoteles, restaurantes y museografía.




Dimensiones

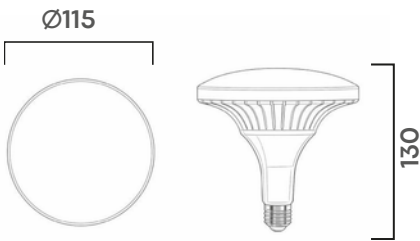

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
MFO-0020-30K	20	3,000	20	3,000	>90	Frost

Acceso a



COMERCIAL / OFICINAS

LINEAL



Lineal suspendido LNR




Lineal empotrado LEM



Lineal suspendido LDI



Lineal con Módulo CRK



Modular LGO

PANEL



Panel LED PNE 1X4



Panel LED PNE 2X2



Panel LED PNE 2X4

TROFFER



Troffer TRF 1X4



Troffer TRF 2X2



Troffer TRF 2X4

DOWNLIGHT



Downlight DWN



Downlight DWF



Downlight Slim DNS



Downlight Dolux DLX

DOWNLIGHT



Downlight Empotrar DWF



Downlight Square Empotrar SQR



Downlight Sobreponer SSB



Downlight Square Sobreponer DSB



Downlight dirigible Gimble DGB



Downlight Mini DWM



Downlight Mini IP DMV



Downlight Mini Wallwasher DMW



Downlight Bote DWB

MODULAR



Modular MD1



Modular MD2



Modular MD3



Modular MP1



Modular MP2

LINEAL SUSPENDIDO LNR


La serie **lineal LNR** para suspender está diseñada para interiores, ya sea para iluminación decorativa o general, gracias a su diseño delgado y moderno. Cuenta con un módulo LED de alta eficiencia que genera un efecto de luz uniforme y confortable. Su **cuerpo de aluminio** permite una excelente disipación térmica, lo que posibilita ofrecer una amplia variedad de potencias y un desempeño confiable.

Es la solución ideal para aplicaciones en oficinas, departamentos, museos, escuelas, centros comerciales y hoteles.




LINEAL SUSPENDIDO
LNR 1200

LINEAL SUSPENDIDO LNR 1200

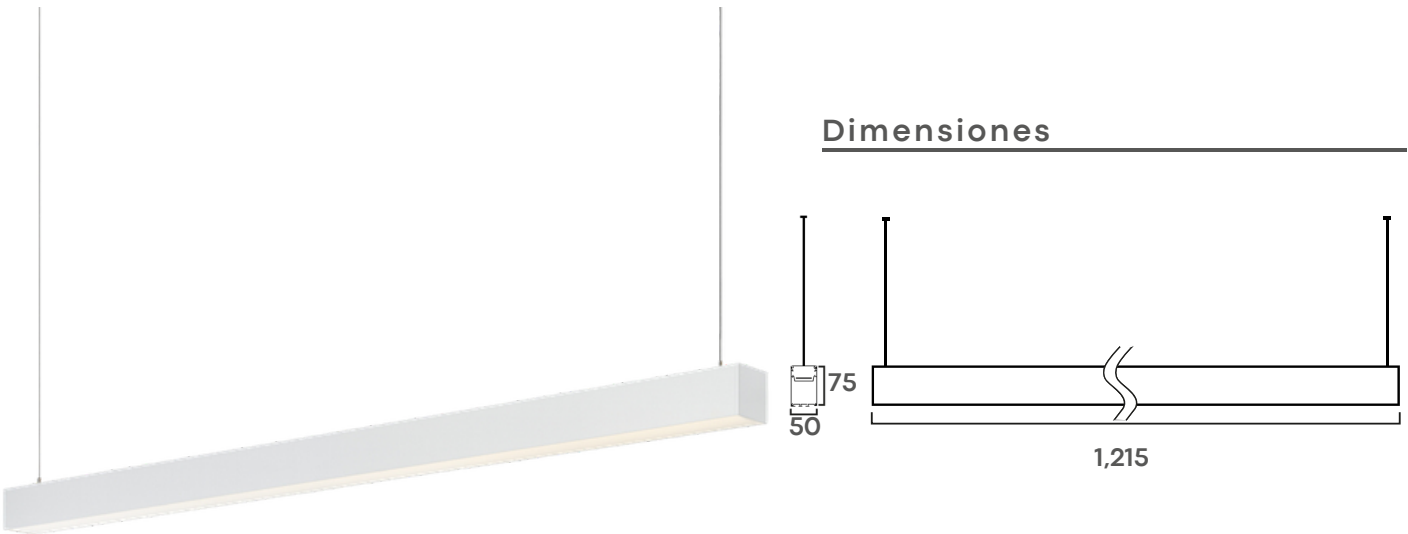

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO	EFICACIA	CCT	CRI	ACABADO		
	(W)	(Lm)	(Lm/w)			Acrílico	Perfil	
LNR-0015-30K	15	1,650	110	3,000	>90	Frost	Blanco	
LNR-0021-30K	21	2,310						
LNR-0030-30K	30	3,300						
LNR-0015-41K	15	1,800	120	4,100				Negro
LNR-0021-41K	21	2,520						
LNR-0030-41K	30	3,600						
LNR-0030-30K	30	3,300	110	3,000				
LNR-0036-30K	36	3,960						
LNR-0044-30K	44	4,840						
LNR-0030-41K	30	3,600	120	4,100				
LNR-0036-41K	36	4,320						
LNR-0044-41K	44	5,280						

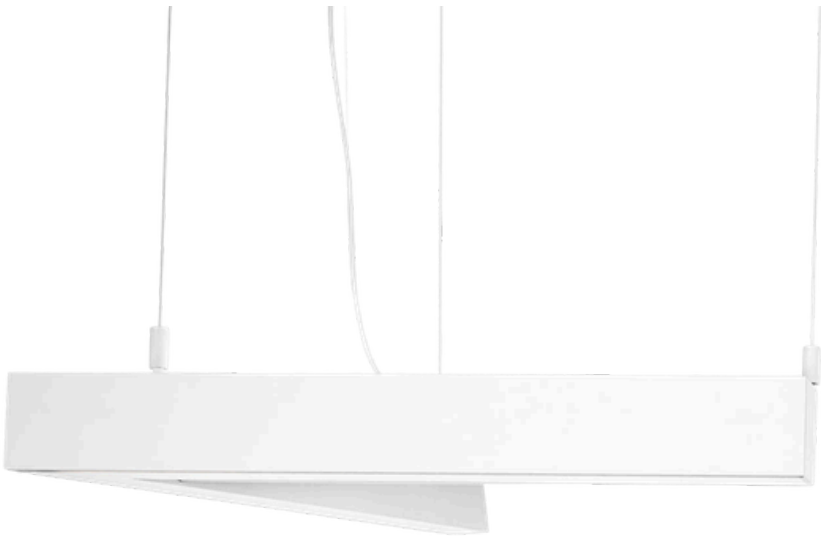

Versión en L


* Consulta las potencias y medidas disponibles.



Versión en Cuadro

* Consulta las potencias y medidas disponibles.

Dimensiones

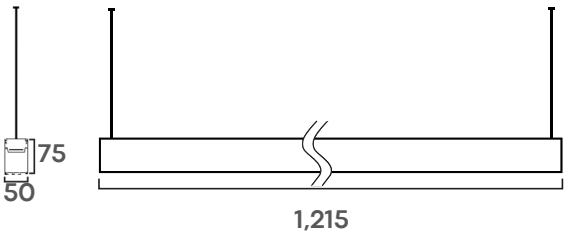


ACABADO

Blanco
Negro



Acceso a






LINEAL SUSPENDIDO LNR 2400

SUSPENDIDO LNR 2400



La serie **lineal LNR SLIM** para suspender está diseñada para iluminación decorativa o general en interiores. Integra un módulo LED de alta eficiencia que genera un efecto de luz uniforme y confortable. Su cuerpo de aluminio favorece la **alta disipación térmica**, permitiendo ofrecer una amplia variedad de potencias y un desempeño confiable.

Es la solución ideal para oficinas, departamentos, museos, escuelas, centros comerciales y hoteles.

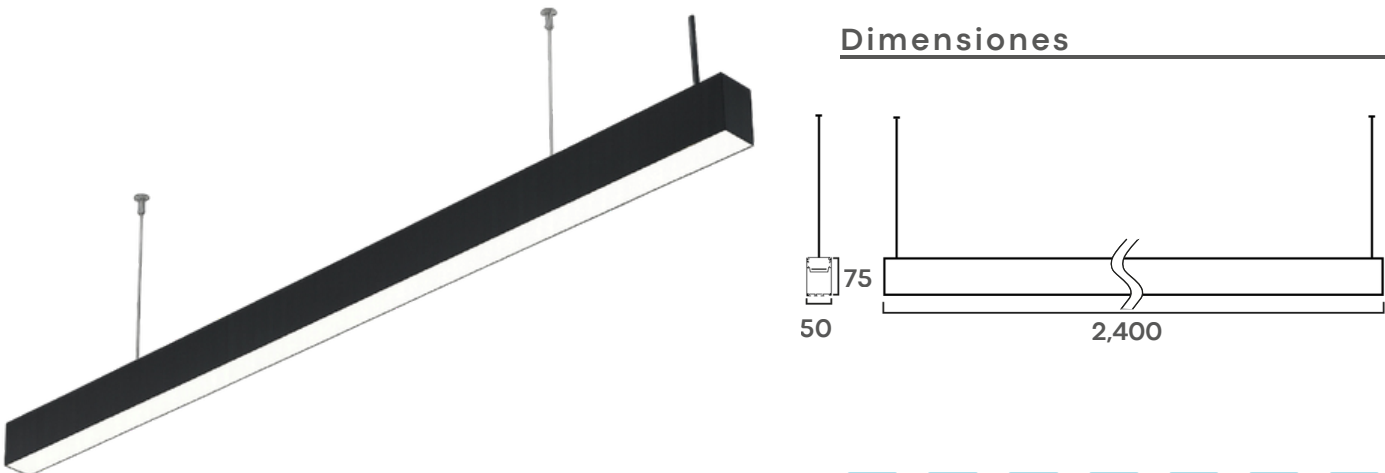



Dimensiones



CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO	EFICACIA	CCT	CRI	ACABADO			
	(W)	(Lm)	(Lm/w)			Acrílico	Perfil		
LNR-0030-30K	30	3,300	110	3,000	>90	Frost	Blanco		
LNR-0044-30K	44	4,840							
LNR-0057-30K	57	6,270							
LNR-0030-41K	30	3,600	120	4,100				Frost	Negro
LNR-0044-41K	44	5,280							
LNR-0057-41K	57	6,840							
LNR-0038-30K	38	4,180	110	3,000		Frost	Negro		
LNR-0042-30K	42	4,620							
LNR-0065-30K	65	7,150							
LNR-0038-41K	38	4,560	120	4,100				Frost	Negro
LNR-0042-41K	42	5,040							
LNR-0065-41K	65	7,800							

Acceso a



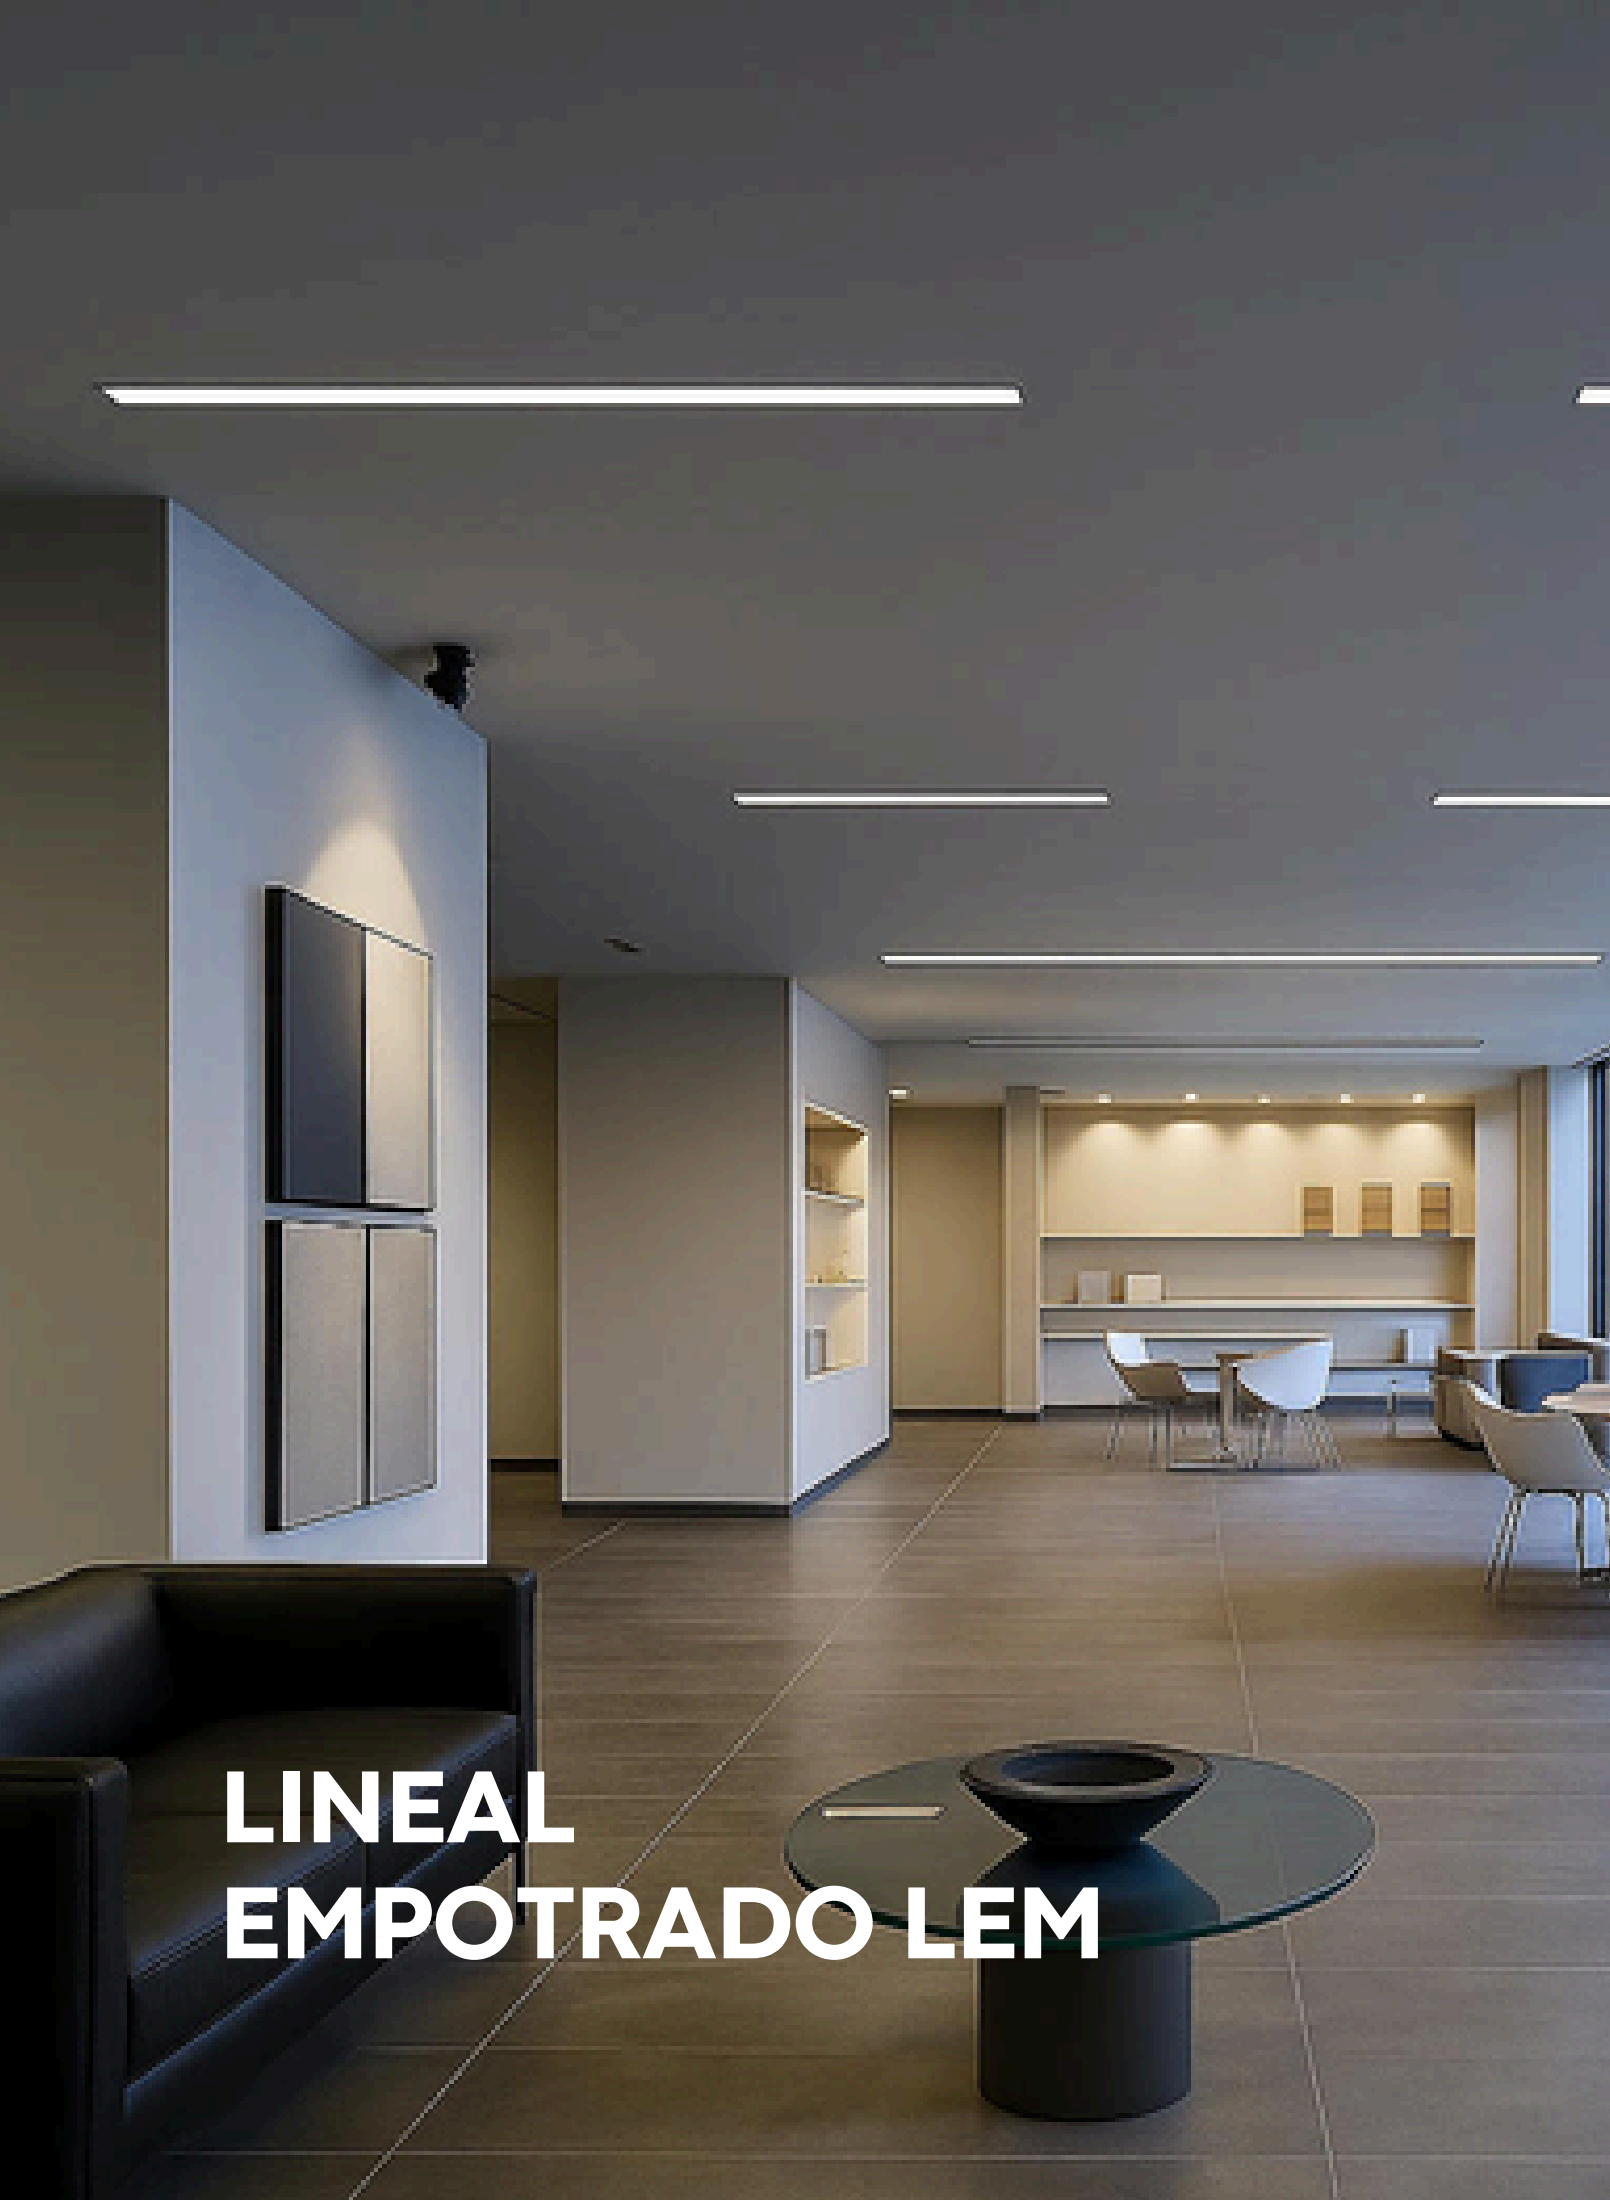

LINEAL EMPOTRADO LEM

LINEAL EMPOTRADO LEM




La serie **lineal LEM** para empotrar está diseñada para iluminación decorativa o general en interiores. Integra un módulo LED de alta eficiencia que genera un efecto de luz uniforme. Su cuerpo de aluminio favorece una **excelente disipación térmica**, permitiendo ofrecer una amplia variedad de potencias y un desempeño confiable.

Es la solución ideal para oficinas, departamentos, museos, escuelas, centros comerciales y hoteles.



Dimensiones

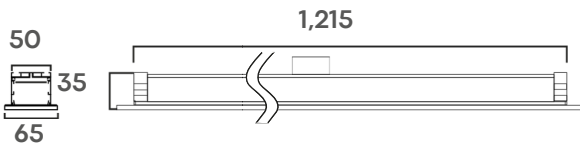

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO			
						Acrílico	Perfil		
LEM-0015-30K	15	1,650	110	3,000	>90	Frost	Blanco		
LEM-0021-30K	21	2,310							
LEM-0030-30K	30	3,300							
LEM-0015-41K	15	1,800	120	4,100				Frost	Negro
LEM-0021-41K	21	2,520							
LEM-0030-41K	30	3,600							
LEM-0030-30K	30	3,300	110	3,000		Frost	Negro		
LEM-0036-30K	36	3,960							
LEM-0044-30K	44	4,840							
LEM-0030-41K	30	3,600	120	4,100				Frost	Negro
LEM-0036-41K	36	4,320							
LEM-0044-41K	44	5,280							

Acceso a



LINEAL SUSPENDIDO LDI


La serie **lineal LDI con luz directa e indirecta** para suspender está diseñada para interiores. Gracias a su **salida de luz en la parte superior**, ofrece una iluminación equilibrada y confortable. Incorpora un módulo LED de alta eficiencia que genera un efecto uniforme, mientras que su cuerpo de lámina de acero favorece una excelente disipación térmica, permitiendo una amplia variedad de potencias y un desempeño confiable.

Es la solución ideal para oficinas, departamentos, museos, escuelas, centros comerciales y hoteles.




LINEAL
SUSPENDIDO LDI

LINEAL SUSPENDIDO LDI

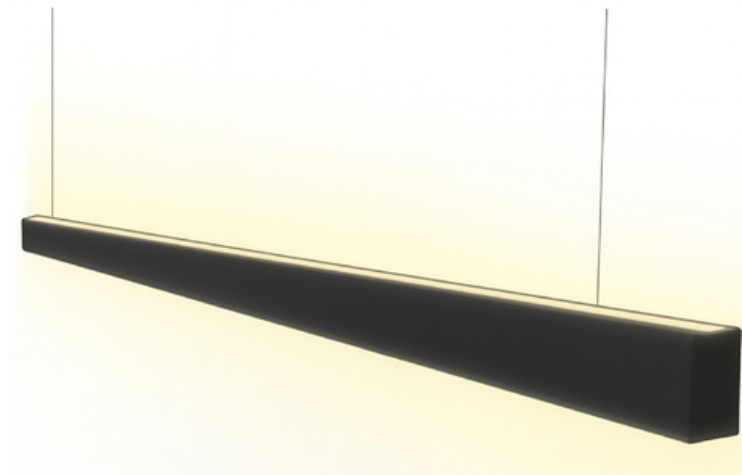


Dimensiones

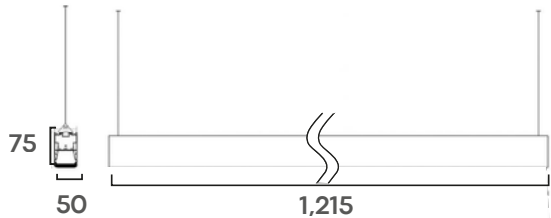

Dimensiones

Versión en L

* Consulta las potencias y medidas disponibles.

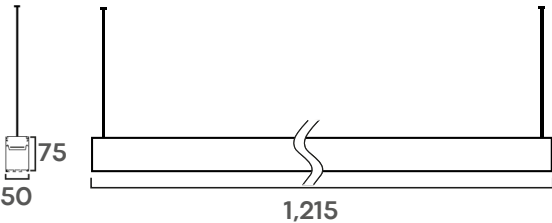

Indirecta
Directa

NOM



50,000
hrs

IP
20

100-277V

DIM

0-10V

5
años
Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO			
						Acrílico	Perfil		
LDI-0015-30K	15	1,650	110	3,000	>90	Frost	Blanco		
LDI-0021-30K	21	2,310							
LDI-0030-30K	30	3,300							
LDI-0015-41K	15	1,800	120	4,100				Frost	Negro
LDI-0021-41K	21	2,520							
LDI-0030-41K	30	3,600							
LDI-0030-30K	30	3,300	110	3,000		Frost	Negro		
LDI-0036-30K	36	3,960							
LDI-0044-30K	44	4,840							
LDI-0030-41K	30	3,600	120	4,100				Frost	Negro
LDI-0036-41K	36	4,320							
LDI-0044-41K	44	5,280							



Versión en Cuadro

* Consulta las potencias y medidas disponibles.

ACABADO

- Blanco
- Negro


Acceso a



Ficha
Técnica



Manual de
instalación



Curva IES



Guía
Mecánica

Indirecta
Directa

NOM



50,000
hrs

IP
20

100-277V

DIM

0-10V

5
años
Garantía




LINEAL CON MÓDULO CRK

La serie **Lineal LED CRK** está diseñada para aplicaciones en interiores donde se requiere iluminación uniforme y eficiente. Incorpora un módulo LED de alta eficiencia que proporciona un **flujo luminoso constante**, generando ambientes confortables. Su cuerpo de aluminio optimiza la disipación de calor, asegurando un desempeño confiable y una mayor vida útil del luminario.

Es la solución ideal para oficinas, escuelas, centros comerciales, tiendas departamentales y de autoservicio.




Dimensiones

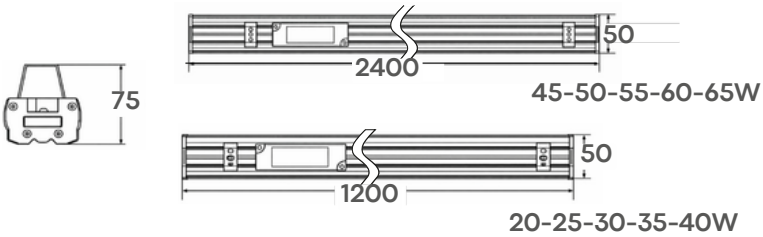

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO	
						Acrílico	Perfil
CRK-0020-30K	20	3,400	170	3,000	>80	Frost	Blanco
CRK-0020-41K		3,600	180	4,100			
CRK-0025-30K	25	4,250	170	3,000			
CRK-0025-41K		4,500	180	4,100			
CRK-0030-30K	30	5,100	170	3,000			
CRK-0030-41K		5,400	180	4,100			
CRK-0035-30K	35	5,950	170	3,000			
CRK-0035-41K		6,300	180	4,100			
CRK-0040-30K	40	6,800	170	3,000		Clear	Negro
CRK-0040-41K		7,200	180	4,100			
CRK-0045-30K	45	7,650	170	3,000			
CRK-0045-41K		8,100	180	4,100			
CRK-0050-30K	50	8,500	170	3,000			
CRK-0050-41K		9,000	180	4,100			
CRK-0055-30K	55	9,350	170	3,000			
CRK-0055-41K		9,900	180	4,100			
CRK-0060-30K	60	10,200	170	3,000			
CRK-0060-41K		10,800	180	4,100			
CRK-0065-30K	65	11,050	170	3,000			
CRK-0065-41K		11,700	180	4,100			

Acceso a






LINEAL MODULAR LGO

La serie **LGO LED** para suspender está diseñada para proporcionar iluminación general y decorativa en espacios interiores. Integra módulos LED de alta eficiencia que garantizan una **distribución luminosa uniforme y confortable**, aportando un alto confort visual al entorno. Su diseño lineal rectangular y construcción robusta permiten una integración limpia y armónica en diversos proyectos arquitectónicos.

Es la solución ideal para oficinas, corporativos, centros educativos, áreas comerciales y pasillos.

Dimensiones

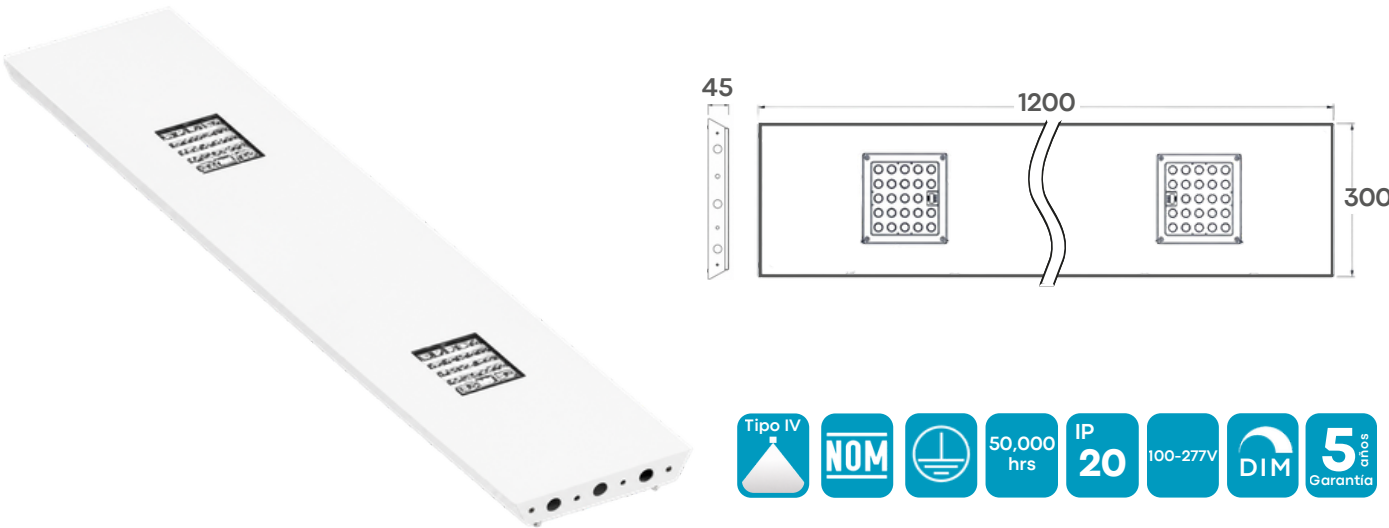

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
LGO-0017-41K	17	3,315	195	4,100	>80	Blanco

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

Guía Mecánica




PANEL LED PNE 1X4

La serie **PNE LED Panel** integra LED SMD de alta eficiencia. Su acrílico de policarbonato proporciona un **efecto de luz homogéneo** y reduce las pérdidas por transmitancia, además de prevenir el amarillamiento. Su diseño ultradelgado facilita la instalación gracias a su peso ligero, optimizando tiempos y costos.

Es la solución ideal para oficinas, centros de atención, bancos y escuelas.



Dimensiones

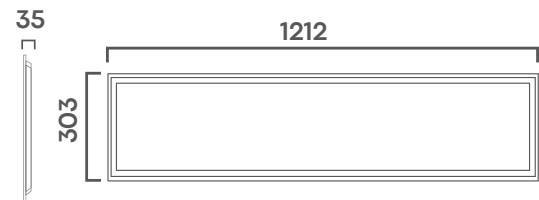

120°

NOM

50,000 hrs

IP 40

100-277V Vac

ON/OFF

5 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
PNE-0020-30K-1X4	20	2,700	135	3,000	>90	Blanco
PNE-0020-41K-1X4		3,100	155	4,100		
PNE-0020-50K-1X4		3,000	150	5,000		
PNE-0025-30K-1X4	25	3,375	135	3,000		
PNE-0025-41K-1X4		3,875	155	4,100		
PNE-0025-50K-1X4		3,750	150	5,000		
PNE-0030-30K-1X4	30	4,050	135	3,000		
PNE-0030-41K-1X4		4,650	155	4,100		
PNE-0030-50K-1X4		4,500	150	5,000		

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación


Curva IES

Guía Mecánica


*Producto con cambio de temperatura y potencia por medio de Switch

PANEL LED PNE 2X2

PANEL LED PNE 2X4

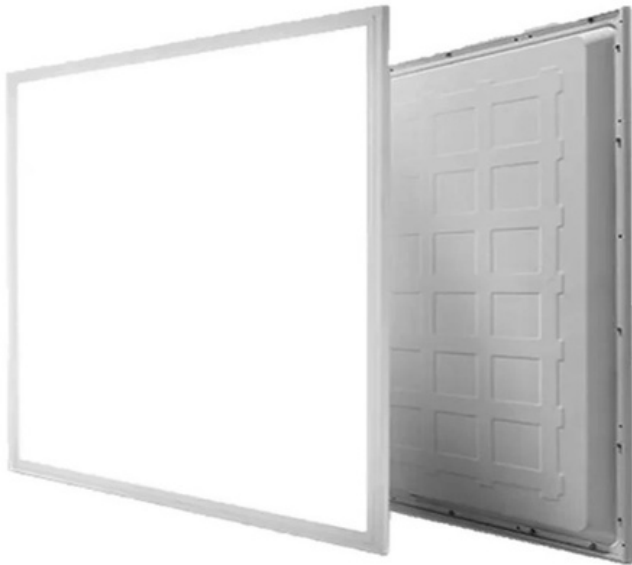


Dimensiones



CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
PNE-0020-30K-2X2	20	2,700	135	3,000	>90	Blanco
PNE-0020-41K-2X2		3,100	155	4,100		
PNE-0020-50K-2X2		3,000	150	5,000		
PNE-0025-30K-2X2	25	3,375	135	3,000		
PNE-0025-41K-2X2		3,875	155	4,100		
PNE-0025-50K-2X2		3,750	150	5,000		
PNE-0030-30K-2X2	30	4,050	135	3,000		
PNE-0030-41K-2X2		4,650	155	4,100		
PNE-0030-50K-2X2		4,500	150	5,000		




Dimensiones

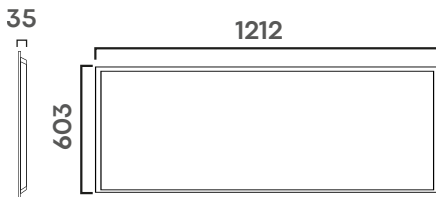


CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
PNE-0030-30K-2X4	30	4,050	135	3,000	>90	Blanco
PNE-0030-41K-2X4		4,650	155	4,100		
PNE-0030-50K-2X4		4,500	150	5,000		
PNE-0036-30K-2X4	36	4,860	135	3,000		
PNE-0036-41K-2X4		5,580	155	4,100		
PNE-0036-50K-2X4		5,400	150	5,000		
PNE-0040-30K-2X4	40	5,400	135	3,000		
PNE-0040-41K-2X4		6,200	155	4,100		
PNE-0040-50K-2X4		6,000	150	5,000		

Acceso a



*Producto con cambio de temperatura y potencia por medio de Switch

Acceso a



*Producto con cambio de temperatura y potencia por medio de Switch




TROFFER TRF 1X4



La serie **TRF LED Troffer** para empotrar en plafón combina un diseño delgado con eficiencias superiores a 150 lm/W. Su CRI >90 garantiza una **reproducción cromática fiel**, logrando que los colores se perciban de manera natural y precisa. Gracias a su difusor de policarbonato de alta calidad, ofrece una luz homogénea y confortable, reduciendo el deslumbramiento y mejorando la experiencia visual.

Es la solución ideal para oficinas, salas de juntas, bibliotecas, centros de atención y áreas educativas.

Dimensiones

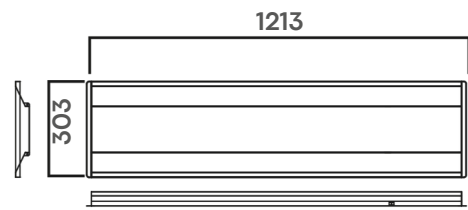

120°

NOM

50,000 hrs

IP 20

100-277V 50/60HZ

DIM

0-10V

5 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
TRF-0025-41K-1X4	25	3,750	150	4,100	>90	Blanco
TRF-0035-41K-1X4	35	5,250				
TRF-0045-41K-1X4	45	6,750				

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES


Guía Mecánica

TROFFER TRF 2X2

TROFFER TRF 2X4




Dimensiones




CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
TRF-0022-41K-2X2	22	3,740	170	4,100	>90	Blanco
TRF-0025-41K-2X2	25	3,750	150			
TRF-0030-41K-2X2	30	4,500				

Acceso a




Dimensiones

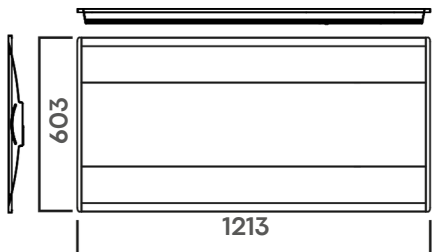

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
TRF-0031-41K-2X4	31	5,270	170	4,100	>90	Blanco
TRF-0033-41K-2X4	33	5,610			>85	
TRF-0035-41K-2X4	35	5,250				
TRF-0040-41K-2X4	40	6,000	150		>90	
TRF-0045-41K-2X4	45	6,750				

Acceso a



DOWNLIGHT DE EMPOTRAR

La serie **DWN/DWF LED Downlight** high está diseñada para interiores que requieren una iluminación uniforme, eficiente y visualmente confortable. Su diseño permite una instalación empotrada en plafón, brindando una apariencia moderna. Favorece un desempeño confiable gracias a su disipador de calor integrado con el que cuentan y una integración estética en diversos entornos arquitectónicos.


Es la solución ideal para cualquier entorno de interior como oficinas, hoteles, áreas comerciales, residencias, escuelas y hospitales.

DOWNLIGHT DWN

La serie **DWN LED Downlight** está diseñada para empotrar en plafón, permitiendo una integración limpia en cualquier espacio interior. Gracias a su diseño de disipación de calor permite concentrar un alto flujo sin afectar su funcionamiento y por su difusor de policarbonato se distribuye la luz de manera homogénea evitando el deslumbramiento, optimizando la experiencia y el confort visual en el entorno.

Es la solución ideal para oficinas, hoteles, departamentos, áreas comerciales y espacios residenciales.

Dimensiones




CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
DWN-0040-41K	40	6,000	150	4,100	>90	Blanco

DOWNLIGHT DWF

La serie **DWF LED Downlight** está diseñada para interiores que requieren una iluminación uniforme, eficiente y visualmente confortable. Su diseño compacto permite una **instalación empotrada discreta** en plafón, brindando una apariencia moderna. Favorece un desempeño confiable y una integración estética en diversos entornos arquitectónicos.


Es la solución ideal para oficinas, hoteles, áreas comerciales, residencias, escuelas y hospitales.

Dimensiones




CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
DWF-0015-30K	15	1,500	100	3,000	>80	Blanco

Acceso a



Acceso a




DOWNLIGHT SLIM DNS

La serie **DNS LED Downlight Slim** está diseñada para empotrar en plafón, ofreciendo un **diseño ultradelgado** que permite una integración limpia en cualquier espacio interior, incluso con falsos plafones de baja profundidad. Su difusor de policarbonato distribuye la luz de manera homogénea y reduce notablemente el deslumbramiento, optimizando la experiencia y el confort visual en el entorno.


Es la solución ideal para oficinas, hoteles, departamentos, áreas comerciales y espacios residenciales.

Dimensiones

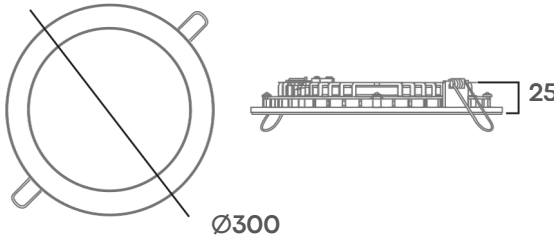

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
DNS-0015-41K	15	1,500	100	4,100	>90	Blanco
DNS-0024-41K	24	2,400				

Acceso a




DOWNLIGHT DOLUX DLX

La serie **DLX LED Downlight Dolux** está diseñada para ofrecer una iluminación general difusa y de alta calidad en aplicaciones empotrables. Su **diseño térmico optimizado** con disipador de aluminio garantiza una excelente disipación de calor para prolongar la vida útil del producto, mientras que su óptica interna empotrada reduce notablemente el deslumbramiento, creando ambientes confortables y visualmente atractivos.


Es la solución ideal para corporativos, oficinas, áreas comerciales, pasillos, hoteles y proyectos residenciales modernos.

Dimensiones

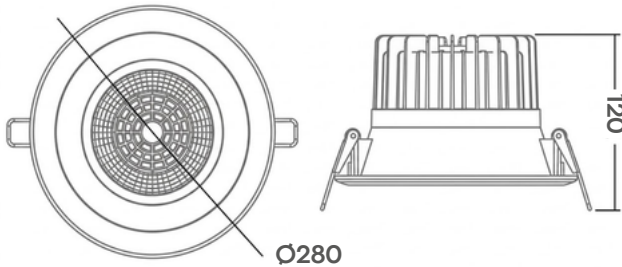

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
DLX-0036-30K	36	4,300	120	3,000	>90	Blanco
DLX-0036-41K				4,000		
DLX-0040-30K	40	4,000	100	3,000		
DLX-0040-41K				4,000		


Acceso a



DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR DWF


La serie **DWF LED Downlight Circular** está diseñada para aplicaciones interiores empotrables, ofreciendo una integración estética clásica y fluida. Su switch integrado permite [seleccionar la temperatura de color](#) (TCC) según la necesidad del ambiente, mientras que sus LEDs SMD de alta eficiencia y difusor de policarbonato garantizan un flujo luminoso uniforme, homogéneo y confortable.

Es la solución ideal para oficinas, áreas comerciales, escuelas, departamentos y hoteles.

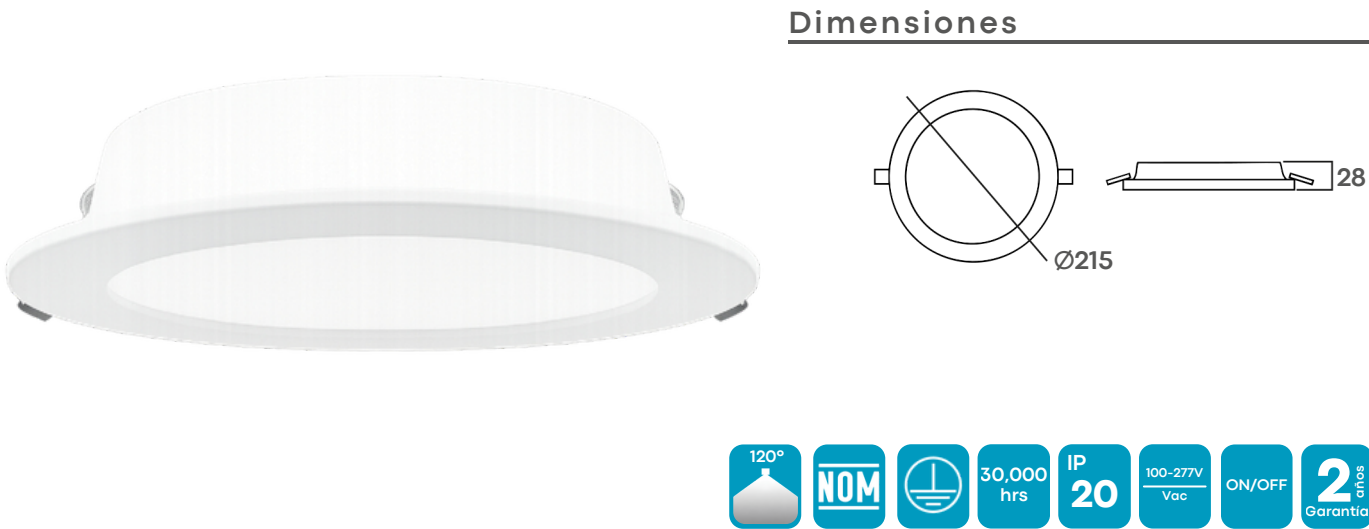

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO	
DWF-0018-30K	18	1,800	100	3,000	>80	Blanco	
DWF-0018-41K				4,100			
DWF-0018-50K				5,000			
DWF-0024-30K	24	2,400		3,000			
DWF-0024-41K				4,100			
DWF-0024-50K				5,000			

Acceso a




*Producto con cambio de temperatura por medio de Switch

DOWNLIGHT SQUARE PARA EMPOTRAR SQR


La serie **SQR LED Downlight Cuadrado** está diseñada para aplicaciones interiores empotrables, aportando un diseño de líneas ortogonales y vanguardistas. Su switch integrado permite [seleccionar la temperatura de color](#) (TCC) para lograr una iluminación adaptable, combinando LEDs SMD de alta eficiencia y un difusor de policarbonato que asegura una distribución de luz completamente homogénea y confortable.

Es la solución ideal para oficinas, áreas comerciales, escuelas, departamentos y hoteles.

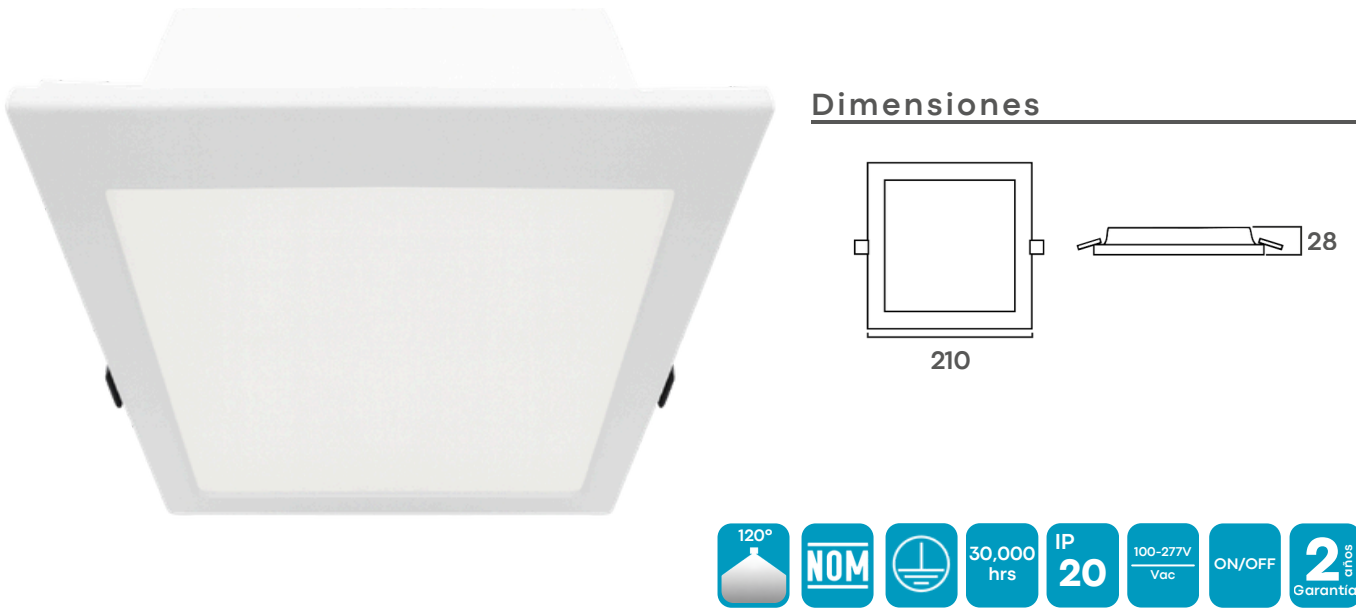

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO	
SQR-0018-30K	18	1,800	100	3,000	>80	Blanco	
SQR-0018-41K				4,100			
SQR-0018-50K				5,000			
SQR-0024-30K	24	2,400		3,000			
SQR-0024-41K				4,100			
SQR-0024-50K				5,000			

Acceso a



*Producto con cambio de temperatura por medio de Switch

DOWNLIGHT DE SOBREPONER SSB/DSB

Las series **SSB/DSB LED Downlight** de sobreponer están diseñadas para aplicaciones interiores donde se busca una instalación práctica. Su diseño permite fabricarlas en versión redonda o cuadrada, adaptándose fácilmente a distintos estilos arquitectónicos. Su difusor de policarbonato genera una **luz homogénea y comfortable**, reduciendo el deslumbramiento y mejorando la experiencia visual.

Son la solución ideal para oficinas, áreas comerciales, escuelas, hoteles y espacios residenciales.




DOWNLIGHT DE SOBREPONER SSB/DSB

DOWNLIGHT PARA
SOBREPONER SSB

DOWNLIGHT SQUARE
PARA SOBREPONER DSB




Dimensiones

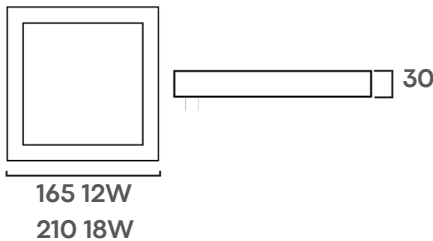

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
SSB-0012-30K	12	1,200	100	3,000	>80	Blanco
SSB-0012-41K				4,100		
SSB-0012-50K				5,000		
SSB-0018-30K	18	1,800		3,000		
SSB-0018-41K				4,100		
SSB-0018-50K				5,000		



Dimensiones

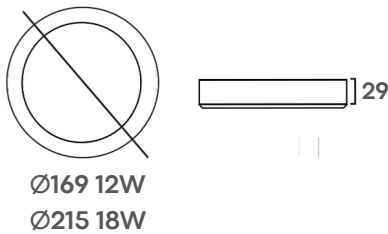


CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
DSB-0012-30K	12	1,200	100	3,000	>80	Blanco
DSB-0012-41K				4,100		
DSB-0012-50K				5,000		
DSB-0018-30K	18	1,800		3,000		
DSB-0018-41K				4,100		
DSB-0018-50K				5,000		

Acceso a



*Producto con cambio de temperatura por medio de Switch

Acceso a



*Producto con cambio de temperatura por medio de Switch



DOWNLIGHT DIRIGIBLE GIMBLE DGB




La serie **DGB LED Downlight Dirigible** está diseñada para interiores que requieren iluminación precisa y versátil. Su **diseño orientable** permite dirigir el haz de luz hacia puntos específicos, brindando flexibilidad en acentos. Incorpora LED's COB de alta eficiencia con un CRI >90, garantizando una reproducción cromática fiel. Su cuerpo de aluminio optimiza la disipación térmica, asegurando un desempeño estable y una larga vida útil.

Es la solución ideal para tiendas retail, galerías, hoteles, restaurantes, oficinas y áreas residenciales.



Dimensiones

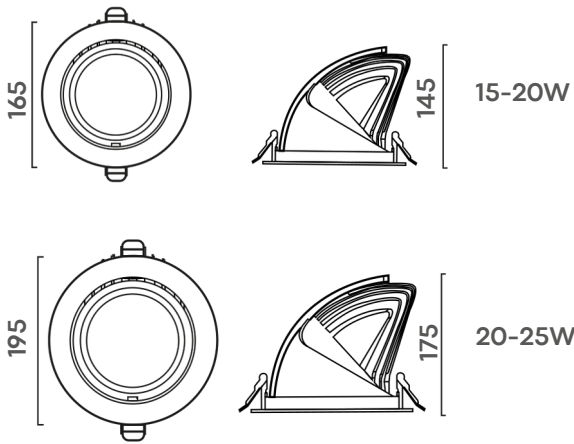

36°

NOM

50,000 hrs

IP 20

100-277V Vac

ON/OFF

5 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
DGB-0015-30K	15	1,800	120	3,000	>90	Blanco
DGB-0015-41K		1,875	125	4,100		
DGB-0020-30K	20	2,400	120	3,000		
DGB-0020-41K		2,500	125	4,100		
DGB-0025-30K	25	3,000	120	3,000		
DGB-0025-41K		3,125	125	4,100		

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

Guía Mecánica




DOWNLIGHT MINI DWM

La serie **MINI DWM LED Downlight Mini** está diseñada para aplicaciones interiores que requieren **iluminación puntual** en espacios reducidos. Su diseño ultracompacto permite una instalación empotrada discreta en plafón, integrándose perfectamente en diversos entornos arquitectónicos. Ofrece un bajo consumo energético, larga vida útil y un desempeño confiable en un formato pequeño y estético.

Es la opción ideal para pasillos, vitrinas, áreas residenciales, locales comerciales y hoteles.



Dimensiones

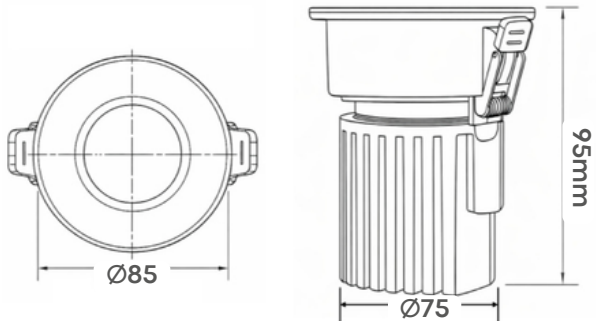


5-7-9W
8-10-12W



CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
DWM-0005-30K	5	500	100	3,000	>90	Negro
DWM-0005-41K		550	110	4,100		
DWM-0007-30K	7	700	100	3,000		
DWM-0007-41K		770	110	4,100		
DWM-0009-30K	9	900	100	3,000		
DWM-0009-41K		990	110	4,100		
DWM-0008-30K	8	800	100	3,000		
DWM-0008-41K		880	110	4,100		
DWM-0010-30K	10	1,000	100	3,000		
DWM-0010-41K		1,100	110	4,100		
DWM-0012-30K	12	1,200	100	3,000		
DWM-0012-41K		1,320	110	4,100		

Acceso a



*Producto con ajuste de potencia


DOWNLIGHT MINI IP DMV

La serie **IP DMV LED Downlight** está diseñada para aplicaciones interiores que requieren iluminación puntual en espacios reducidos. Su **diseño ultracompacto** permite una instalación empotrada discreta en plafón, integrándose perfectamente en diversos entornos. Cuenta con grado de protección IP que garantiza un desempeño confiable frente a la humedad y el polvo, brindando mayor seguridad y durabilidad en su operación.

Es la opción ideal para pasillos, vitrinas, áreas residenciales, locales comerciales y hoteles.



Dimensiones

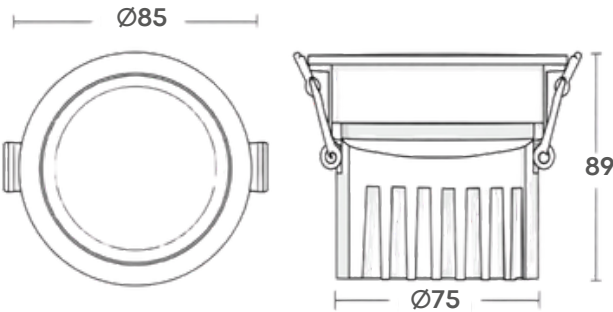

5-7-9W
8-10-12W



CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
DMV-0005-30K	5	500	100	3,000	>90	Negro
DMV-0005-41K		550	110	4,100		
DMV-0007-30K	7	700	100	3,000		
DMV-0007-41K		770	110	4,100		
DMV-0009-30K	9	900	100	3,000		
DMV-0009-41K		990	110	4,100		
DMV-0008-30K	8	800	100	3,000		
DMV-0008-41K		880	110	4,100		
DMV-0010-30K	10	1,000	100	3,000		
DMV-0010-41K		1,100	110	4,100		
DMV-0012-30K	12	1,200	100	3,000		
DMV-0012-41K		1,320	110	4,100		

Acceso a



*Producto con ajuste de potencia


DOWNLIGHT MINI WALLWASHER DMW

La serie **DMW LED Downlight tipo Wallwasher** está diseñada para aplicaciones interiores que requieren una iluminación uniforme y controlada. Su **óptica especializada** permite realzar texturas, volúmenes y elementos arquitectónicos, mientras que su diseño ultra compacto posibilita una instalación empotrada discreta en plafón. Ofrece una integración limpia, bajo consumo energético y alto desempeño en cada proyecto.

Es la opción ideal para pasillos, galerías, hoteles, áreas comerciales, residencias.



Dimensiones

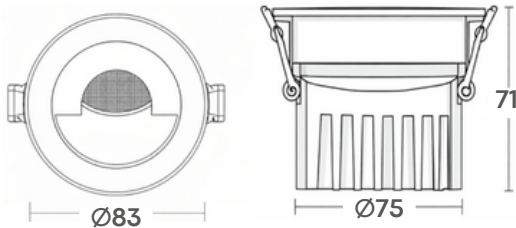

5-7-9W
8-10-12W



CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
DMW-0005-30K	5	500	100	3,000	>90	Negro
DMW-0005-41K		550	110	4,100		
DMW-0007-30K	7	700	100	3,000		
DMW-0007-41K		770	110	4,100		
DMW-0009-30K	9	900	100	3,000		
DMW-0009-41K		990	110	4,100		
DMW-0008-30K	8	800	100	3,000		
DMW-0008-41K		880	110	4,100		
DMW-0010-30K	10	1,000	100	3,000		
DMW-0010-41K		1,100	110	4,100		
DMW-0012-30K	12	1,200	100	3,000		
DMW-0012-41K		1,320	110	4,100		

Acceso a



*Producto con ajuste de potencia



DOWNLIGHT BOTE DWB

DOWNLIGHT BOTE DWB




La serie **DWB LED Downlight Bote Mini** está diseñada para aplicaciones interiores que requieren iluminación puntual. Su **diseño cilíndrico compacto** permite dirigir la luz de forma precisa para resaltar áreas o elementos específicos, integrándose en diversos entornos arquitectónicos. Ofrece bajo consumo energético, larga vida útil y un desempeño confiable en un formato de diseño limpio.

Es la opción ideal para residencias, locales comerciales, hoteles, oficinas.




Dimensiones

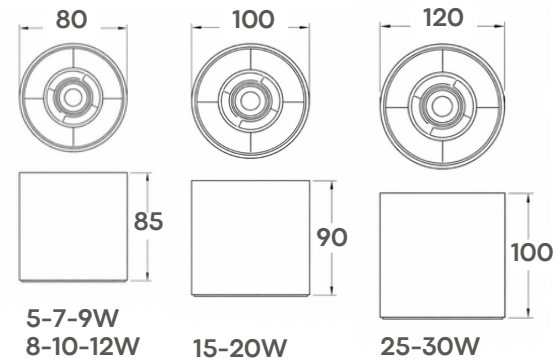

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
DWB-0005-30K	5	500	100	3,000	>90	Negro
DWB-0005-41K		550	110	4,100		
DWB-0007-30K	7	700	100	3,000		
DWB-0007-41K		770	110	4,100		
DWB-0009-30K	9	900	100	3,000		
DWB-0009-41K		990	110	4,100		
DWB-0008-30K	8	800	100	3,000		
DWB-0008-41K		880	110	4,100		
DWB-0010-30K	10	1,000	100	3,000		
DWB-0010-41K		1,100	110	4,100		
DWB-0012-30K	12	1,200	100	3,000		
DWB-0012-41K		1,320	110	4,100		
DWB-0015-30K	15	1,500	100	3,000		
DWB-0015-41K		1,650	110	4,100		
DWB-0020-30K	20	2,000	100	3,000		
DWB-0020-41K		2,200	110	4,100		
DWB-0025-30K	25	2,500	100	3,000		
DWB-0025-41K		2,750	110	4,100		
DWB-0030-30K	30	3,000	100	3,000		
DWB-0030-41K		3,300	110	4,100		

Acceso a



*Producto con ajuste de potencia



DOWNLIGHT MODULAR

DOWNLIGHT MODULAR MD1




Las series **MD MP LED Downlight Modular** están diseñadas para ofrecer flexibilidad y precisión en aplicaciones interiores. Disponible en [configuraciones de 1, 2 o 3](#) módulos, cada uno incorpora LED's COB de alta eficiencia con un CRI >90. Gracias a su óptica precisa y diseño orientable, brinda una iluminación homogénea, confortable y controlada que garantiza un desempeño óptimo en cada proyecto.


Es la solución ideal para tiendas retail, galerías, oficinas, hoteles, restaurantes.



Dimensiones



15 - 20W



25 - 30W



CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
MD1-0015-30K	15	1,875	125	3,000	>90	Blanco
MD1-0015-41K		1,950	130	4,100		
MD1-0020-30K	20	2,500	125	3,000		
MD1-0020-41K		2,600	130	4,100		
MD1-0025-30K	25	3,125	125	3,000		
MD1-0025-41K		3,250	130	4,100		
MD1-0030-30K	30	3,750	125	3,000		
MD1-0030-41K		3,900	130	4,100		


Acceso a



Ficha
Técnica



Manual de
instalación



Curva IES



Guía
Mecánica


*Producto con ajuste de potencia

DOWNLIGHT MODULAR MD2


DOWNLIGHT MODULAR MD3




Dimensiones

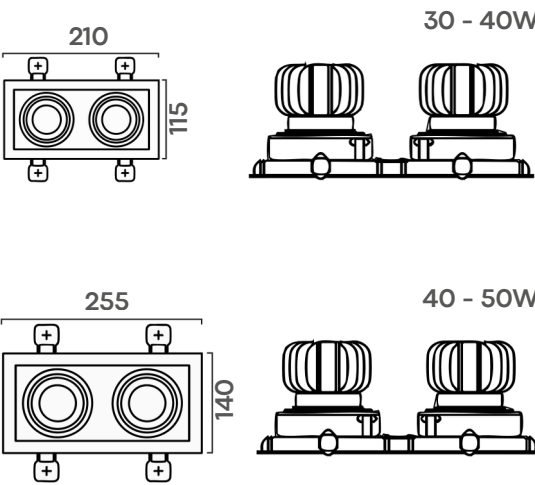

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
MD2-0030-30K	30	3,750	125	3,000	>90	Blanco
MD2-0030-41K		3,900	130	4,100		
MD2-0040-30K	40	5,000	125	3,000		
MD2-0040-41K		5,200	130	4,100		
MD2-0050-30K	50	6,250	125	3,000		
MD2-0050-41K		6,500	130	4,100		

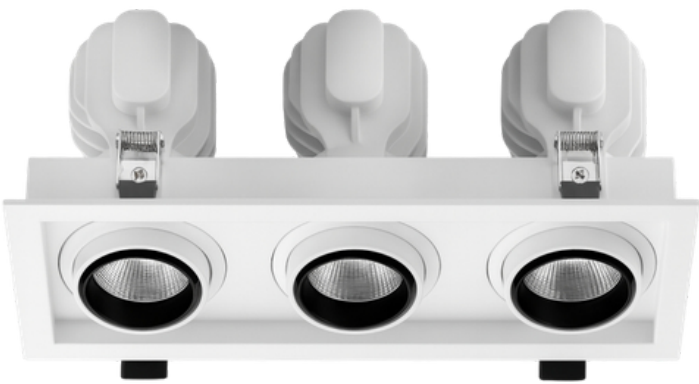


Dimensiones

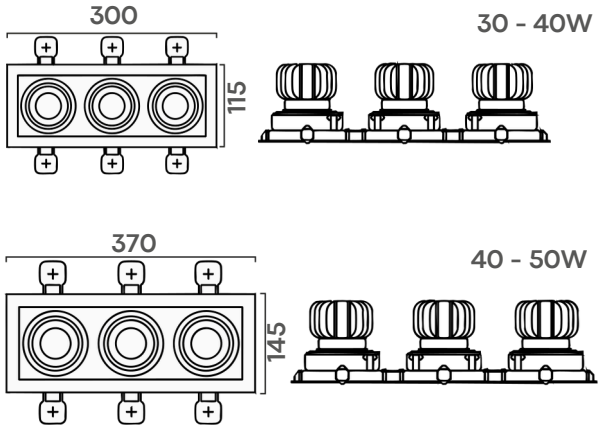


CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
MD3-0030-30K	30	3,750	125	3,000	>90	Blanco
MD3-0030-41K		3,900	130	4,100		
MD3-0040-30K	40	5,000	125	3,000		
MD3-0040-41K		5,200	130	4,100		
MD3-0050-30K	50	6,250	125	3,000		
MD3-0050-41K		6,500	130	4,100		

Acceso a



*Producto con ajuste de potencia

Acceso a




*Producto con ajuste de potencia

DOWNLIGHT MODULAR MP1

DOWNLIGHT MODULAR MP2




Dimensiones

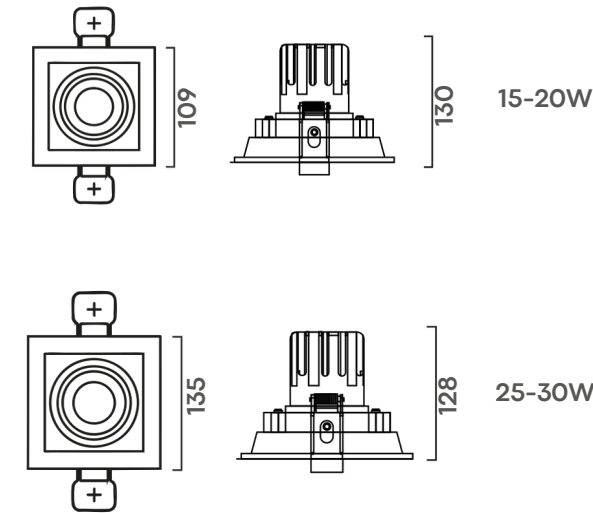

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
MP1-0015-30K	15	1,350	90	3,000	>90	Negro
MP1-0015-41K		1,425	95	4,100		
MP1-0020-30K	20	1,800	90	3,000		
MP1-0020-41K		1,900	95	4,100		
MP1-0025-30K	25	2,250	90	3,000		Blanco
MP1-0025-41K		2,375	95	4,100		
MP1-0030-30K	30	2,700	90	3,000		
MP1-0030-41K		2,850	95	4,100		




Dimensiones

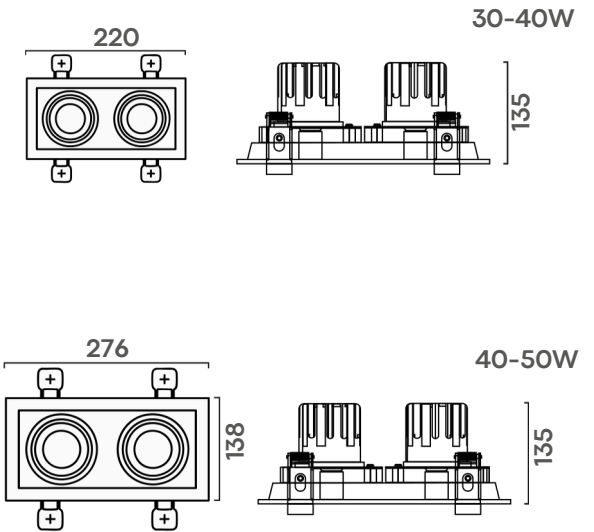


CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
MP2-0030-30K	30	3,210	107	3,000	>90	Negro
MP2-0030-41K		3,360	112	4,100		
MP2-0040-30K	40	4,280	107	3,000		Blanco
MP2-0040-41K		4,480	112	4,100		
MP2-0050-30K	50	5,350	107	3,000		
MP2-0050-41K		5,600	112	4,100		

Acceso a



*Producto con ajuste de potencia con Switch


Acceso a



*Producto con ajuste de potencia con Switch

PROYECTOR Y RIEL

PROYECTOR

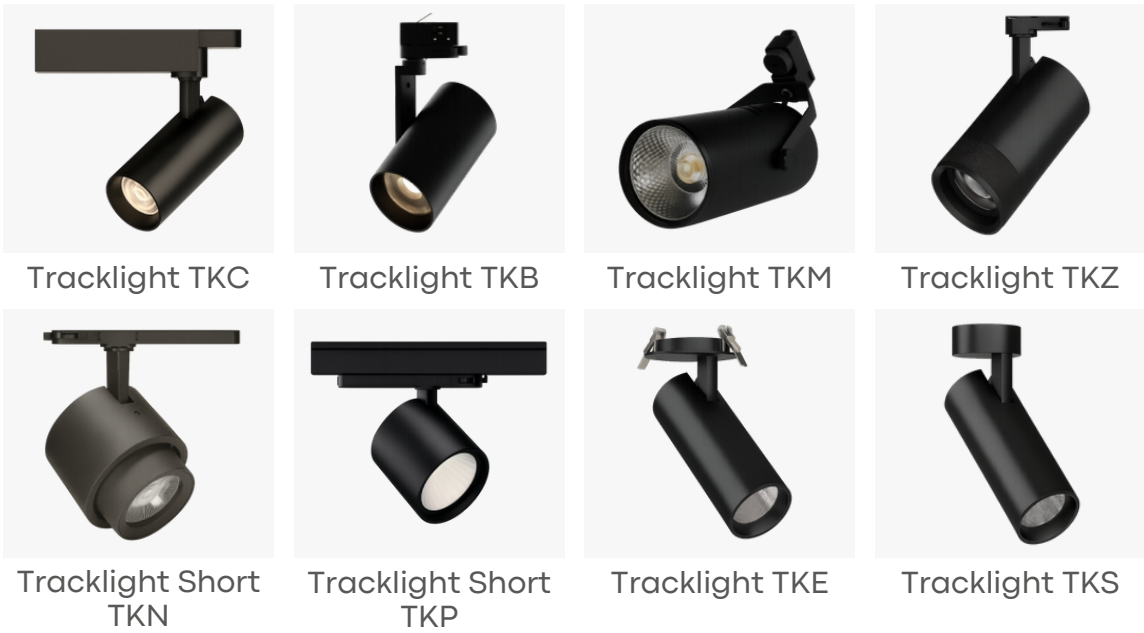

CONECTORES
RIEL 3 HILOS



CONECTORES
RIEL 2 HILOS



CONECTORES
RIEL 4 HILOS



LED TRACKLIGHT TKC

El luminario **TKC Tipo Track Light LED** está diseñado para ofrecer iluminación direccional, precisa y versátil para resaltar productos y exhibiciones. Su **diseño moderno y estilizado** permite un montaje sencillo en riel, facilitando la orientación de la luz para resaltar elementos arquitectónicos de manera efectiva. Incorpora LED's de alta eficiencia con excelente reproducción cromática y un cuerpo de aluminio que optimiza la disipación térmica, garantizando bajo consumo energético y un desempeño confiable.

Es la solución ideal para tiendas departamentales, galerías, museos, restaurantes, hoteles, oficinas y áreas comerciales.


LED TRACKLIGHT

LED TRACKLIGHT TKC-24

LED TRACKLIGHT TKC-45




Dimensiones

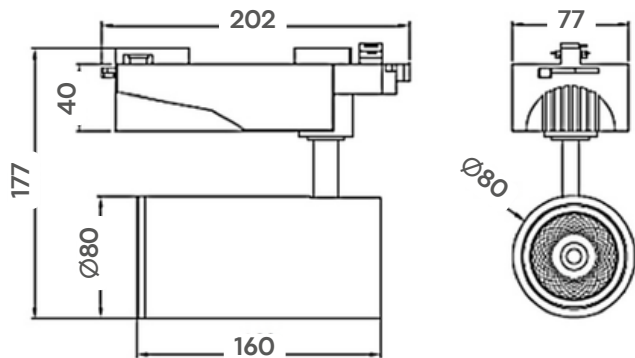

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO	
TKC-0012-30K	12	1,500	125	3,000	>90	Negro	
TKC-0020-30K	20	2,500					
TKC-0025-30K	25	3,125					
TKC-0012-41K	12	1,500		4,100		Blanco	
TKC-0020-41K	20	2,500					
TKC-0025-41K	25	3,125					


Acceso a



*Producto compatible con riel de 2 hilos,
Opción de conector para riel de 3 hilos y 4 hilos, consulta con tu asesor de ventas




Dimensiones

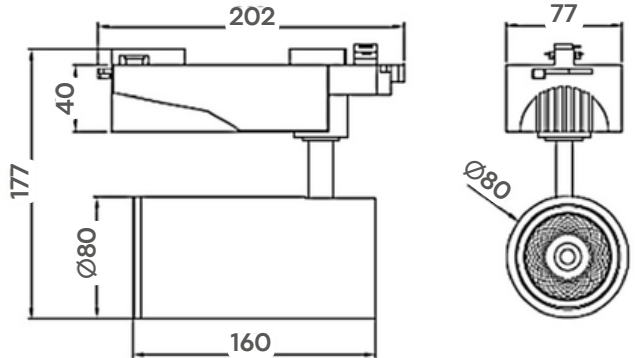

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
TKC-0025-30K	25	3,125	125	3,000	>90	Blanco Negro

Acceso a



*Producto compatible con riel de 2 hilos,
Opción de conector para riel de 3 hilos y 4 hilos, consulta con tu asesor de ventas


LED TRACKLIGHT TKB

La serie **TKB LED Tipo Track Light** está diseñada para ofrecer iluminación direccional y precisa en riel, ideal para resaltar productos y exhibiciones. Su **brazo de soporte** estilizado permite orientar la luz con versatilidad, mientras que su cuerpo de aluminio garantiza una excelente reproducción cromática y disipación térmica óptima para asegurar un bajo consumo energético y un desempeño constante.

Es la solución ideal para tiendas departamentales, galerías, museos, restaurantes, hoteles, oficinas y áreas comerciales.




Dimensiones

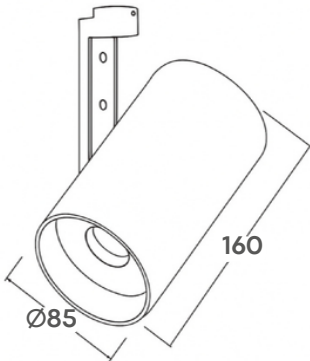

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
TKB-0016-30K	16	2,000	125	3,000	>90	Negro
TKB-0018-30K	18	2,250				
TKB-0020-30K	20	2,500				
TKB-0016-41K	16	2,000		4,100		Blanco
TKB-0018-41K	18	2,250				
TKB-0020-41K	20	2,500				

Acceso a



*Producto compatible con riel de 2 hilos,
Opción de conector para riel de 3 hilos y 4 hilos, consulta con tu asesor de ventas


LED TRACKLIGHT MSO TKM

El luminario **TKM Tipo Track Light LED** ofrece iluminación direccional, precisa y versátil para resaltar productos y exhibiciones. Su diseño **robusto con cabezal orientable** permite una precisa orientación del haz de luz, facilitando su montaje sencillo en riel para aplicaciones de alto desempeño. Incorpora LED's de alta eficiencia con excelente reproducción cromática y un cuerpo de aluminio que optimiza la disipación térmica, garantizando bajo consumo energético y un desempeño confiable.

Es la solución ideal para tiendas, galerías, museos, restaurantes, hoteles y oficinas.




Dimensiones

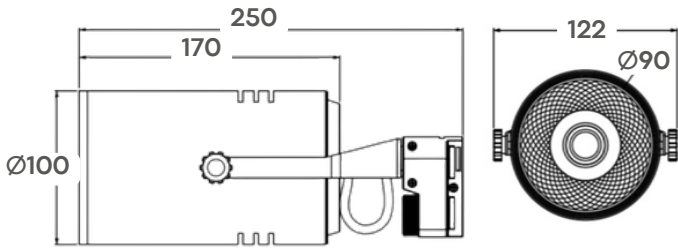

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
TKM-0010-30K	10	1,500	150	3,000	>90	Negro
TKM-0015-30K	15	2,500		4,100		Blanco
TKM-0020-30K	20	3,000				

Acceso a



*Producto compatible con riel de 2 hilos,
Opción de conector para riel de 3 hilos y 4 hilos, consulta con tu asesor de ventas



LED TRACKLIGHT TKZ

LED TRACKLIGHT TKZ




El luminario **TKZ Tipo Track Light LED** está diseñado para ofrecer iluminación direccional, precisa y versátil en interiores. Su diseño moderno permite un montaje sencillo en riel y un **ajuste flexible del haz de luz** según las necesidades del entorno. Incorpora LED's de alta eficiencia con excelente reproducción cromática y un cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia que optimiza la disipación térmica, garantizando bajo consumo energético y un desempeño constante.

Es la solución ideal para tiendas departamentales, galerías, museos, restaurantes, hoteles, oficinas y áreas comerciales.



Dimensiones

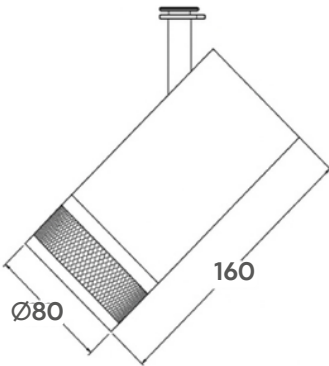

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO	
TKZ-0016-30K	16	2,000	125	3,000	>90	Negro	
TKZ-0018-30K	18	2,250					
TKZ-0020-30K	20	2,500		4,100		Blanco	
TKZ-0016-41K	16	2,000					
TKZ-0018-41K	18	2,250					
TKZ-0020-41K	20	2,500					

Acceso a



*Producto con ajuste de ángulo de apertura por medio de cintillo rotativo (24° a 50°)
*Producto compatible con riel de 2 hilos,
Opción de conector para riel de 3 hilos y 4 hilos, consulta con tu asesor de ventas

LED TRACKLIGHT TKN

La serie **LED Tracklight Short** (TKN / TKP) está diseñada para ofrecer iluminación direccional, precisa y versátil en riel, ideal para aplicaciones de acento en proyectos comerciales y de exhibición. Su **diseño compacto de perfil corto** permite una orientación ágil de la luz para resaltar elementos específicos, integrando LEDs de alta eficiencia con una excelente reproducción cromática. Ambos modelos cuentan con un cuerpo de aluminio de alta resistencia que optimiza la disipación térmica, asegurando un bajo consumo energético y un desempeño constante.

Es la solución ideal para tiendas departamentales, galerías, museos, restaurantes, hoteles, oficinas y áreas comerciales.




LED TRACKLIGHT
SHORT

El luminario **TKN Tipo Track Light LED** está diseñado para ofrecer iluminación direccional, precisa y versátil para resaltar productos y exhibiciones. Su **diseño compacto y cilíndrico** permite un montaje sencillo en riel, facilitando la orientación de la luz para resaltar elementos arquitectónicos de manera efectiva. Incorpora LED's de alta eficiencia con excelente reproducción cromática y un cuerpo de aluminio de alta resistencia que optimiza la disipación térmica, garantizando bajo consumo energético y un desempeño constante.

Es la solución ideal para tiendas departamentales, galerías, museos, restaurantes, hoteles, oficinas y áreas comerciales.



Dimensiones

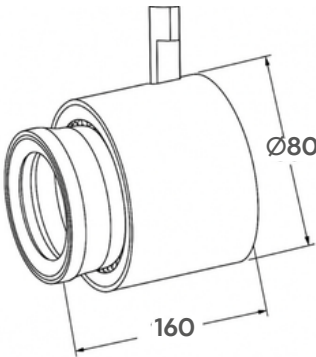

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO	
TKN-0016-30K	16	2,000	125	3,000	>90	Negro	
TKN-0018-30K	18	2,250					
TKN-0020-30K	20	2,500		4,100		Blanco	
TKN-0016-41K	16	2,000					
TKN-0018-41K	18	2,250					
TKN-0020-41K	20	2,500					

Acceso a




*Producto compatible con riel de 2 hilos,
Opción de conector para riel de 3 hilos y 4 hilos, consulta con tu asesor de ventas

El luminario **TKP tipo Track Light LED** está diseñado para ofrecer iluminación direccional, precisa y versátil para resaltar productos y exhibiciones. Su **diseño robusto y minimalista** permite un montaje sencillo en riel, facilitando la orientación de la luz para resaltar elementos arquitectónicos de manera efectiva. Incorpora LED's de alta eficiencia con excelente reproducción cromática y un cuerpo de aluminio de alta resistencia que optimiza la disipación térmica, garantizando bajo consumo energético y un desempeño constante.

Es la solución ideal para tiendas departamentales, galerías, museos, restaurantes, hoteles, oficinas y áreas comerciales.



Dimensiones

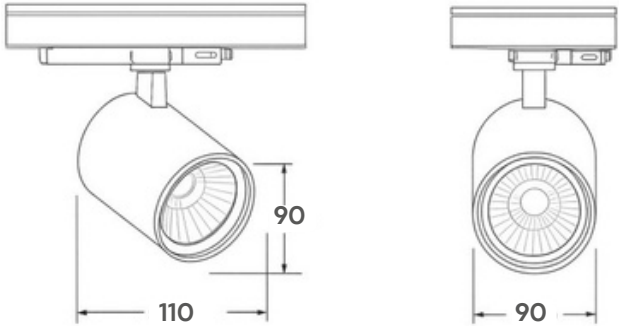

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO	
TKP-0016-30K	16	2,000	125	3,000	>90	Negro	
TKP-0018-30K	18	2,250					
TKP-0020-30K	20	2,500		4,100		Blanco	
TKP-0016-41K	16	2,000					
TKP-0018-41K	18	2,250					
TKP-0020-41K	20	2,500					

Acceso a



*Producto compatible con riel de 2 hilos,
Opción de conector para riel de 3 hilos y 4 hilos, consulta con tu asesor de ventas



LED TRACKLIGHT DE EMPOTRAR TKE


LED TRACKLIGHT DE EMPOTRAR TKE

El luminario **TKE Tipo Track Light LED** empotrable está diseñado para ofrecer una iluminación direccional, precisa y versátil para resaltar productos y exhibiciones. Su diseño funcional permite una **instalación empotrada discreta**, integrándose armoniosamente en distintos proyectos arquitectónicos. Incorpora LED's de alta eficiencia con excelente reproducción cromática y un cuerpo de aluminio que favorece la disipación térmica, garantizando bajo consumo energético y un desempeño confiable.

Es la solución ideal para tiendas departamentales, galerías, museos, restaurantes, hoteles, oficinas y áreas comerciales.




Dimensiones



CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
TKE-0012-30K	12	1,500	125	3,000	>90	Negro
TKE-0020-30K	20	2,500				
TKE-0025-30K	25	3,125		4,100		
TKE-0012-41K	12	1,500				
TKE-0020-41K	20	2,500				
TKE-0025-41K	25	3,125				

Acceso a





LED TRACKLIGHT DE SOBREPONER TKS


LED TRACKLIGHT DE SOBREPONER TKS

El luminario **TKS Tipo Track Light LED** de sobreponer está diseñado para ofrecer iluminación direccional, precisa y versátil para resaltar productos y exhibiciones. Su diseño moderno permite un **montaje sencillo a techo o muro**, facilitando la orientación de la luz. Incorpora LED's de alta eficiencia con excelente reproducción cromática y un cuerpo de aluminio de alta resistencia que optimiza la disipación térmica, garantizando bajo consumo energético y un desempeño constante.

Es la solución ideal para tiendas, galerías, museos, restaurantes, hoteles, oficinas y áreas comerciales.



Dimensiones



24°

NOM

50,000 hrs

IP 20

100-277V

ON/OFF

5 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO	
TKS-0012-30K	12	1,500	125	3,000	>90	Negro	
TKS-0020-30K	20	2,500					
TKS-0025-30K	25	3,125		4,100		Blanco	
TKS-0012-41K	12	1,500					
TKS-0020-41K	20	2,500					
TKS-0025-41K	25	3,125					

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

Guía Mecánica


ACCESORIOS

El **Sistema de Rieles Electrificados** para iluminación está diseñado para ofrecer una solución versátil, segura y eficiente en la instalación de luminarios tipo Track Light. Los rieles garantizan durabilidad, estabilidad mecánica y una óptima conducción eléctrica, permitiendo el **control independiente de circuitos** mediante sus configuraciones de 2, 3 y 4 vías. El sistema cuenta con accesorios especializados, como conectores, alimentadores, kits de suspensión y piezas de término, que facilitan la creación de diseños personalizados.

Es la opción ideal para tiendas departamentales, galerías, museos, hoteles, restaurantes, oficinas y áreas comerciales.


RIELES (2 HILOS)

CONECTORES

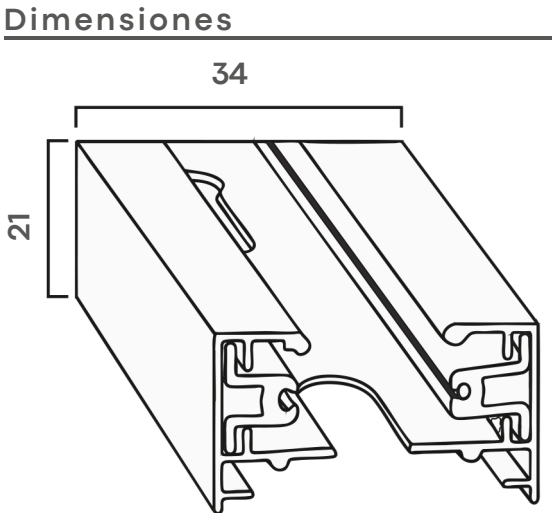


CÓDIGO	HILOS	FASES	DIMENSIONES	COLOR	APLICACIÓN
RLE-2H1F-1000	2	1	1,000 / 2,000	Blanco	Suspender Sobreponer
RLE-2H1F-2000	2	1			
RLE-2H1F-1000	2	1	1,000 / 2,000	Negro	
RLE-2H1F-2000	2	1			

CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

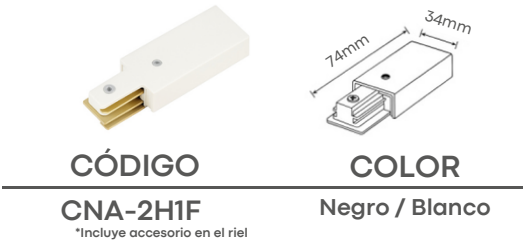


TAPA FINAL

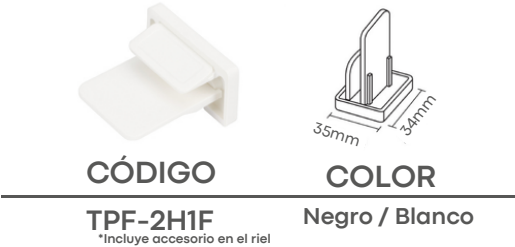


*Capacidad de carga de corriente máxima recomendada 10A, máximo recomendado a conectar 6 track por riel y 6 rieles interconectados (Capacidad expresada por fase)


CONECTOR RECTO I

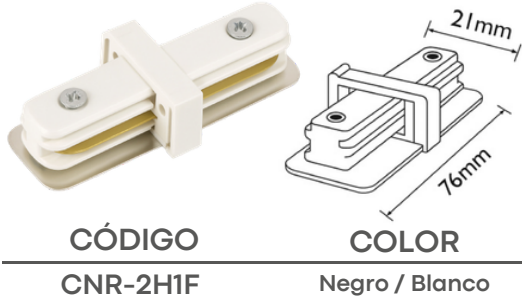


CONECTOR FLEXIBLE

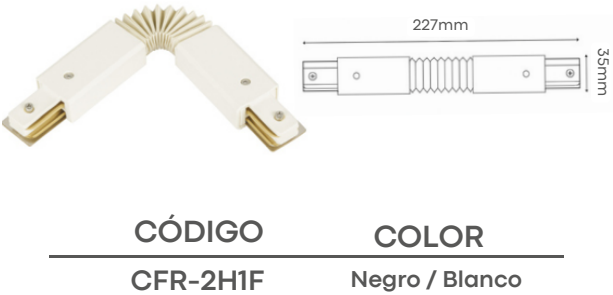


CONECTOR EN L

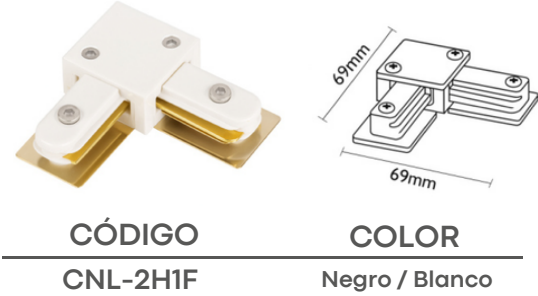

CONECTOR EN T

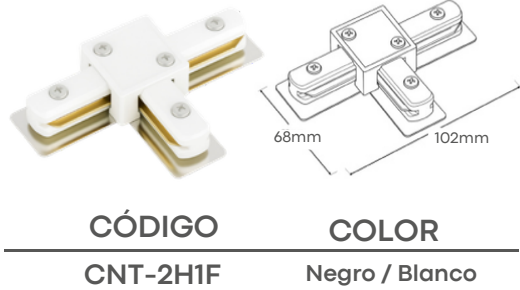

CONECTOR EN X

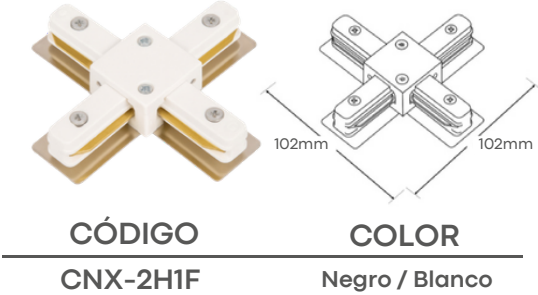

KIT DE SUSPENSIÓN




*Capacidad de carga de corriente máxima recomendada 10A, máximo recomendado a conectar 6 track por riel y 6 rieles interconectados (Capacidad expresada por fase)

RIELES (3 HILOS)

CONECTORES




Dimensiones

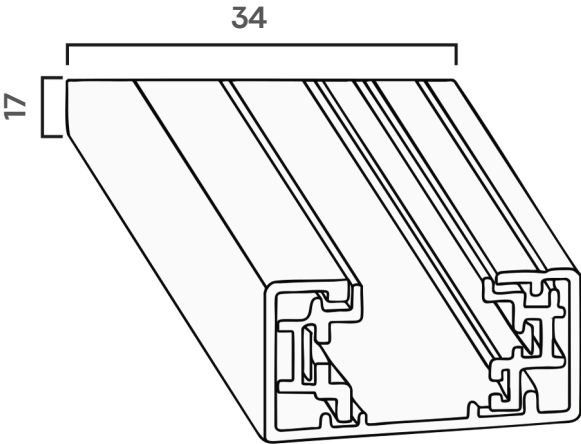


CÓDIGO	HILOS	FASES	DIMENSIONES	COLOR	APLICACIÓN
RLE-3H2F-1000	3	2	1,000 / 2,000	Blanco	Suspender Sobreponer
RLE-3H2F-2000	3	2			
RLE-3H2F-1000	3	2	1,000 / 2,000	Negro	
RLE-3H2F-2000	3	2			

CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

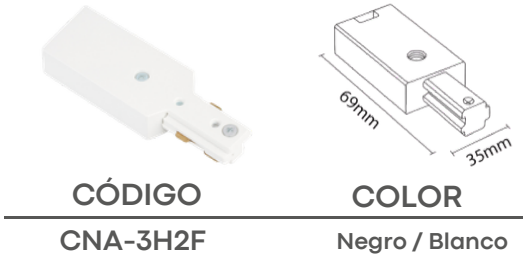


TAPA FINAL

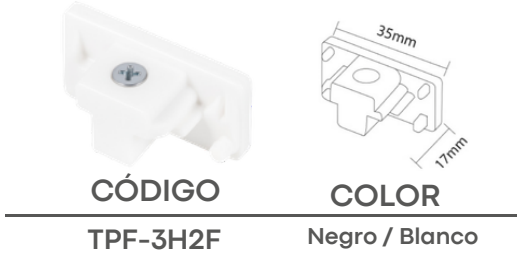


*Capacidad de carga de corriente máxima recomendada 10A, máximo recomendado a conectar 6 track por riel y 6 rieles interconectados (Capacidad expresada por fase)


CONECTOR RECTO I

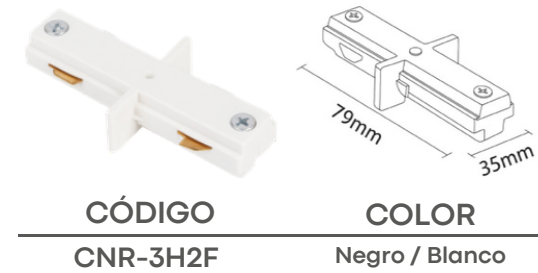


CONECTOR EN L

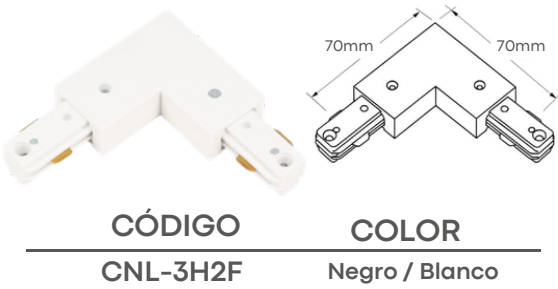

CONECTOR EN T

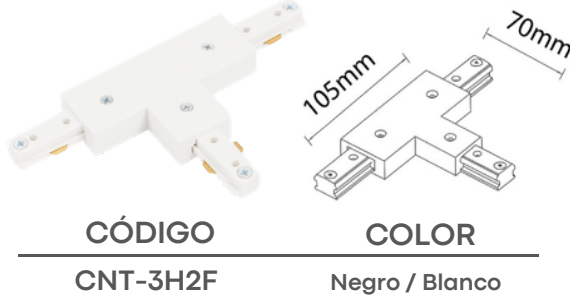

CONECTOR EN X

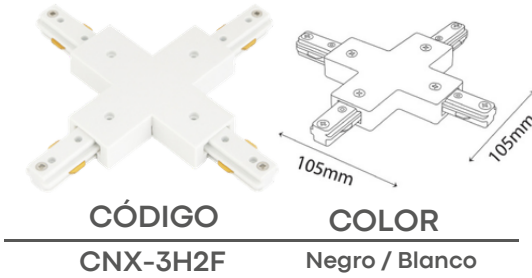

KIT DE SUSPENSIÓN




*Capacidad de carga de corriente máxima recomendada 10A, máximo recomendado a conectar 6 track por riel y 6 rieles interconectados (Capacidad expresada por fase)

RIELES (4 HILOS)

CONECTORES




Dimensiones

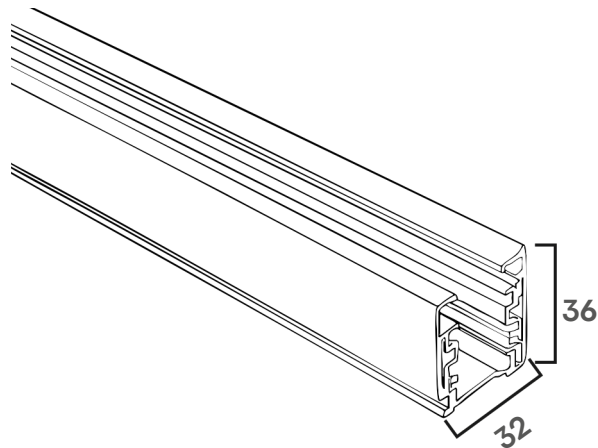


CÓDIGO	HILOS	FASES	DIMENSIONES	COLOR	APLICACIÓN
RLE-4H3F-1000	4	3	1,000 / 2,000	Blanco	Suspender Sobreponer
RLE-4H3F-2000	4	3			
RLE-4H3F-1000	4	3	1,000 / 2,000	Negro	
RLE-4H3F-2000	4	3			

CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

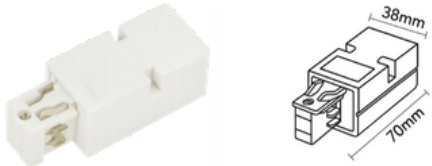

CÓDIGO	COLOR
CNA-4H3F	Negro / Blanco

TAPA FINAL

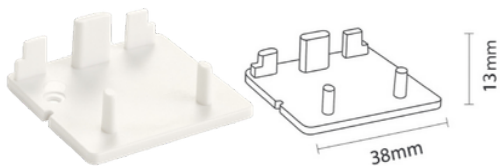


CÓDIGO	COLOR
TPF-4H3F	Negro / Blanco



*Capacidad de carga de corriente máxima recomendada 10A, máximo recomendado a conectar 6 track por riel y 6 rieles interconectados (Capacidad expresada por fase)

CONECTOR RECTO I

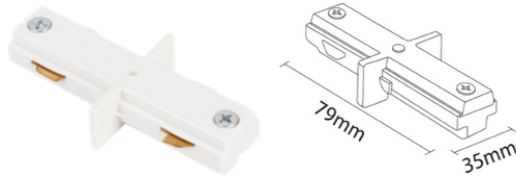


CÓDIGO	COLOR
CNR-4H3F	Negro / Blanco

CONECTOR FLEXIBLE




CÓDIGO	COLOR
CFR-4H3F	Negro / Blanco

CONECTOR EN L

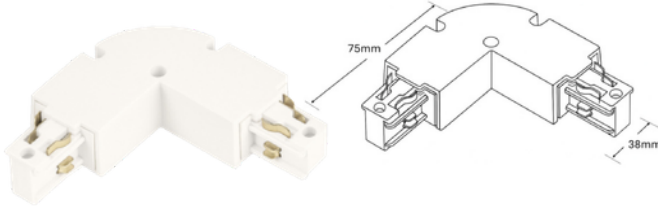


CÓDIGO	COLOR
CNL-4H3F	Negro / Blanco

CONECTOR EN T

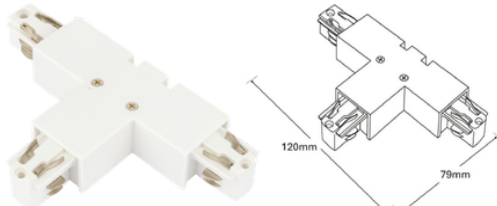

CÓDIGO	COLOR
CNT-4H3F	Negro / Blanco

CONECTOR EN X

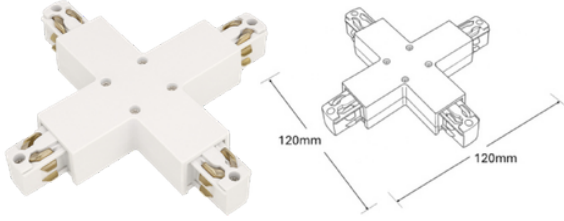

CÓDIGO	COLOR
CNX-4H3F	Negro / Blanco



*Capacidad de carga de corriente máxima recomendada 10A, máximo recomendado a conectar 6 track por riel y 6 rieles interconectados (Capacidad expresada por fase)

KIT DE SUSPENSIÓN



CÓDIGO
KIT

Acceso a



Ficha Técnica

INDUSTRIAL

 **idealux**
PROFESIONAL

A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR



APV PVM



APV PVM MOD



APV PVE

HIGH BAY



High Bay UFO



High Bay Lineal
HBL



High Bay NSF



Campana CPI

APV LED


Las series **APV LED** están diseñadas para ofrecer iluminación segura, eficiente y duradera en ambientes húmedos o con condiciones exigentes. Su diseño hermético con protección IP y reforzado con clips de cierre evita la entrada de polvo y humedad, garantizando un funcionamiento confiable en los entornos más severos. Incorpora un difusor de policarbonato que distribuye la luz de manera homogénea y un chasis de alta durabilidad que asegura una larga vida útil y un desempeño constante.

Es la solución ideal para estacionamientos, plantas industriales, almacenes, túneles, talleres y áreas de producción.


A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR



Dimensiones

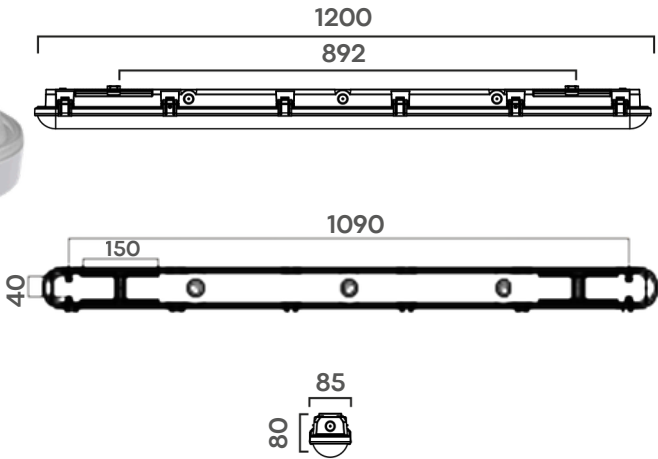

Dimensiones

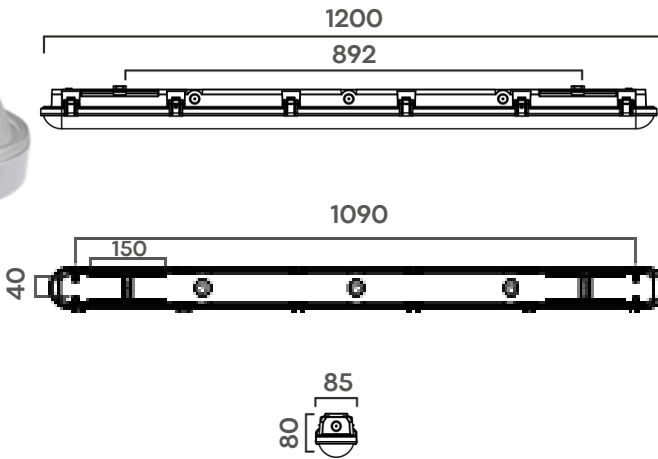

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO	
						Acrílico	Cuerpo
PVM-0020-41K	20	2,800	140	4,100	>80	Frost	Gris
PVM-0020-50K				5,000			
PVM-0020-60K				6,500			
PVM-0025-41K	25	3,500		4,100			
PVM-0025-50K				5,000			
PVM-0025-60K				6,500			
PVM-0030-41K	30	4,200		4,100			
PVM-0030-50K				5,000			
PVM-0030-60K				6,500			
PVM-0035-41K	35	4,900		4,100			
PVM-0035-50K				5,000			
PVM-0035-60K				6,500			

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO	
						Acrílico	Cuerpo
PVM-0031-41K	31	4,330	140	4,100	>80	Frost	Gris
PVM-0031-50K				5,000			
PVM-0031-60K				6,500			
PVM-0038-41K	38	5,320		4,100			
PVM-0038-50K				5,000			
PVM-0038-60K				6,500			
PVM-0045-41K	45	6,300		4,100			
PVM-0045-50K				5,000			
PVM-0045-60K				6,500			
PVM-0052-41K	52	7,280		4,100			
PVM-0052-50K				5,000			
PVM-0052-60K				6,500			


Acceso a



Ficha
Técnica



Manual de
instalación



Curva IES



Guía
Mecánica

*Producto con cambio de temperatura y potencia por medio de Switch interno.


Acceso a



Ficha
Técnica



Manual de
instalación



Curva IES



Guía
Mecánica


*Producto con cambio de temperatura y potencia por medio de Switch interno.

La serie **PVM LED** está diseñada para ofrecer iluminación segura, eficiente y duradera en ambientes húmedos o con condiciones exigentes. Su diseño hermético con protección IP y **reforzado con clips de cierre** evita la entrada de polvo y humedad, garantizando un funcionamiento confiable en los entornos más severos. Incorpora un difusor de policarbonato que distribuye la luz de manera homogénea y un chasis de alta durabilidad que asegura una larga vida útil y un desempeño constante.

Es la solución ideal para estacionamientos, plantas industriales, almacenes, túneles, talleres y áreas de producción.



Dimensiones

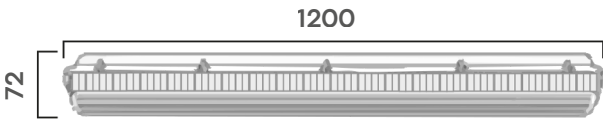



CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO	
						Acrílico	Cuerpo
PVM-0015-41K	15	2,100	140	4,100	>80	Frost	Gris
PVM-0015-50K				5,000			
PVM-0015-60K				6,500			
PVM-0025-41K	25	3,500		4,100			
PVM-0025-50K				5,000			
PVM-0025-60K				6,500			
PVM-0035-41K	35	4,900		4,100			
PVM-0035-50K				5,000			
PVM-0035-60K				6,500			

Acceso a



Ficha Técnica



Manual de instalación



Curva IES



Guía Mecánica

*Producto con cambio de temperatura y potencia por medio de Switch interno.

PVM LED MOOD


PVE LED

La serie **PVE LED** está diseñado para ofrecer iluminación segura, eficiente y duradera en ambientes húmedos o con condiciones exigentes. Su **diseño cilíndrico y hermético con protección IP** evita la entrada de polvo y humedad, garantizando un funcionamiento confiable en áreas de trabajo con alta demanda técnica. Incorpora un difusor de policarbonato que distribuye la luz de manera homogénea y un cuerpo de alta resistencia mecánica que asegura una larga vida útil y un desempeño constante.

Es la solución ideal para estacionamientos, plantas industriales, almacenes, túneles, talleres y áreas de producción.



Dimensiones

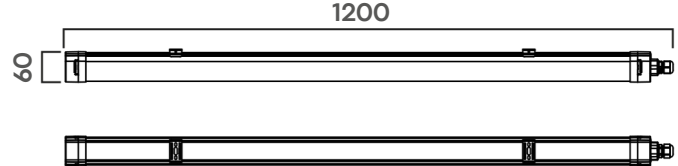



CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO	
						Acrílico	Cuerpo
PVE-0036-30K	36	4,320	120	3,000	>80	Frost	Blanco
PVE-0036-41K				4,100			
PVE-0036-50K				5,000			

Acceso a



Ficha Técnica



Manual de instalación



Curva IES



Guía Mecánica

*Producto con cambio de temperatura por medio de Switch interno.







LED HIGH BAY UFO

LED HIGH BAY UFO

La serie **UFO LED High Bay** está diseñada para aplicaciones que requieren gran potencia, uniformidad y eficiencia a alturas elevadas. Su **diseño térmico optimizado** mejora la disipación de calor, garantizando un funcionamiento confiable y una excelente visibilidad en cada espacio. Incorpora LED's SMD de alta eficiencia con un rendimiento superior y una óptica avanzada que asegura una larga vida útil y un desempeño constante incluso en ambientes exigentes.

Es la solución ideal para naves industriales, bodegas, talleres, centros logísticos, gimnasios y almacenes.

Dimensiones



120°

NOM

70,000 hrs

IP 65

100-277V

DIM

0-10V

7 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
UFO-0060-30K	60	9,720	162	4,100	>80	Blanco
UFO-0060-41K		10,800	180	5,000		
UFO-0060-50K				6,500		
UFO-0080-30K	80	12,960	162	4,100		
UFO-0080-41K		14,400	180	5,000		
UFO-0080-50K				6,500		
UFO-0120-30K	120	19,400	162	4,100		
UFO-0120-41K		21,600	180	5,000		
UFO-0120-50K				6,500		
UFO-0150-30K	150	24,300	162	4,100		
UFO-0150-41K		27,000	180	5,000		
UFO-0150-50K				6,500		
UFO-0180-30K	180	29,160	162	4,100		
UFO-0180-41K		32,400	180	5,000		
UFO-0180-50K				6,500		
UFO-0240-30K	240	38,880	162	4,100		
UFO-0240-41K		43,200	180	5,000		
UFO-0240-50K				6,500		

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

Guía Mecánica

*Producto con cambio de temperatura y potencia por medio de Switch.




HBL LED

HBL LED

La serie **HBL LED High Bay Linear** está diseñada para aplicaciones que requieren máxima eficiencia y alto desempeño lumínico en alturas elevadas. Su **diseño lineal de alto rendimiento** proporciona una distribución uniforme de la luz, reduciendo sombras y optimizando la iluminación en amplias áreas de trabajo. Incorpora LED's SMD de última generación con un cuerpo de aluminio de alta resistencia que favorece la disipación térmica, garantizando una vida útil prolongada y un desempeño constante.


Es la solución ideal para naves industriales, centros logísticos, bodegas, talleres y almacenes.

Dimensiones

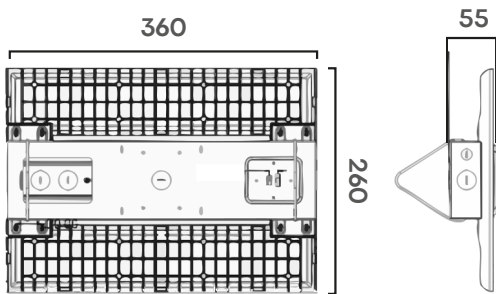

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO	
HBL-0080-41K	80	13,200	165	4,100	>80	Blanco	
HBL-0080-50K				5,000			
HBL-0080-65K				6,500			
HBL-0130-41K	130	21,450		4,100			
HBL-0130-50K				5,000			
HBL-0130-65K				6,500			
HBL-0150-41K	150	24,750		4,100			
HBL-0150-50K				5,000			
HBL-0150-65K				6,500			

Acceso a



*Producto con cambio de temperatura y potencia por medio de Switch.




LED HIGH BAY NSF

La serie **LED High Bay NSF** de alto desempeño está diseñada para entornos industriales exigentes que requieren una iluminación eficiente, confiable y de bajo mantenimiento. Su **diseño cóncavo autolimpiable** evita la acumulación de polvo, suciedad y partículas, manteniendo condiciones higiénicas óptimas y facilitando las labores de limpieza. Fabricado con materiales de alta calidad, ofrece una excelente disipación térmica para garantizar un funcionamiento estable, un alto rendimiento luminoso y una reducción significativa en costos operativos.

Es la solución ideal para entornos industriales, plantas de alimentos y bebidas, laboratorios farmacéuticos y almacenes.



Dimensiones

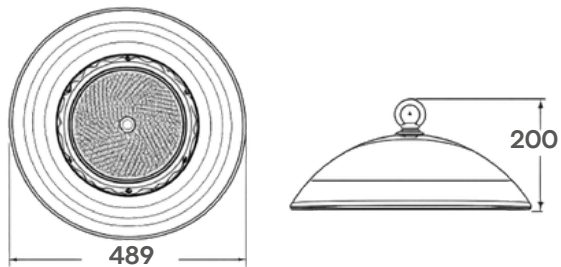

120°

NOM



70,000 hrs

IP 66

100-277V

ON/OFF

5 años Garantía


CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
NSF-0100-50K	100	14,000	140	5,000	>80	Blanco
NSF-0150-50K	150	21,000				Gris
NSF-0200-50K	200	28,000				

LED HIGH BAY NSF

Acceso a 

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

Guía Mecánica



LED CAMPANA CPI


LED CAMPANA CPI

La serie **CPI LED Campana Industrial** está diseñada para aplicaciones de alto montaje que requieren gran potencia, eficiencia y durabilidad. Su **diseño robusto y eficiente** garantiza un desempeño óptimo incluso en ambientes industriales exigentes, ofreciendo una iluminación uniforme y confiable a grandes alturas. Incorpora componentes de alta resistencia que optimizan la disipación térmica, asegurando una larga vida útil y un desempeño constante en cada proyecto.

Es la solución ideal para naves industriales, bodegas, talleres, centros logísticos y plantas de producción.




Dimensiones

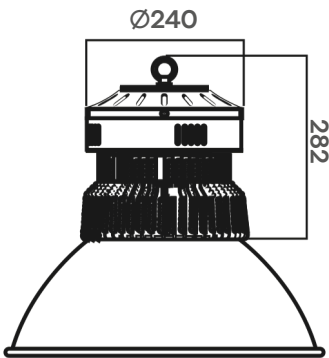

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
CPI-A080-41K	80	12,320	154	4,100	>90	Blanco
CPI-4150-41K	150	23,100				

Acceso a



*Producto con cambio de potencia por medio de Switch.



EXTERIOR



PERIMETRALES




WallPack WLL



WallPack Arco WLL



WallPack Prisma WLL



Flood Light RFL

VIALES



Street Light SBX



Street Light SBX-2



Street Light STL



All In One AIB



All In One AIO

ANDADORES



Poste PTL



LED WALLPACK WLL


LED WALLPACK WLL

La serie **WLL LED Wall Pack** está diseñada para aplicaciones exteriores que requieren seguridad y visibilidad en áreas perimetrales. Su **diseño compacto y funcional** permite una instalación sencilla en muros o fachadas, garantizando un desempeño duradero incluso en condiciones exigentes de polvo y lluvia. Incorpora LED's SMD de alta eficiencia con un difusor de policarbonato de alta resistencia que distribuye la luz de manera homogénea, asegurando un bajo consumo energético y un desempeño constante.

Es la solución ideal para fachadas, estacionamientos, áreas industriales, pasillos y zonas de acceso.



Dimensiones

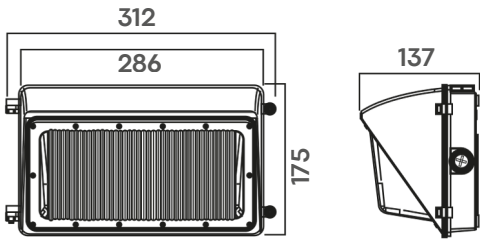

Asimétrico

NOM

70,000 hrs

IP 65

85-305V

DIM

0-10V

7 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
WLL-0030-41K	30	4,200	140	4,100	>80	Bronce
WLL-0030-50K				5,000		
WLL-0030-65K				6,500		
WLL-0040-41K	40	5,600		4,100		
WLL-0040-50K				5,000		
WLL-0040-65K				6,500		
WLL-0050-41K	50	7,000		4,100		
WLL-0050-50K				5,000		
WLL-0050-65K				6,500		
WLL-0070-41K	70	9,800		4,100		
WLL-0070-50K				5,000		
WLL-0070-65K				6,500		
WLL-0080-41K	80	11,200		4,100		
WLL-0080-50K				5,000		
WLL-0080-65K				6,500		
WLL-0100-41K	100	14,000		4,100		
WLL-0100-50K				5,000		
WLL-0100-65K				6,500		

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

Guía Mecánica


*Producto con cambio de temperatura y potencia por medio de Switch.

LED WALLPACK ARCO WLL

LED WALLPACK PRISMA WLL




Dimensiones

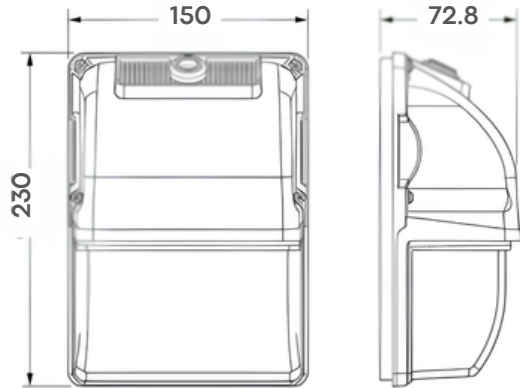

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO	
WLL-0015-30K	15	1,950	130	3,000	>80	Bronce	
WLL-0015-41K				4,100			
WLL-0015-50K				5,000			
WLL-0020-30K	20	2,600		3,000			
WLL-0020-41K				4,100			
WLL-0020-50K				5,000			
WLL-0030-30K	30	3,900		3,000			
WLL-0030-41K				4,100			
WLL-0030-50K				5,000			



Dimensiones

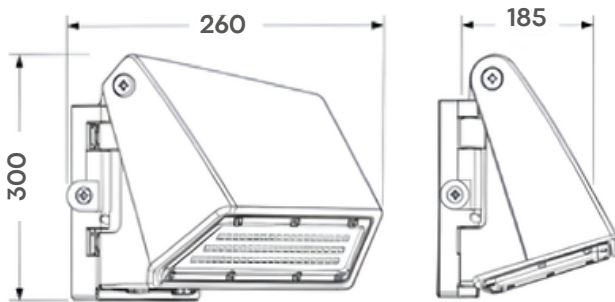


CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
WLL-0020-30K	20	2,600	130	3,000	>80	Bronce
WLL-0020-41K				4,100		
WLL-0020-50K				5,000		
WLL-0040-30K	40	5,200		3,000		
WLL-0040-41K				4,100		
WLL-0040-50K				5,000		
WLL-0060-30K	60	7,800		3,000		
WLL-0060-41K				4,100		
WLL-0060-50K				5,000		
WLL-0080-30K	80	10,400		3,000		
WLL-0080-41K				4,100		
WLL-0080-50K				5,000		

Acceso a



*Producto con cambio de temperatura y potencia por medio de Switch

Acceso a



*Producto con cambio de temperatura y potencia por medio de Switch interno.




LED FLOOD LIGHT RFL


LED FLOOD LIGHT RFL

La serie **RFL LED Flood Light** está diseñada para aplicaciones exteriores que requieren iluminación potente, uniforme y de amplio alcance. Su **diseño robusto y funcional** permite una instalación versátil en muros, postes o estructuras, garantizando una gran durabilidad frente al polvo, la lluvia y las variaciones climáticas. Fabricada con un cuerpo de aluminio de alta resistencia que optimiza la disipación térmica, asegura una larga vida útil y un desempeño constante en cada proyecto.

Es la solución ideal para fachadas, áreas deportivas, estacionamientos, patios industriales, monumentos y espacios abiertos

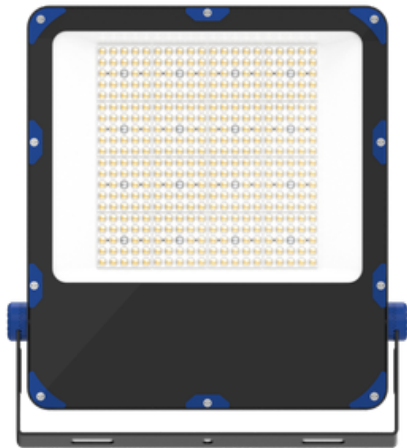

Dimensiones

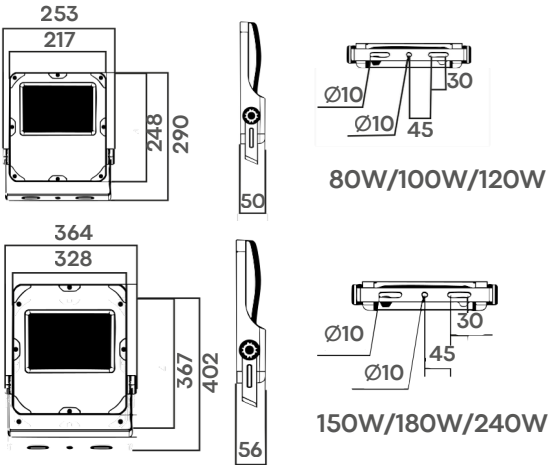

 120°

 NOM

 70,000 hrs

 IP 65

 85-305V

 DIM

 0-10V

 7 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
RFL-0080-41K	80	12,000	150	4,100	>70	Negro
RFL-0080-50K				5,000		
RFL-0080-65K				6,500		
RFL-0100-41K	100	15,000		4,100		
RFL-0100-50K				5,000		
RFL-0100-65K				6,500		
RFL-0120-41K	120	18,000		4,100		
RFL-0120-50K				5,000		
RFL-0120-65K				6,500		
RFL-0150-41K	150	22,500		4,100		
RFL-0150-50K				5,000		
RFL-0150-65K				6,500		
RFL-0180-41K	180	27,000		4,100		
RFL-0180-50K				5,000		
RFL-0180-65K				6,500		
RFL-0240-41K	240	36,000		4,100		
RFL-0240-50K				5,000		
RFL-0240-65K				6,500		

Acceso a 

 Ficha Técnica

 Manual de instalación

 Curva IES

 Guía Mecánica

*Producto con cambio de temperatura y potencia por medio de Switch.



LED STREET LIGHT


LED STREET LIGHT SBX



Las series **STREET LIGHT** están diseñadas para ofrecer soluciones de iluminación pública y urbana de alta potencia, eficiencia y máxima durabilidad. Su **tecnología óptica especializada** garantiza una distribución uniforme de la luz sobre la superficie, optimizando la visibilidad y elevando los niveles de seguridad tanto para peatones como para vehículos. Fabricadas con cuerpos robustos de aluminio inyectado y diseños térmicos avanzados, asegura una alta resistencia a la intemperie y un desempeño mecánico e híbrido sumamente estable a lo largo del tiempo.

Es la solución ideal para vialidades principales, autopistas, avenidas, calles privadas, parques y áreas perimetrales de centros logísticos.

Dimensiones

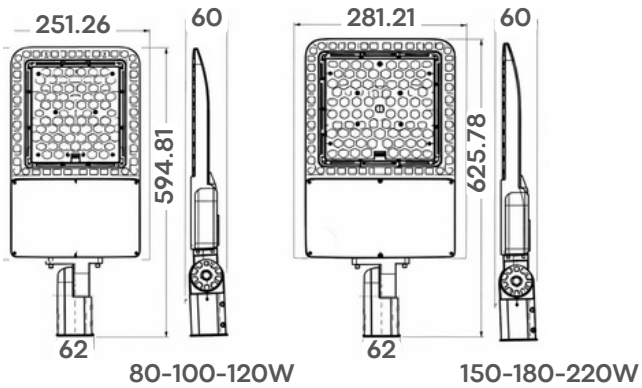

Tipo II

NOM

70,000 hrs

IP 65

85-305V

DIM

0-10V

7 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
SBX-0080-41K	80	12,800	160	4,100	>70	Bronce
SBX-0080-50K				5,000		
SBX-0080-60K				6,500		
SBX-0100-41K	100	16,000		4,100		
SBX-0100-50K				5,000		
SBX-0100-60K				6,500		
SBX-0120-41K	120	19,200		4,100		
SBX-0120-50K				5,000		
SBX-0120-60K				6,500		
SBX-0150-41K	150	24,000		4,100		
SBX-0150-50K				5,000		
SBX-0150-60K				6,500		
SBX-0180-50K	180	28,800		4,100		
SBX-0180-50K				5,000		
SBX-0180-50K				6,500		
SBX-0220-41K	220	35,200		4,100		
SBX-0220-50K				5,000		
SBX-0220-60K				6,500		

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

Guía Mecánica


*Producto con cambio de temperatura y potencia por medio de Switch

LED STREET LIGHT SBX-2

LED STREET LIGHT STL



Dimensiones

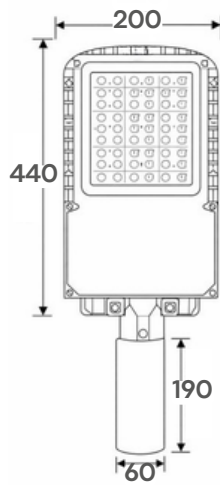

Tipo II

NOM

70,000 hrs

IP 66

100-277V

ON/OFF


0-10V

7 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
SBX-0100-50K	100	15,000	150	5,000	>70	Gris



Dimensiones

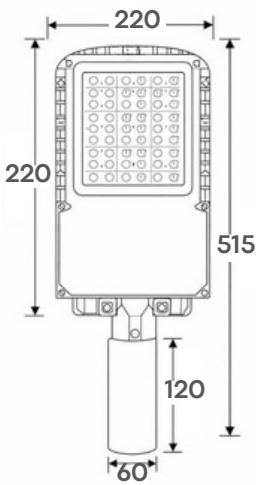

Tipo II

NOM

70,000 hrs

IP 65

100-277V

DIM

0-10V

7 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
STL-0050-57K	50	9,000	180	5,700	>70	Negro
STL-0060-57K	60	10,800				
STL-0080-57K	80	14,400				

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

Guía Mecánica

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

Guía Mecánica




LED SOLAR ALL IN ONE

LED SOLAR ALL IN ONE AIB



La serie **AIB LED Solar All in One** está diseñada para ofrecer iluminación autónoma, eficiente y sustentable en espacios exteriores. Integra en **un solo cuerpo modular** el módulo LED, panel solar de alta eficiencia, batería de litio y controlador, facilitando una instalación rápida y reduciendo los costos de mantenimiento. Además, incorpora sensores de movimiento y luminosidad que optimizan el consumo energético, activando el flujo lumínico únicamente cuando es necesario para prolongar su autonomía.

Es la solución ideal para calles, parques, andadores, estacionamientos y zonas rurales.

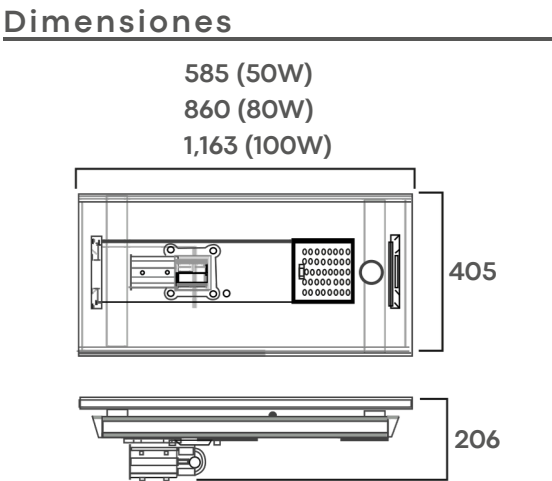

Tipo II

NOM

50,000 hrs

IP 65

18V

DIM

Sensor inteligente

5 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
AIB-0050-57K	50	10,000	190-200	5,000	>70	Negro
AIB-0080-57K	80	16,000				
AIB-0100-57K	100	20,000				

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación


Curva IES

Guía Mecánica

LED SOLAR ALL IN ONE AIO




Dimensiones

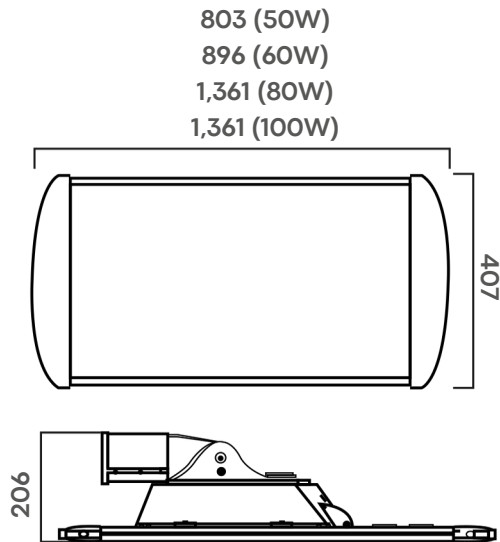

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
AIO-0050-50K	50	10,000	200	5,000	>70	Gris
AIO-0060-50K	60	12,000				
AIO-0080-50K	80	16,000				
AIO-0100-50K	100	20,000				




Dimensiones

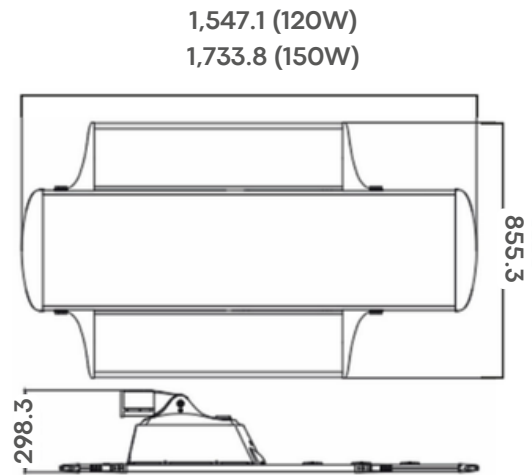


CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
AIO-0120-50K	120	24,000	200	5,000	>70	Gris
AIO-0150-50K	150	30,000				

Acceso a



Acceso a



*Producto de 120W y 150W sobre pedido, consulta con tu asesor de venta



POSTE LED PTL


POSTE LED PTL

La serie **PTL Poste LED Suburbano** está diseñada para ofrecer una iluminación eficiente, uniforme y resistente en espacios exteriores. Su **estructura robusta con acabado electrostático** garantiza una durabilidad superior y un alto desempeño en aplicaciones urbanas, protegiendo el equipo contra la corrosión y el desgaste ambiental. Incorpora una óptica opalina que proporciona una distribución homogénea de la luz, eliminando deslumbramientos y mejorando significativamente la visibilidad y seguridad en áreas peatonales.

Es la solución ideal para jardines, andadores, parques, plazas, áreas residenciales y espacios públicos.



Dimensiones

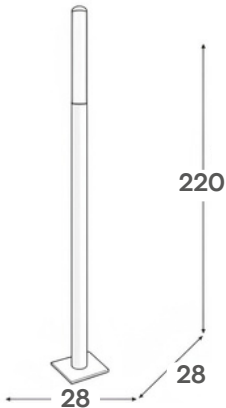

NOM

30,000 hrs

IP 65

100-277V

ON/OFF

5 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
PTL-3X10-30K	30	2,400	100	3,000	>80	Gris
PTL-3X10-40K				4,000		
PTL-3X10-50K				5,000		

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

Guía Mecánica

DECORATIVO EXTERIOR

 **idealux**
PROFESIONAL

CORTESIAS EN MURO



De Cortesía
Circular LPP



De Cortesía
Horizontal LPP



De Cortesía
Vertical LPP



De Cortesía
Cuadrado LPP



LSM Cilindro



LSM Cuadrado

ESTACAS Y BOLARDOS



Estaca EST



Bolardo BOL

SPOT PARA PISO (INGROUND)



Spot de Piso LEP



Spot de piso LEP
MINI

DE CORTESÍA EMPOTRADOS

Las series **LPP LED** están diseñadas para aplicaciones decorativas, arquitectónicas y funcionales que requieren una iluminación de acento empotrada, precisa y resistente. Su **diseño compacto** permite una integración discreta en muros o superficies, convirtiéndola en una solución estética y eficiente para generar efectos de luz sin elementos invasivos. Gracias a su construcción robusta, garantiza un desempeño confiable contra el polvo y la humedad, asegurando una larga vida útil tanto en interiores como en exteriores.

Es la solución ideal para fachadas, jardines, letreros, corredores y espacios residenciales o comerciales.




DE CORTESÍA EMPOTRADOS

DE CORTESÍA
CIRCULAR LPP

DE CORTESÍA
HORIZONTAL LPP




Dimensiones

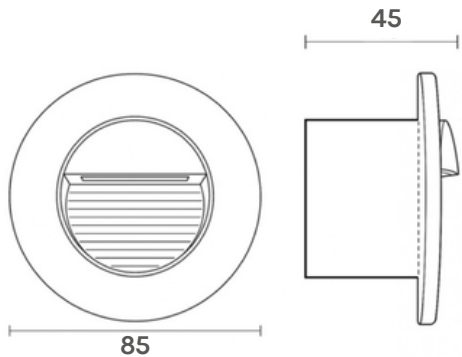

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
LPP-0003-30K	3	240	80	3,000	>80	Negro



Dimensiones

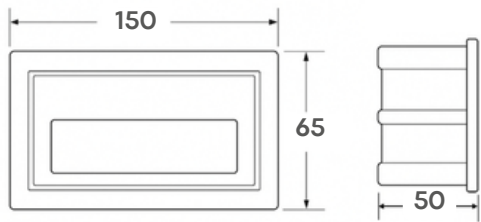


CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
LPP-0002-30K	2	160	80	3,000	>80	Negro

Acceso a



Acceso a

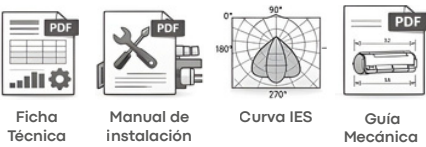


DE CORTESÍA
VERTICAL LPP

DE CORTESÍA
CUADRADA LPP



Dimensiones

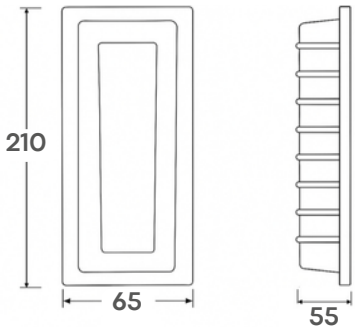

Asimétrico

NOM

20,000 hrs

IP 65

100-277V

ON/OFF

2 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
LPP-0002-30K	2	160	80	3,000	>80	Negro

Acceso a


Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

Guía Mecánica

Dimensiones

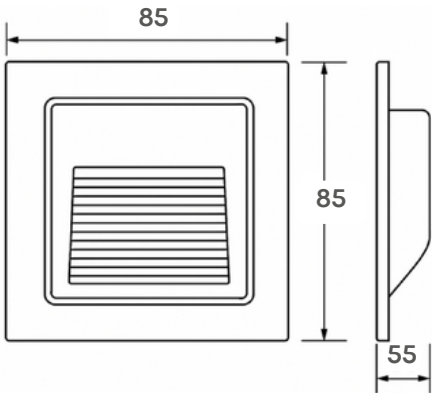

Asimétrico

NOM

20,000 hrs

IP 65

100-277V

ON/OFF

2 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
LPP-0002-30K	2	160	80	3,000	>80	Negro

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

Guía Mecánica



CILÍNDRRO LSM


CILÍNDRRO LSM

La serie **LSM LED Cilindro** está diseñada para ofrecer iluminación decorativa y funcional en muros, siendo la solución perfecta para aplicaciones que requieren una instalación visible y estética. Su **diseño cilíndrico para sobreponer** permite una integración moderna y elegante en distintos espacios arquitectónicos. Gracias a su construcción robusta y tecnología LED de alta eficiencia, proporciona una iluminación uniforme y confortable que realza los espacios sin generar deslumbramientos.

Es la solución ideal para fachadas, accesos, pasillos, jardines, terrazas y zonas residenciales o comerciales.



Dimensiones



Directa

NOM

20,000 hrs

IP 65

100-277V

ON/OFF

2 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
LSM-0005-30K	5	400	80	3,000	>80	Negro

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

Guía Mecánica




CUADRADA LSM


CUADRADA LSM

La serie **LSM LED Cuadrada** está diseñada para ofrecer iluminación decorativa y funcional en muros mediante una instalación sobrepuesta directa y visible. Su **sistema de iluminación directa e indirecta** crea un efecto visual moderno y equilibrado, realzando la arquitectura sin generar deslumbramientos. Incorpora tecnología LED de alta eficiencia que garantiza un bajo consumo energético y una larga vida útil en distintas aplicaciones.

Es la solución ideal para fachadas, accesos, pasillos, jardines, terrazas y zonas residenciales o comerciales.

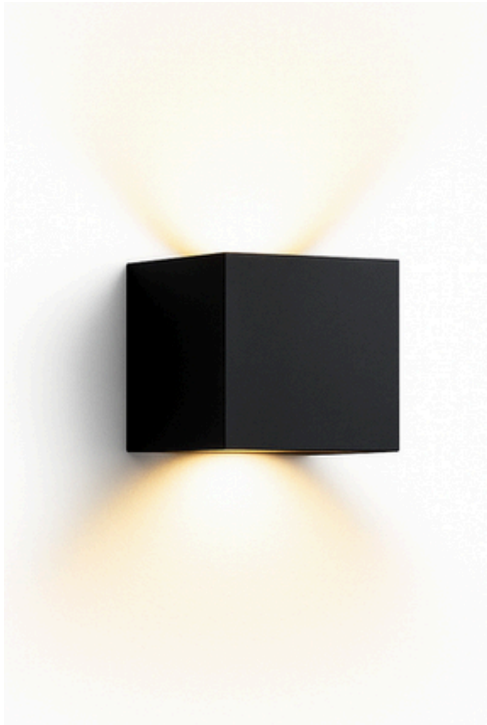


Dimensiones

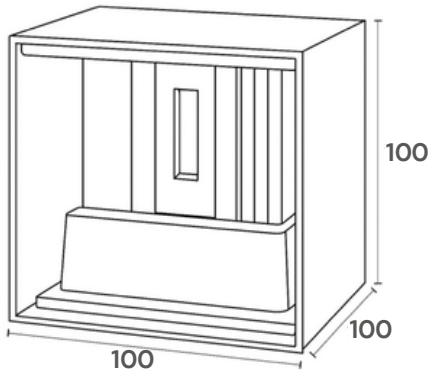

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
LSM-0006-30K	6	480	80	3,000	>80	Negro

Acceso a



LED TIPO PROYECTOR

Las series **EST y SPP LED proyector para Jardín** están diseñadas para ofrecer iluminación decorativa y de acento en áreas exteriores mediante un **sistema de instalación directa**. Su diseño práctico facilita el montaje en jardines, áreas verdes o superficies blandas, permitiendo una configuración ágil y versátil del espacio. Fabricada con un cuerpo de aluminio resistente y grado de protección IP, garantiza un desempeño confiable frente a la humedad, el polvo y las variaciones climáticas extremas.

Es la solución ideal para jardines, senderos, fachadas, áreas residenciales, terrazas y espacios paisajísticos.




LED TIPO PROYECTOR EST

LED TIPO
PROYECTOR EST

LED TIPO
PROYECTOR SPP




Dimensiones

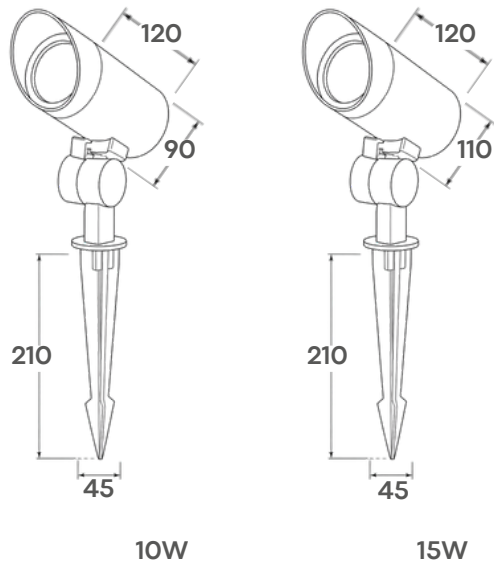

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
EST-0010-30K	10	800	80	3,000	>80	Negro
EST-0015-30K	15	1,200				



Dimensiones

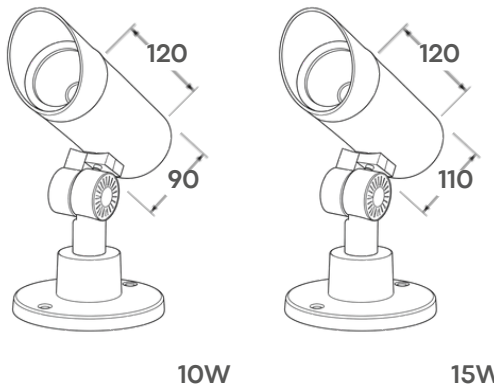


CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
SPP-0010-30K	10	800	80	3,000	>80	Negro
SPP-0015-30K	15	1,200				

Acceso a



Acceso a

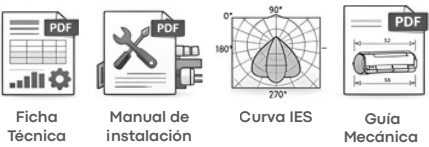



LED TIPO BOLARDO BOL


LED TIPO BOLARDO BOL

La serie **BOL LED Tipo Bolardo** está diseñada para ofrecer iluminación decorativa y funcional en áreas exteriores mediante un **diseño estilizado y robusto**. Fabricado con un cuerpo de aluminio resistente y grado de protección IP, garantiza un desempeño confiable frente a la humedad, el polvo y las variaciones climáticas, asegurando una larga vida útil en espacios abiertos. Incorpora tecnología LED de alta eficiencia que proporciona una iluminación uniforme y estable con un bajo consumo energético.

Es la solución ideal para jardines, andadores, parques, accesos, áreas residenciales y espacios paisajísticos.



Dimensiones

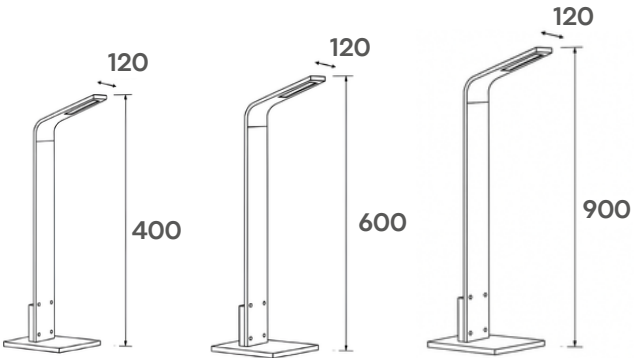

120°

NOM

30,000 hrs

IP 65

100-277V

ON/OFF

3 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
BOL-0004-30K	4	220	55	3,000	>80	Negro

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

Guía Mecánica

SPOT DE PISO LEP

La serie **LEP LED Spot de Piso** está diseñada para ofrecer iluminación puntual y de acento en espacios exteriores, destacando elementos arquitectónicos, muros o vegetación con un **haz de luz preciso**. Con una potencia de 12W, proporciona un excelente nivel de iluminación para resaltar detalles con gran definición, garantizando un desempeño eficiente. Su diseño con grado de protección IP67 garantiza un funcionamiento confiable incluso bajo exposición directa a la humedad y al polvo en condiciones críticas.

Es la solución ideal para jardines, fachadas, áreas residenciales, hoteles y espacios paisajísticos.




SPOTS DE PISO LEP

SPOT DE PISO LEP


SPOT DE PISO LEP MINI

Dimensiones

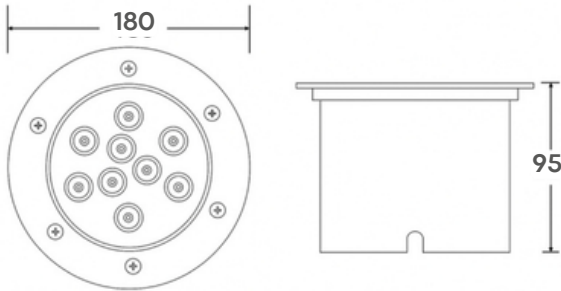


CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
LEP-0012-30K	12	960	80	3,000	>80	Negro

Dimensiones

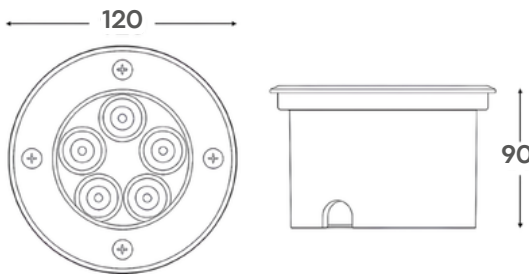


CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
LEP-0005-30K	5	400	80	3,000	>80	Negro

Acceso a



Acceso a



TIRAS LED

TIRAS LED



Tira LED 24V TRL



Tira LED 24V
TRL-B

FUENTES DE
PODER



Fuente de poder
ON/OFF FDP



Fuente de poder
ON/OFF FDP



Fuente de poder
0/10V PWM



Fuente de poder
DALI-2 PWM

PERFILES DE
EMPOTRAR




Perfil empotrar
PRTL-0018-0012



Perfil empotrar
PRTL-0023-0015



Perfil empotrar
PRTL-0027-0015



Perfil empotrar
PRTL-0024-0015



Perfil curvo
PRTL-0012-0012


PERFILES DE
EMPOTRAR



Perfil adosar
PRTL-0017-0014




Perfil adosar
PRTL-0017-0007



Perfil adosar
PRTL-0017-0012




Perfil angular
PRTL-0016-0016



Perfil adosar
PRTL-0017-0015



Perfil adosar
PRTL-0030-0020



Perfil adosar
PRTL-0019-0013

MANGUERA
LED



Manguera LED
127V MNG



Manguera LED
230V MNG



Manguera LED
277V MNG

LED TIRA FLEXIBLE TRL

La serie **TRL LED Tira Flexible** está diseñada para aplicaciones decorativas y funcionales que requieren iluminación continua de alta fidelidad cromática. Su formato flexible permite una adaptación total a diferentes superficies y configuraciones arquitectónicas complejas. Incorpora tecnología LED de alta eficiencia que proporciona un flujo luminoso uniforme, ideal para resaltar detalles y crear ambientes modernos.

Es la solución ideal para hotelería, locales comerciales, vitrinas y proyectos residenciales que buscan versatilidad y elegancia.




LED TIRA FLEXIBLE TRL

LED TIRA FLEXIBLE TRL

LED TIRA FLEXIBLE TRL-B



Dimensiones

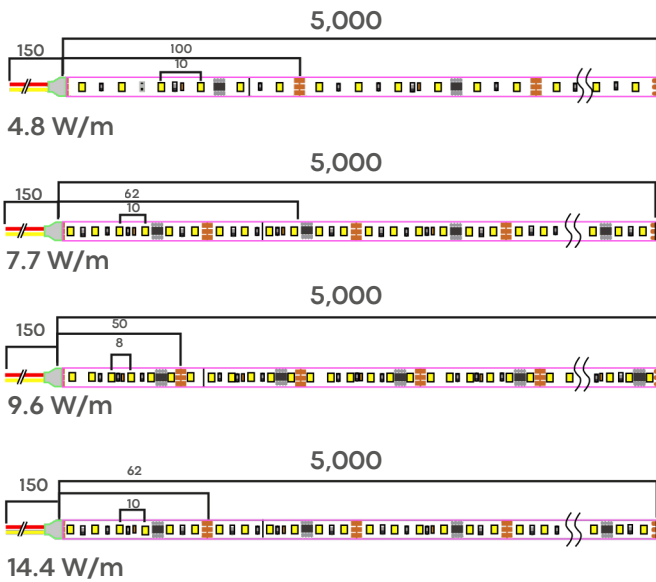

120°

NOM

50,000 hrs

IP 20

24VDC


DIM

5 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	CCT	CRI	ACABADO
TRL-0005-30K	4.8	672	3,000	>90	Blanco
TRL-0005-41K			4,100		
TRL-0008-30K	7.7	1,078	3,000		
TRL-0008-41K			4,100		
TRL-0010-30K	9.6	1,344	3,000		
TRL-0010-41K			4,100		
TRL-0014-30K	14.4	2,016	3,000		
TRL-0014-41K			4,100		



Dimensiones

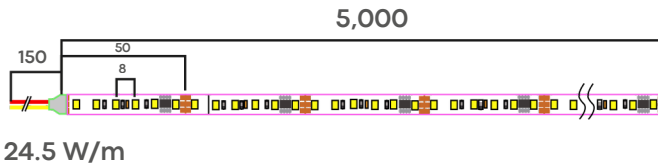

120°

NOM

50,000 hrs

IP 20

24VDC

DIM

10V

5 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	CCT	CRI	ACABADO
TRL-0025-BLU	24.5	245	AZUL	N/A	AZUL

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

*La potencia y flujo expresada es equivalente a 1 metro lineal


Acceso a

Ficha Técnica


Manual de instalación

Curva IES


*La potencia y flujo expresada es equivalente a 1 metro lineal

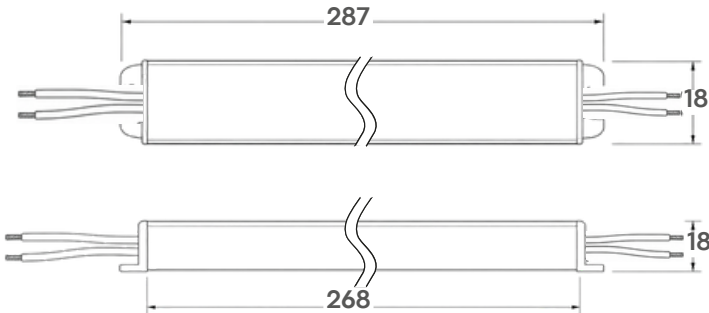


CÓDIGO	POTENCIA	CARGA MÁXIMA	VDC	EFICACIA	FACTOR DE POTENCIA	THD
FDP-0036-24	36	29	24	88%	>0.90@277Vac	<20%

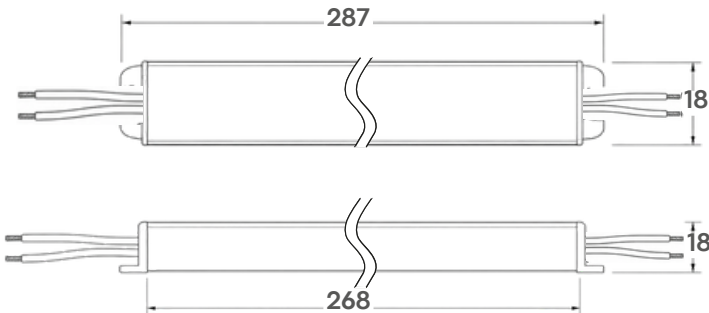


CÓDIGO	POTENCIA	CARGA MÁXIMA	VDC	EFICACIA	FACTOR DE POTENCIA	THD
FDP-0060-24	60	48	24	88%	>0.90@277Vac	<20%

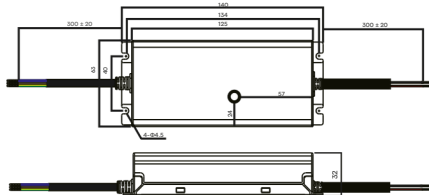


CÓDIGO	POTENCIA	CARGA MÁXIMA	VDC	EFICACIA	FACTOR DE POTENCIA	THD
FDP-0075-24	75	60	24	89%	>0.92@277Vac	<10%
FDP-0100-24	100	80	24	92%		

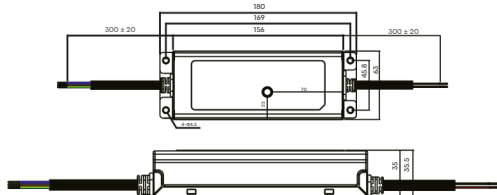

CÓDIGO	POTENCIA	CARGA MÁXIMA	VDC	EFICACIA	FACTOR DE POTENCIA	THD
FDP-0150-24	150	120	24	92%	>0.92@277Vac	<10%

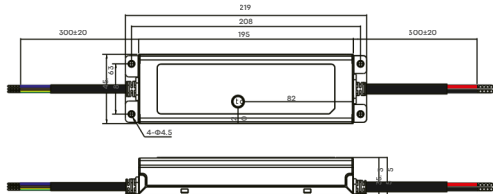

CÓDIGO	POTENCIA	CARGA MÁXIMA	VDC	EFICACIA	FACTOR DE POTENCIA	THD
FDP-0200-24	200	160	24	92%	>0.92@277Vac	<10%

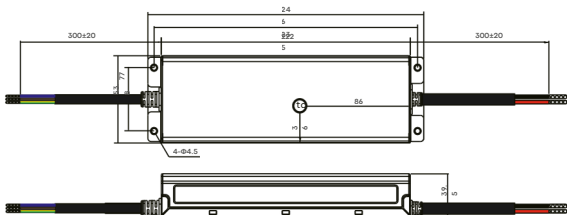


CÓDIGO	POTENCIA	CARGA MÁXIMA	VDC	EFICACIA	FACTOR DE POTENCIA	THD
FDP-0240-24	240	192	24	93%	>0.92@277Vac	<10%
FDP-0320-24	320	256	24	92%		




FUENTES DE PODER 0-10V


FUENTES DE PODER DALI-2

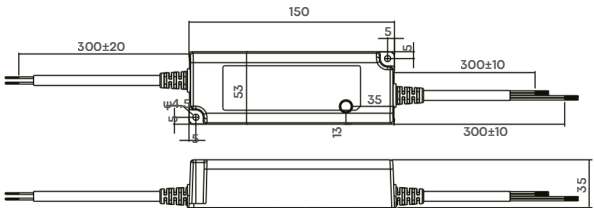


CÓDIGO	POTENCIA	CARGA MÁXIMA	VDC	EFICACIA	FACTOR DE POTENCIA	THD
PWM-40-24	40	32	24	89%	>0.92@277Vac	<20
PWM-60-24	60	48				

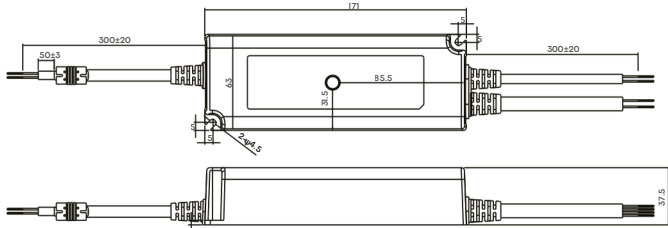


CÓDIGO	POTENCIA	CARGA MÁXIMA	VDC	EFICACIA	FACTOR DE POTENCIA	THD
PWM-90-24	90	72	24	91%	>0.92@277Vac	<20

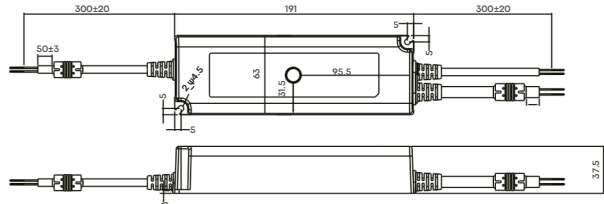


CÓDIGO	POTENCIA	CARGA MÁXIMA	VDC	EFICACIA	FACTOR DE POTENCIA	THD
PWM-120-24	120	96	24	90%	>0.92@277Vac	<20

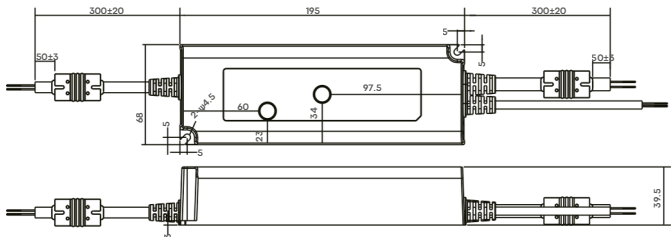


CÓDIGO	POTENCIA	CARGA MÁXIMA	VDC	EFICACIA	FACTOR DE POTENCIA	THD
PWM-200-24	200	160	24	93%	>0.92@277Vac	<20

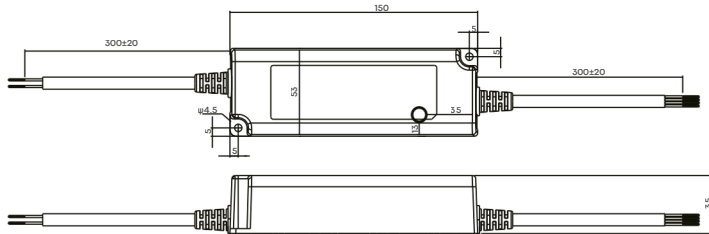


CÓDIGO	POTENCIA	CARGA MÁXIMA	VDC	EFICACIA	FACTOR DE POTENCIA	THD
PWM-60-DA2	60	48	24	89%	>0.92@277Vac	<10%

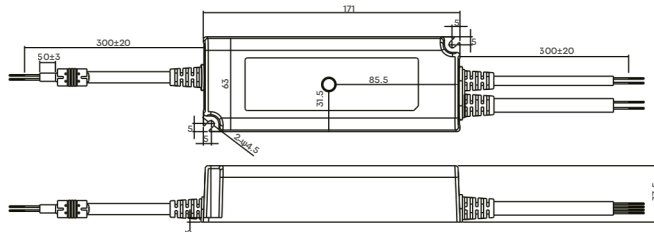

CÓDIGO	POTENCIA	CARGA MÁXIMA	VDC	EFICACIA	FACTOR DE POTENCIA	THD
PWM-90-DA2	90	72	24	92%	>0.92@277Vac	<10%

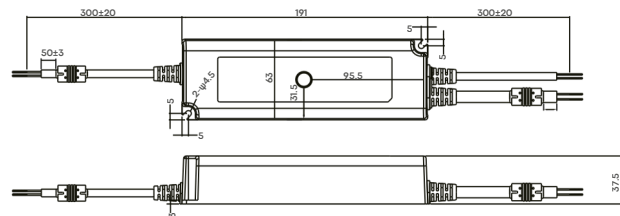

CÓDIGO	POTENCIA	CARGA MÁXIMA	VDC	EFICACIA	FACTOR DE POTENCIA	THD
PWM-120-DA2	120	96	24	92%	>0.92@277Vac	<10%

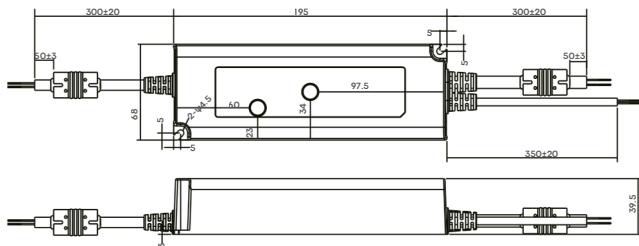


CÓDIGO	POTENCIA	CARGA MÁXIMA	VDC	EFICACIA	FACTOR DE POTENCIA	THD
PWM-200-DA2	200	160	24	92%	>0.92@277Vac	<10%




PERFILES PARA EMPOTRAR


PERFILES PARA ADOSAR

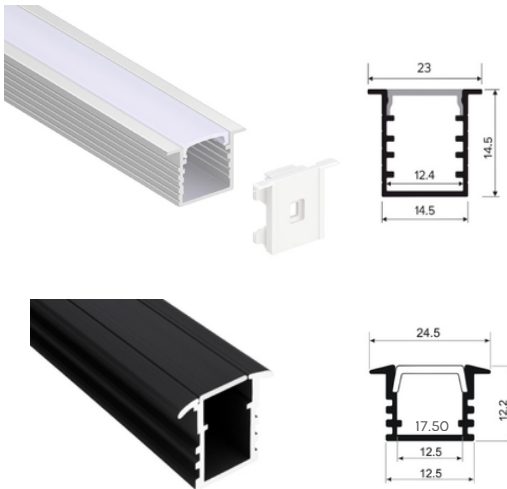


CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADO	
		Perfil	Acrílico
PRTL/-0023-14.50	1,000mm	Natural	Frost
PRTL/-0023-14.50	2,000mm		
PRTL/-0018-0012	1,000mm	Negro	
PRTL/-0018-0012	2,000mm		

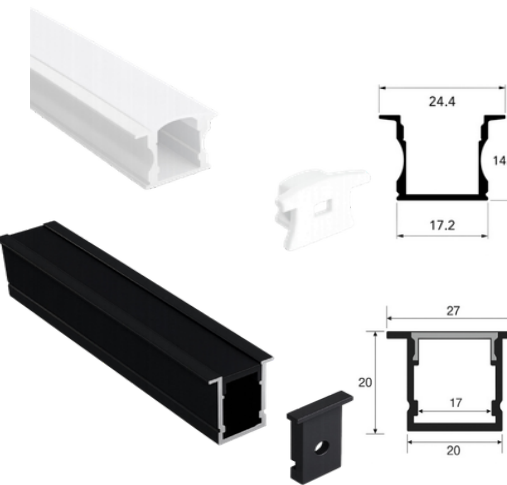


CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADO	
		Perfil	Acrílico
PRTL/0024-0015	1,000mm	Natural	Frost
PRTL/0024-0015	2,000mm		
PRTL/0027-0020	1,000mm	Negro	
PRTL/0027-0020	2,000mm		

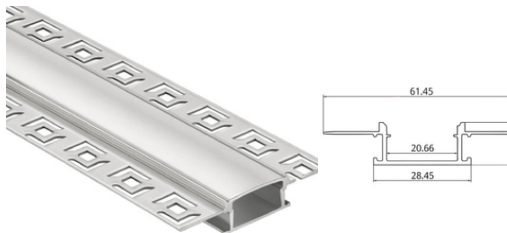

CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADO	
		Perfil	Acrílico
PRTL/0028-0014	1,000mm	Natural	Frost
PRTL/0028-0014	2,000mm		

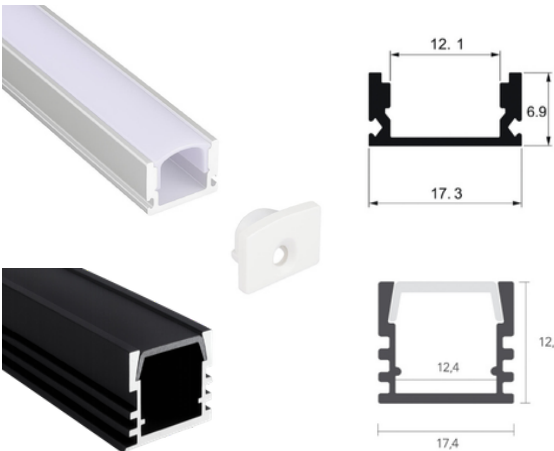


CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADO	
		Perfil	Acrílico
PRTL/0017-0007	1,000mm	Natural	Frost
PRTL/0017-0007	2,000mm		
PRTL/0017-0012	1,000mm	Negro	
PRTL/0017-0012	2,000mm		

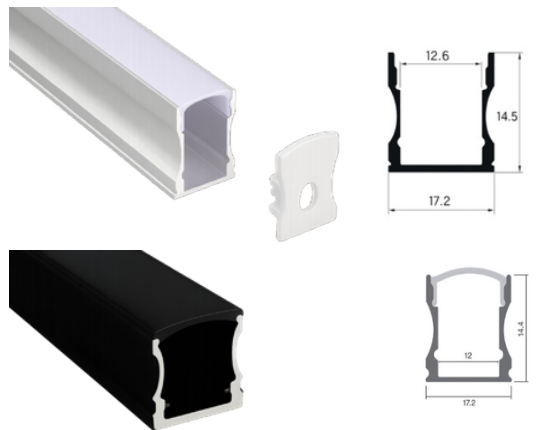

CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADO	
		Perfil	Acrílico
PRTL/0017-0015	1,000mm	Natural	Frost
PRTL/0017-0015	2,000mm		
PRTL/0017-0014	1,000mm	Negro	
PRTL/0017-0014	2,000mm		



CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADO	
		Perfil	Acrílico
PRTL/0016-0016	1,000mm	Natural	Frost
PRTL/0016-0016	2,000mm		

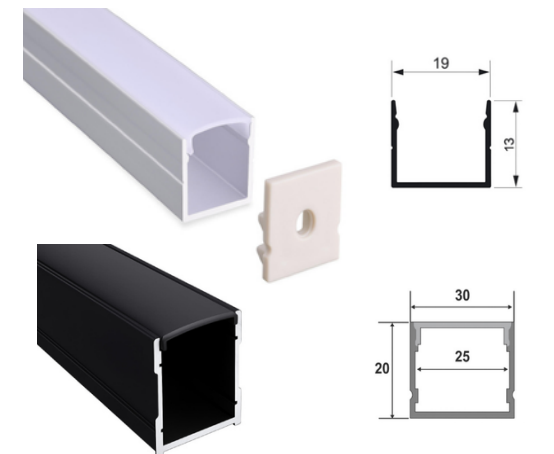

CÓDIGO	DIMENSIONES	ACABADO	
		Perfil	Acrílico
PRTL/0019-0013	1,000mm	Natural	Frost
PRTL/0019-0013	2,000mm		
PRTL/0030-0020	1,000mm	Negro	
PRTL/0030-0020	2,000mm		



LED MANGUERA MNG

La serie **MNG LED Manguera Flexible** está diseñada para aplicaciones decorativas, arquitectónicas y funcionales que requieren iluminación continua, uniforme y resistente. Su **recubrimiento de PVC de alta resistencia** proporciona protección total contra polvo y humedad, asegurando un desempeño confiable tanto en interiores como en exteriores. Debido a las tensiones que opera, permite una instalación práctica, segura y eficiente en proyectos de gran alcance.


Es la solución ideal para fachadas, jardines, letreros, corredores y espacios residenciales o comerciales.

LED MANGUERA MNG

LED MANGUERA MNG 127V




Dimensiones

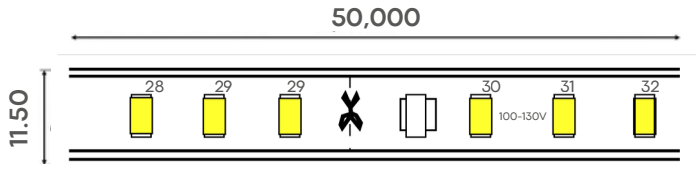

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
MNG-0005-23K	5	400	80	2,300	>80	Blanco
MNG-0005-24K				2,400		
MNG-0005-30K				3,000		
MNG-0005-45K				4,500		
MNG-0008-23K	8	640	80	2,300	>80	Blanco
MNG-0008-24K				2,400		
MNG-0008-30K				3,000		
MNG-0008-45K				4,500		



Dimensiones

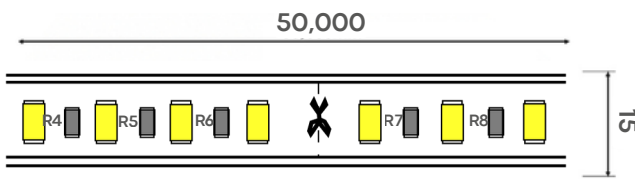

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
MNG-0012-23K	12	960	80	2,300	>80	Blanco
MNG-0012-24K				2,400		
MNG-0012-30K				3,000		
MNG-0012-45K				4,500		

Acceso a




Acceso a



LED MANGUERA MNG 230V



CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
MNG-0005-23K	5	400	80	2,300	>80	Blanco
MNG-0005-24K				2,400		
MNG-0005-30K				3,000		
MNG-0005-45K				4,500		
MNG-0008-23K	8	640	80	2,300	>80	Blanco
MNG-0008-24K				2,400		
MNG-0008-30K				3,000		
MNG-0008-45K				4,500		

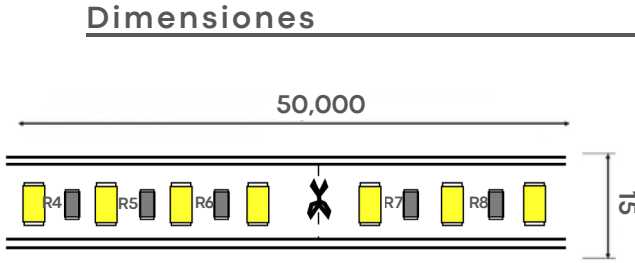

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
MNG-0012-23K	12	960	80	2,300	>80	Blanco
MNG-0012-24K				2,400		
MNG-0012-30K				3,000		
MNG-0012-45K				4,500		


Acceso a



Ficha
Técnica



Manual de
instalación



Curva IES


Acceso a



Ficha
Técnica



Manual de
instalación




Curva IES

LED MANGUERA MNG 277V



Dimensiones

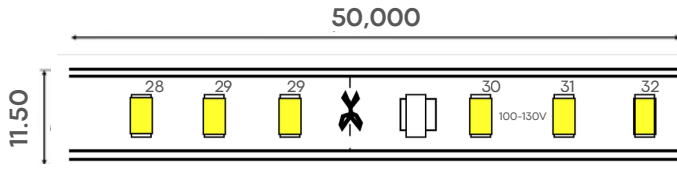

120°

NOM

50,000 hrs

IP 65

277V


ON/OFF

2 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
MNG-0005-23K	5	400	80	2,300	>80	Blanco
MNG-0005-24K				2,400		
MNG-0005-30K				3,000		
MNG-0005-45K				4,500		
MNG-0008-23K	8	640	80	2,300	>80	Blanco
MNG-0008-24K				2,400		
MNG-0008-30K				3,000		
MNG-0008-45K				4,500		



Dimensiones

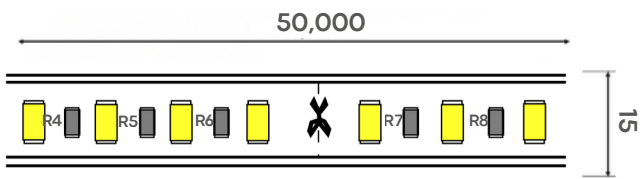

120°

NOM

50,000 hrs

IP 65

277V

ON/OFF

2 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
MNG-0012-23K	12	960	80	2,300	>80	Blanco
MNG-0012-24K				2,400		
MNG-0012-30K				3,000		
MNG-0012-45K				4,500		


Acceso a



Ficha Técnica



Manual de instalación



Curva IES


Acceso a



Ficha Técnica



Manual de instalación




Curva IES

ÁREAS CLASIFICADAS

idealux
PROFESIONAL

A PRUEBA DE EXPLOSIÓN



Lineal ACL



High Bay ACH




Floodlight ACF



Bala ACB



Bala ACB-2



Emergencia ACE




LINEAL PARA ÁREAS CLASIFICADAS ACL

La serie **ACL LED Lineal para Áreas Clasificadas** está diseñada para ofrecer una iluminación segura, eficiente y confiable en entornos industriales con presencia de gases, vapores o polvos potencialmente explosivos. Su **cuerpo robusto de alta resistencia** garantiza una óptima disipación térmica y larga durabilidad, permitiendo un funcionamiento estable incluso bajo condiciones extremas de operación. Proporciona un flujo luminoso uniforme que mejora significativamente la visibilidad, contribuyendo a la seguridad y productividad en el entorno de trabajo.

Es la solución ideal para plataformas petroleras, plantas químicas, refinerías, almacenes de combustibles e instalaciones mineras.


Dimensiones

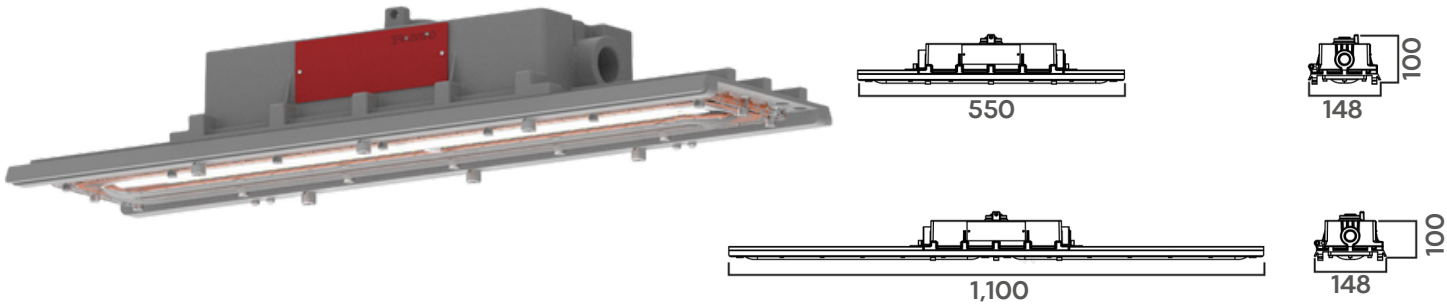

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
ACL-0040-50K	40	5,480	137	5,000	>70	Gris
ACL-0080-50K	80	10,960				

Acceso a

- Apta para áreas clasificadas según las siguientes categorías:
- Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D
 - Clase II, División 1, Grupos E, F y G
 - Clase II, División 2, Grupos F y G
 - Clase III, División 1






HIGH BAY PARA ÁREAS CLASIFICADAS ACH

HIGH BAY PARA ÁREAS CLASIFICADAS ACH

La serie **ACH LED High Bay para Áreas Clasificadas** está diseñada para proporcionar una iluminación potente, uniforme y segura en entornos industriales críticos donde existen gases, vapores o polvos inflamables. Su **diseño tipo campana circular** es ideal para aplicaciones en alturas elevadas, ofreciendo una distribución eficiente del flujo luminoso para cubrir grandes superficies con precisión. Gracias a su alto rendimiento lumínico y construcción robusta, garantiza un desempeño confiable y un diseño térmico optimizado que permite operar de manera estable incluso en las condiciones más exigentes.

Es la solución ideal para naves industriales, refinerías, plantas químicas, terminales de almacenamiento y plataformas marinas.


Dimensiones

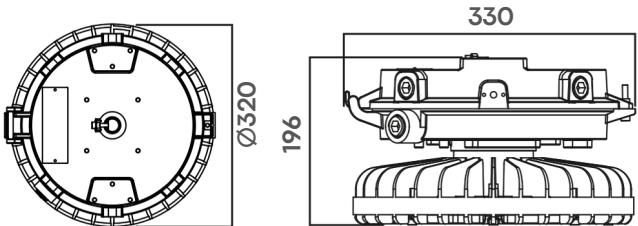

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
ACH-0080-50K	80	13,600	170	5,000	>70	Gris
ACH-0150-50K	150	25,500				
ACH-0200-50K	200	34,000				

- Apta para áreas clasificadas según las siguientes categorías:
- Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D
 - Clase II, División 1, Grupos E, F y G
 - Clase II, División 2, Grupos F y G
 - Clase III, División 1

Acceso a







FLOODLIGHT PARA ÁREAS CLASIFICADAS ACF

FLOODLIGHT PARA ÁREAS CLASIFICADAS ACF

La serie **ACF LED Floodlight para Áreas Clasificadas** está diseñada para ofrecer iluminación potente, segura y confiable en entornos industriales con riesgo de explosión. Su **sistema óptico avanzado** permite una distribución uniforme de la luz, garantizando máxima visibilidad y eficiencia en amplias áreas de trabajo. Fabricado con un cuerpo de aluminio de alta resistencia y sellado hermético IP66, asegura un desempeño estable frente a polvo, humedad y ambientes corrosivos sin comprometer la seguridad operativa.

Es la solución ideal para plataformas petroleras, plantas químicas, refinerías, terminales de almacenamiento y patios industriales.

Dimensiones

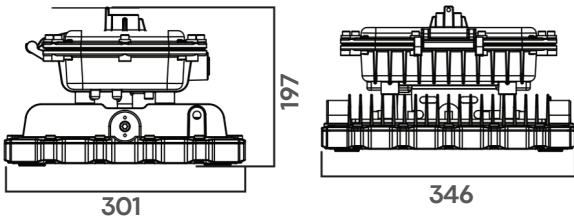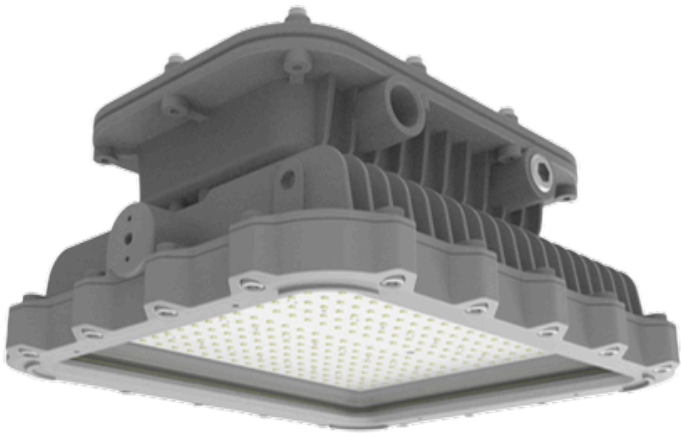

60°

NOM

50,000 hrs

IP 66

120-277V Vac

ON/OFF

5 años Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
ACF-0100-50K	100	16,000	160	5,000	>80	Gris
ACF-0150-50K	150	24,000				
ACF-0200-50K	200	32,000				

Acceso a

- Apta para áreas clasificadas según las siguientes categorías:
- Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D
 - Clase II, División 1, Grupos E, F y G
 - Clase II, División 2, Grupos F y G
 - Clase III, División 1

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

Guía Mecánica

TIPO BALA PARA ÁREAS CLASIFICADAS ACB

La serie **ACB LED tipo Bala para Áreas Clasificadas** está diseñada para ofrecer iluminación focalizada, segura y eficiente en entornos industriales con riesgo de explosión. Su **óptica de alta precisión** permite dirigir el flujo luminoso con gran control, garantizando visibilidad y seguridad en zonas críticas. Fabricado con cuerpo de aluminio de alta resistencia y sellado hermético IP66, proporciona una excelente disipación térmica y resistencia a la corrosión, incluso bajo condiciones extremas de operación.

Es la solución ideal para plataformas petroleras, refinerías, plantas químicas, terminales de almacenamiento, túneles y zonas de inspección.




TIPO BALA PARA ÁREAS
CLASIFICADAS ACB

TIPO BALA PARA ÁREAS
CLASIFICADAS ACB

TIPO BALA PARA ÁREAS
CLASIFICADAS ACB-2



Dimensiones

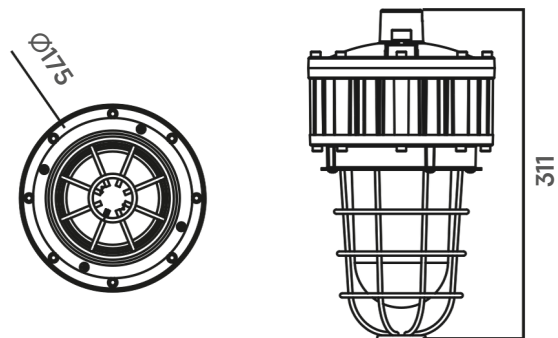


CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
ACB-0020/NE-50K	20	1,940	97	5,000	>70	Gris

Apta para áreas clasificadas según las siguientes categorías:

- Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D
- Clase II, División 1, Grupos E, F y G
- Clase II, División 2, Grupos F y G
- Clase III, División 1



Dimensiones

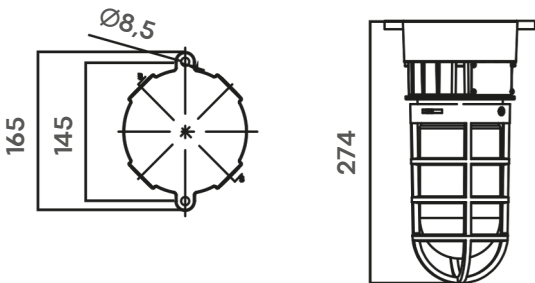


CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
ACB-0020/SE-50K	20	2,260	113	5,000	>70	Gris


Apta para áreas clasificadas según las siguientes categorías:

- Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D
- Clase II, División 1, Grupos E, F y G
- Clase II, División 2, Grupos F y G
- Clase III, División 1

Acceso a



Acceso a






EMERGENCIA PARA ÁREAS CLASIFICADAS ACE


EMERGENCIA PARA ÁREAS CLASIFICADAS ACE

La serie **ACE LED de Emergencia para Áreas Clasificadas** está diseñada para garantizar una iluminación confiable y segura en caso de fallas eléctricas, incluso en entornos críticos con presencia de gases, vapores o polvos inflamables. Su **construcción robusta en aluminio** de alta resistencia y sellado hermético IP66 aseguran un funcionamiento estable y duradero bajo condiciones industriales exigentes. Equipada con una batería recargable de larga duración, mantiene un desempeño óptimo y automático durante situaciones de emergencia o cortes de energía.

Es la solución ideal para plataformas marinas, refinerías, plantas químicas, almacenes de combustibles, túneles y áreas de proceso.

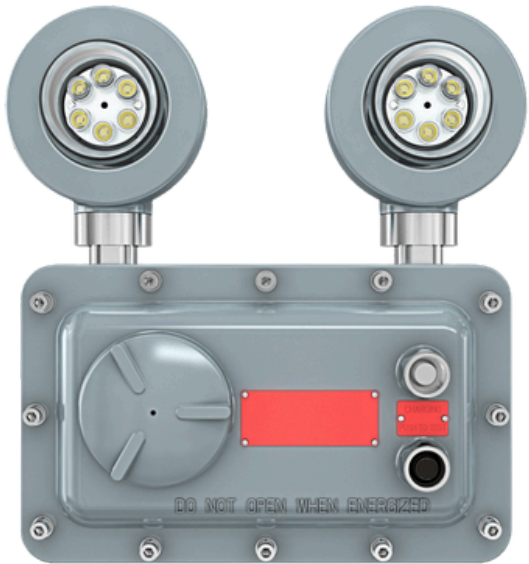


Dimensiones

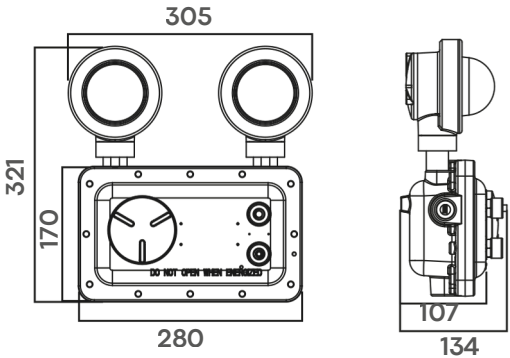

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	EFICACIA (Lm/w)	CCT	CRI	ACABADO
ACE-0010-50K	10	1,300	130	5,000	>70	Gris

Acceso a

- Apta para áreas clasificadas según las siguientes categorías:
- Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D
 - Clase II, División 1, Grupos E, F y G
 - Clase II, División 2, Grupos F y G
 - Clase III, División 1



CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

 **idealux**
PROFESIONAL

CONTROLADORES



Controlador
Externo CBE



Controlador Plug
& Play CPP

SENSORES



Sensor SPP



Sensor LIN SLP




Sensor PIR SPR



Sensor SPI

CONTROL REMOTO



Control Remoto
CRB

CONTROLADORES BLUETOOTH

Los **Controladores bluetooth** están diseñados para optimizar el control y la eficiencia energética en luminarios instalados en grandes alturas, permitiendo la **gestión inteligente del sistema** mediante comunicación inalámbrica. Su tecnología avanzada facilita una integración rápida y confiable con luminarios industriales o comerciales, mejorando significativamente el rendimiento operativo. Incorpora sensores de movimiento y luminosidad de alta precisión que ajustan automáticamente los niveles de luz según la ocupación, contribuyendo al ahorro energético y al confort visual.



CONTROLADORES

CONTROL BLUETOOTH
EXTERNO CBE



CONTROLADOR BLUETOOTH
PLUG & PLAY CPP




CBE

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	120-127 V
Frecuencia	60Hz
Corriente de entrada	10 A máx. a 120 V, 4,3 A máx. a 277 V
Potencia de entrada	1200 W máx.
Voltaje de salida	CA 120-277 V
Corriente de salida	10 A máx. a 120 V, 4,3 A máx. a 277 V
Potencia de salida	1200 W máx.
Atenuación	Clase 2, 0-10 V CC, 10 mA máx.
Corriente descendente	10 mA máx.
Material de la carcasa	UL 94-5VA
Rango de detección	40-80 pies
Altura de montaje	20-50 pies
Distancia del control remoto IR	Máximo 26 pies de uso en interiores/exteriores
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 65 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C a 85 °C
Clasificación IP	IP40
Color	Blanco
Garantía	5 años de garantía
Cumplimiento	UL8750, RoHS
Seguridad	Controlador LED E504054 con certificación cULus

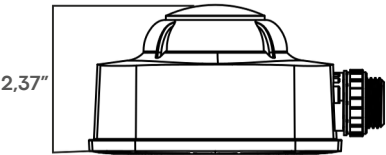


Lente 1

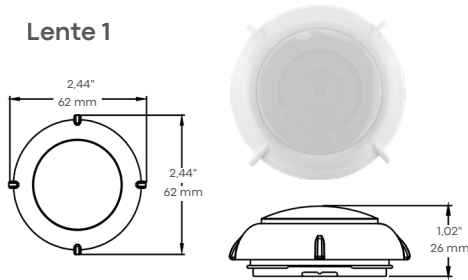

Altura máxima recomendada 40',
con radio de 40'


Lente 3

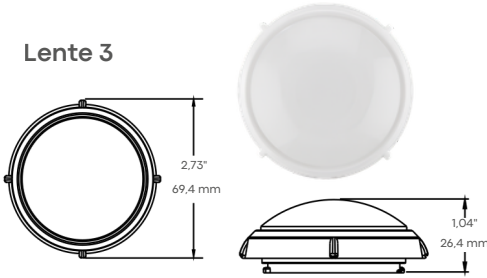


Altura máxima recomendada 50',
con radio de 50'



CPP




Lente 1

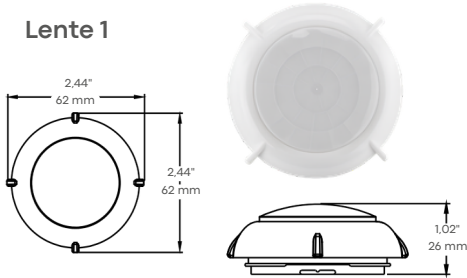

Altura máxima recomendada 40',
con radio de 40'


Lente 3

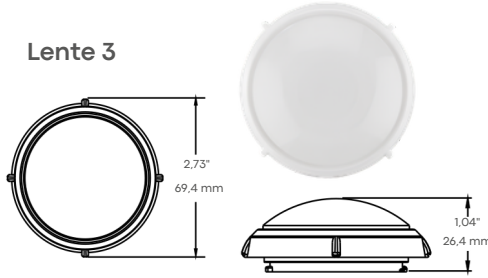

Altura máxima recomendada 50',
con radio de 50'


ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	12 VDC
Corriente de entrada	8 mA
Potencia de entrada	0,1 W
Corriente de salida	10 mA máx.
Potencia de salida	0,1 W
Atenuación	Clase 2, 0-10 VDC, 10 mA máx.
Corriente descendente	10 mA máx.
Material de la carcasa	UL 94-5VA
Rango de detección	40-80 pies
Altura de montaje	20-50 pies
Distancia del control remoto IR	Máximo 26 pies de uso en interiores/exteriores
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 70 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C a 85 °C
Clasificación IP	IP40
Color	Blanco
Garantía	5 años de garantía
Cumplimiento	UL8750, RoHS
Seguridad	Controlador LED E504054 con certificación cULus

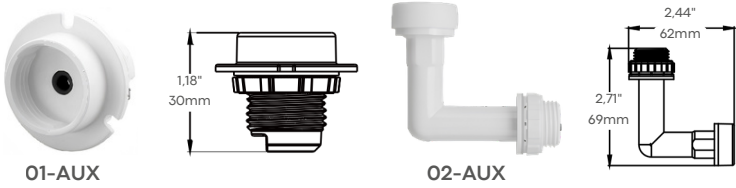

01-AUX

02-AUX

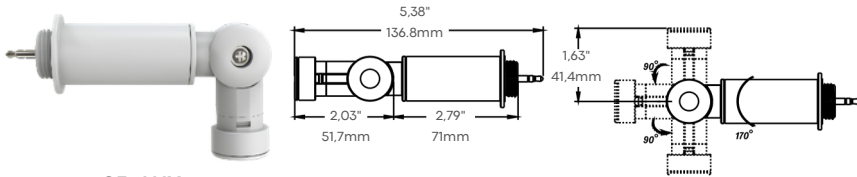

03-AUX

Acceso a



Ficha
Técnica



Manual de
instalación

*Accesorios se venden por separado

Acceso a



Ficha
Técnica



Manual de
instalación

*Accesorios se venden por separado

SENSORES

Los **Sensores** están diseñados para ofrecer un control inteligente y eficiente en sistemas de iluminación tanto interior como exterior. Combina tecnología de **detección por microondas** y medición de luz ambiental, permitiendo el encendido y apagado automático según la presencia de usuarios y los niveles de luminosidad del entorno. Sus sensores fotoeléctricos integrados optimizan el consumo energético al activar la iluminación únicamente cuando la luz natural es insuficiente, asegurando una operación más eficiente y sostenible del sistema.






SENSORES

SENSOR EXTERNO DE
MOVIMIENTO SPP

SENSOR LIN
PLUG & PLAY SLP



SPP



Altura máxima recomendada 40',
con radio de 17'

Acceso a



Ficha
Técnica




Manual de
instalación

ESPECIFICACIONES


Voltaje de entrada	12 VDC
Corriente de entrada	35 mA
Potencia de entrada	0,4 W
Corriente de salida	10 mA máx.
Potencia de salida	0,1 W
Atenuación	Clase 2, 0-10 VDC, 10 mA máx.
Corriente descendente	10 mA máx.
Material de la carcasa	UL 94-5VA, Uso en interiores/exteriores
Rango de detección	32-46 pies
Altura de montaje	20-40 pies
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 55 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C a 85 °C
Clasificación IP	IP40
Color	Blanco/Negro
Garantía	5 años de garantía
Cumplimiento	UL8750, RoHS
Seguridad	Controlador LED E504054 con certificación cULus




SLP

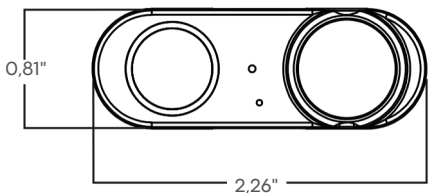


01-AUX




02-AUX






01-AUX



02-AUX





03-AUX

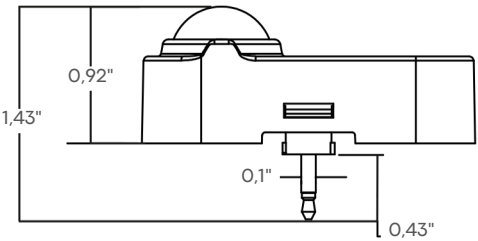

Altura máxima recomendada 15',
con radio de 16'



03-AUX



Acceso a



Ficha
Técnica



Manual de
instalación

*Accesorios se venden por separado



*Accesorios se venden por separado

SENSOR PIR SPR

SENSOR INTEGRADO SPI



SPR



Altura máxima recomendada 40',
con radio de 17'

Acceso a




Ficha
Técnica



Manual de
instalación


ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	12 VDC
Corriente de entrada	30 mA
Potencia de entrada	0,36 W
Corriente de salida	10 mA máx.
Potencia de salida	0,1 W
Atenuación	Clase 2, 0-10 V CC, 10 mA máx.
Corriente descendente	10 mA máx.
Material de la carcasa	UL 94-5VA
Rango de detección	40-80 pies
Altura de montaje	18-40 pies
Distancia del control remoto IR	Máximo 16'
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 70 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C a 85 °C
Clasificación IP	IP20
Color	Blanco
Garantía	5 años de garantía
Cumplimiento	UL8750, RoHS
Seguridad	Controlador LED E504054 con certificación cULus

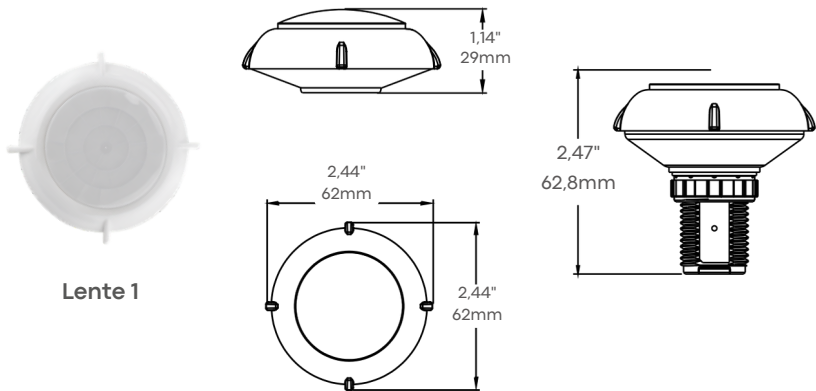

Lente 1

Altura máxima recomendada 40',
con radio de 40'

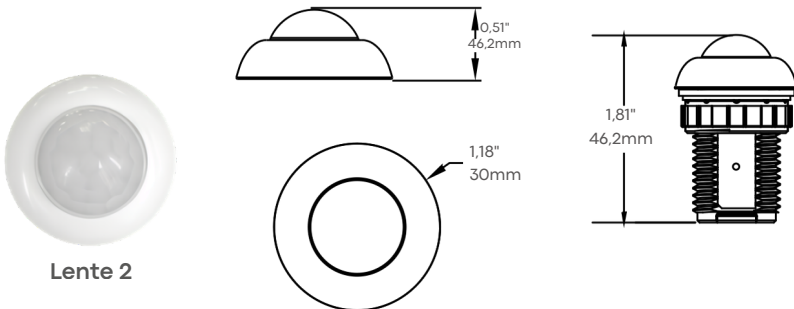

Lente 2

Altura máxima recomendada 15',
con radio de 16'

*Accesorios se venden por separado



SPI



Lente 1

Altura máxima recomendada 40',
con radio de 40'





Lente M1

Altura máxima recomendada 20',
con radio de 25'

*Accesorios se venden por separado

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	120-127 V
Frecuencia	50Hz
Corriente de entrada	6 A máx. a 120 V, 2,5 A máx. a 277 V
Potencia de entrada	700 W máximo
Voltaje de salida	120-127 V
Corriente de salida	6 A máx. a 120 V, 2,5 A máx. a 277 V
Potencia de salida	700 W máximo
Atenuación	0-10VDC 10mA máximo
Corriente descendente	10mA máximo
Material de la carcasa	UL 94-5VA
Rango de detección	32-80ft
Altura de montaje	20-40ft
Distancia del control remoto IR	Máximo 36 pies
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 65 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C a 85 °C
Clasificación IP	IP40
Color	Blanco
Garantía	5 años de garantía
Cumplimiento	UL8750, RoHS
Seguridad	Controlador LED E504054 con certificación cULus

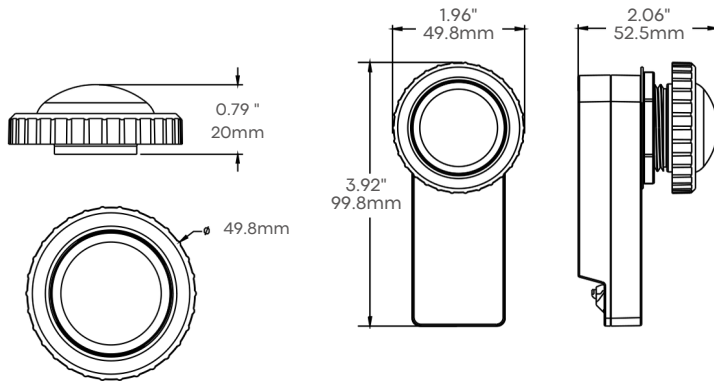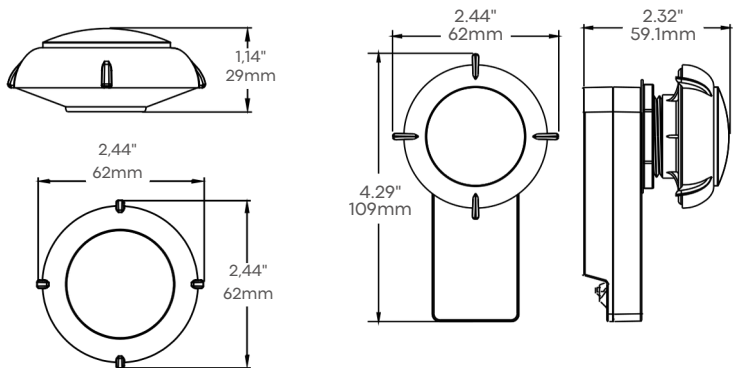


Acceso a



Ficha
Técnica



Manual de
instalación

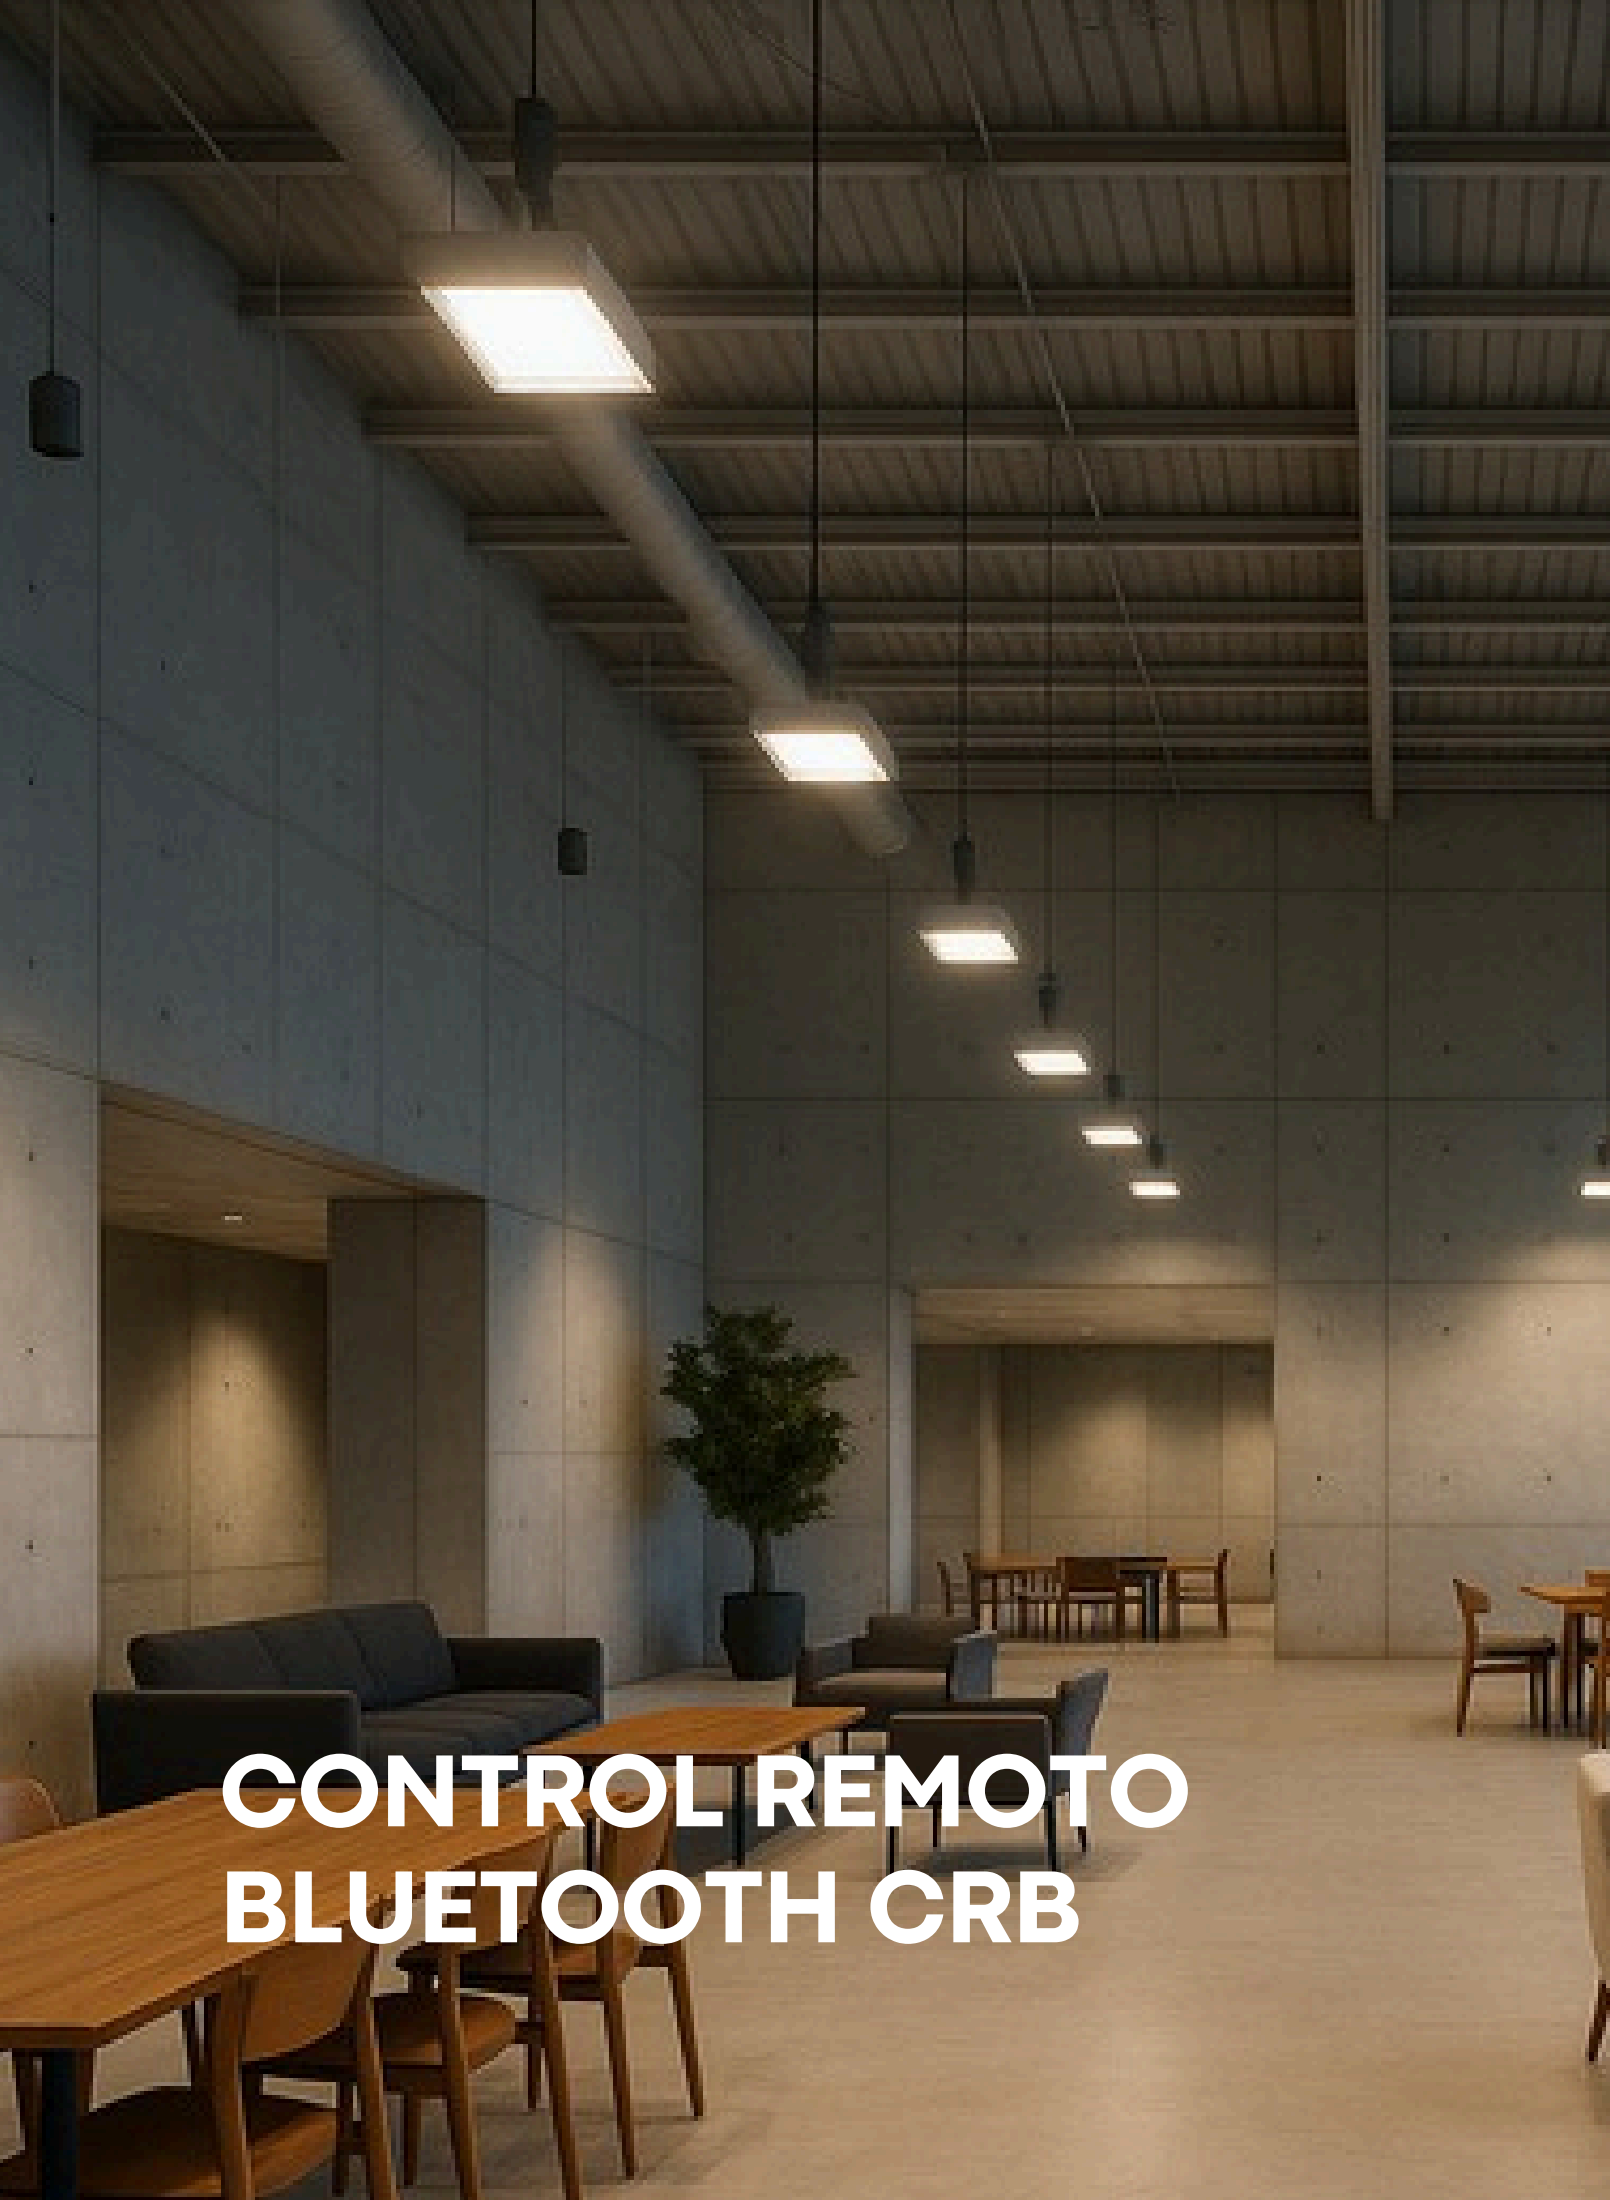


CONTROL REMOTO BLUETOOTH CRB

CONTROL REMOTO BLUETOOTH CRB

El **Control Remoto Bluetooth CRB** está diseñado para ofrecer una gestión práctica y eficiente de sistemas de iluminación LED de manera inalámbrica. Su **diseño ergonómico y funcional** permite un manejo sencillo e intuitivo, facilitando el control total del encendido, apagado, regulación de intensidad y configuración de escenas personalizadas. Gracias a su tecnología avanzada, garantiza una respuesta inmediata y un control versátil del entorno, optimizando la experiencia del usuario y la operatividad del sistema.

ESPECIFICACIONES

Modo de comunicación	Infrarrojo
Tensión	3V (2 pilas CR2032)
Material	Plástico
Clasificación	Media
Humedad	≤90%
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 45 °C
5 años de garantía	

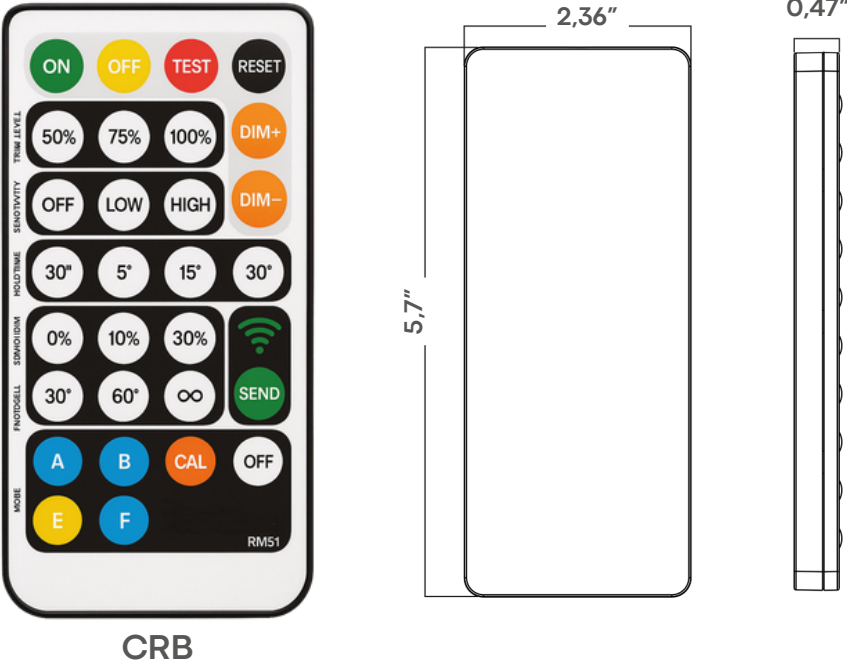

Acceso a



Ficha
Técnica

EMERGENCIA

EMERGENCIA

idealux
PROFESIONAL

EMERGENCIA



LED Emergencia
EML



LED Emergencia
EME



LED IP
Emergencia EMP



LED EMERGENCIA EML

LED EMERGENCIA EML




La serie **EML LED Luminario de Emergencia** está diseñada para proporcionar iluminación confiable y segura en caso de fallas eléctricas, garantizando la continuidad operativa en diversos entornos interiores. Su **diseño compacto y funcional** permite una instalación sencilla y discreta, adaptándose a las necesidades arquitectónicas del espacio. Incorpora una batería de litio integrada de alto rendimiento que ofrece un tiempo de respaldo prolongado, asegurando visibilidad y seguridad durante situaciones críticas o cortes de energía.

Es la solución ideal para oficinas, hospitales, escuelas, centros comerciales, pasillos y áreas de evacuación.



Dimensiones

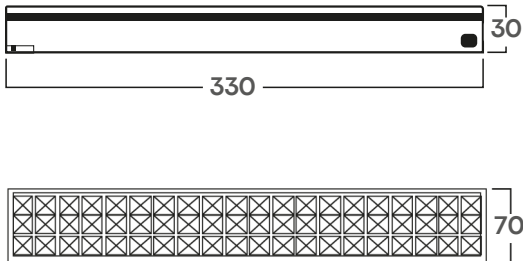

Asimétrico

NOM

20,000 hrs

IP 20

100-277V Vac

ON/OFF

1 año Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	CCT	CRI	TIEMPO DE CARGA	TIEMPO DE RESPALDO	BATERÍA
EML-0003-65K	3	250	6,500	>80	15-18	180	Litio 3.7V 1800mAh

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

Guía Mecánica



LED EMERGENCIA EME

LED EMERGENCIA EME




La serie **EME LED Luminario de Emergencia** está diseñada para proporcionar iluminación confiable y segura en caso de fallas eléctricas, garantizando la continuidad operativa en diversos entornos interiores. Su diseño compacto y funcional permite una instalación sencilla y discreta, adaptándose con versatilidad a las necesidades del espacio. Incorpora una **batería de litio integrada de alto rendimiento** que ofrece un tiempo de respaldo prolongado, asegurando visibilidad y seguridad durante situaciones críticas o cortes de energía.

Es la solución ideal para oficinas, hospitales, escuelas, centros comerciales, pasillos y áreas de evacuación.



Dimensiones

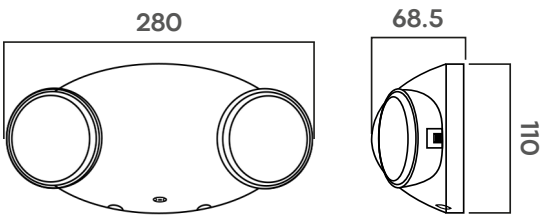

Asimétrico

NOM

20,000 hrs

IP 20

100-277V Vac

ON/OFF

1 año Garantía

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	CCT	CRI	TIEMPO DE CARGA	TIEMPO DE RESPALDO	BATERÍA
EME-2X18-65K	2x1.8W	350	6,500	>80	15-18	120	Litio 3.7V 1800mAh

Acceso a

Ficha Técnica

Manual de instalación

Curva IES

Guía Mecánica




LED IP EMERGENCIA EMP

La serie **EMP IP LED Luminario de Emergencia** está diseñada para ofrecer iluminación confiable y segura en condiciones ambientales exigentes, tanto en interiores como en exteriores. Su **grado de protección IP65** garantiza resistencia total al polvo y chorros de agua, permitiendo un funcionamiento óptimo en entornos industriales severos. Incorpora tecnología LED de alta eficiencia y una batería de litio integrada que asegura un tiempo de respaldo prolongado, manteniendo la visibilidad crítica durante fallas eléctricas o situaciones de emergencia.

Es la solución ideal para plantas industriales, estacionamientos, pasillos, almacenes y zonas de acceso.


Dimensiones

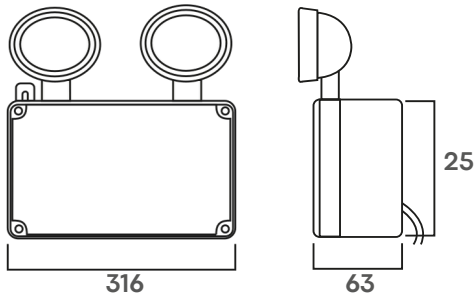

CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO (Lm)	CCT	CRI	TIEMPO DE CARGA	TIEMPO DE RESPALDO	BATERÍA
EMP-0010-65K	10	880	6,500	>80	24	180	Lead acid 6V

LED IP EMERGENCIA EMP

Acceso a 





Oficinas: Escape No. 39A interior C, Industrial Alce Blanco,
Naucalpan de Juárez, México, C.P. 53370

Almacén: Escape No. 39A interior C, Industrial Alce Blanco,
Naucalpan de Juárez, México, C.P. 53370

T: +52 (55) 79016016

W: <https://www.idealux.com.mx>